

MANUAL DE OPERAȚIE

descriere

Priza inteligentă Zigbee NOUS A7Z (denumită în continuare priză inteligentă) este concepută pentru a organiza oprirea automată și manuală a aparatelor electrice din cameră, prin acces de la distanță prin internet, utilizând un smartphone sau o tabletă cu aplicația Nous Smart Home instalată. Comunicarea cu priza inteligentă este configurată prin intermediul unui server cloud folosind protocolul P2P, care utilizează un adaptor wireless ZigBee. Priza inteligentă este echipată cu un buton mecanic și o indicație luminoasă a stării dispozitivului. Priza inteligentă este echipată cu un releu electromecanic. Dispozitivul are funcția de monitorizare a energiei și de înregistrare a consumului de energie electrică.



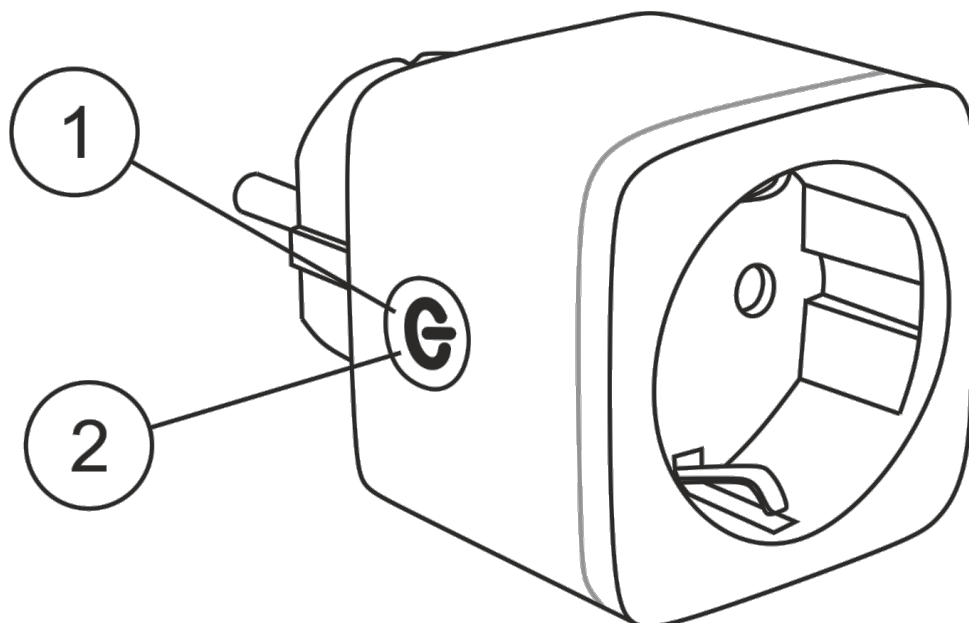
NOTĂ: Veți avea nevoie de un Nous E1, Nous E7 sau alt gateway/hub ZigBee compatibil cu Tuya pentru conectare.

Conectarea unei prize inteligente la internet nu poate fi garantată în toate cazurile, deoarece depinde de numeroase condiții: calitatea canalului de comunicație și a echipamentului de rețea intermediar, marca și modelul dispozitivului mobil, versiunea sistemului de operare etc.

MĂSURI PREVENTIVE

- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni.
- Utilizați produsul în limitele de temperatură și umiditate specificate în fișa tehnică.
- Nu instalați produsul în apropierea surselor de căldură, cum ar fi caloriferele etc.
- Nu permiteți ca dispozitivul să cadă sau să fie supus unor solicitări mecanice.
- Nu utilizați agenți de curățare chimic activi sau abrazivi pentru a curăța produsul. Folosește o cârpă de flanel umedă pentru asta.
- Nu supraîncărcați capacitatea specificată. Acest lucru poate provoca un scurtcircuit și un șoc electric.
- Nu dezamblați produsul singur - diagnosticarea și repararea dispozitivului trebuie efectuate numai la un centru de service certificat.

Design și controale



Nr.	Nume	descriere
1	Indicator	Afișează starea curentă a dispozitivului
2	Buton	O apăsare scurtă a butonului pornește/oprește dispozitivul. O apăsare lungă a butonului (5-7 C) resetează setările prizei inteligente și parametrii conexiunii la rețeaua Wi-Fi.

Conexiune

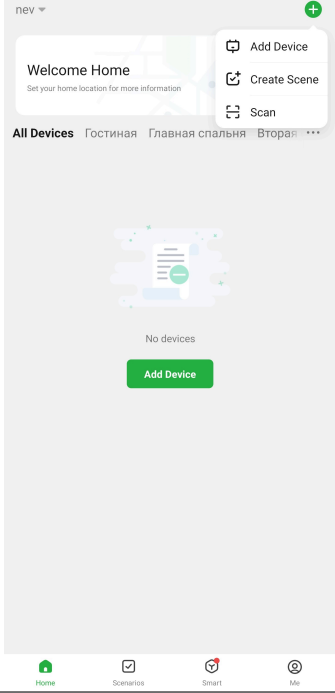
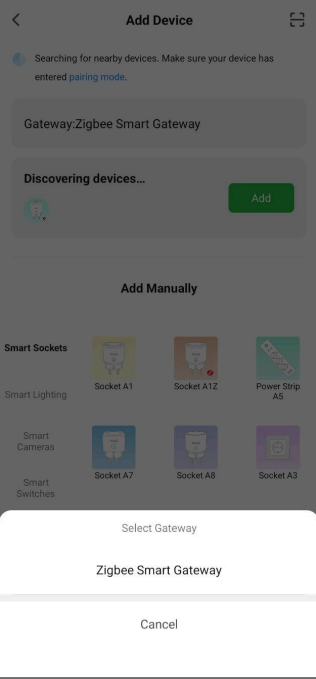
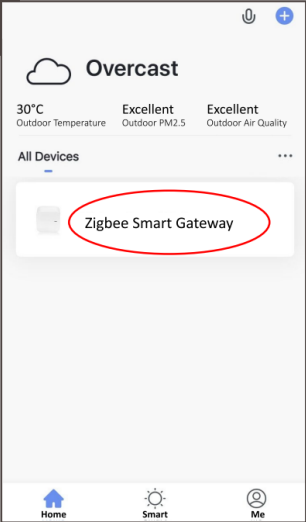
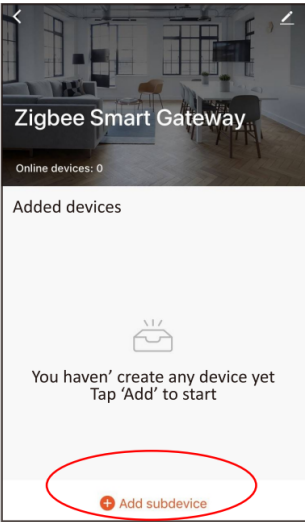
Pentru a conecta priza inteligentă Nous A7Z, aveți nevoie de un smartphone cu sistemul de operare mobil Android sau iOS, cu aplicația Nous Smart Home instalată. Această aplicație mobilă este gratuită și disponibilă pentru descărcare din Play Market și App Store. Codul QR pentru aplicație este mai jos:



După instalarea aplicației, pentru ca aceasta să funcționeze corect, trebuie să îi acordați toate permisiunile în secțiunea corespunzătoare din setările smartphone-ului. Apoi, trebuie să înregistrați un nou utilizator al acestui program.

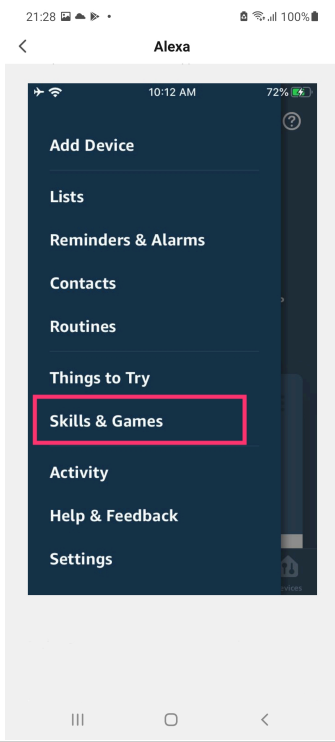
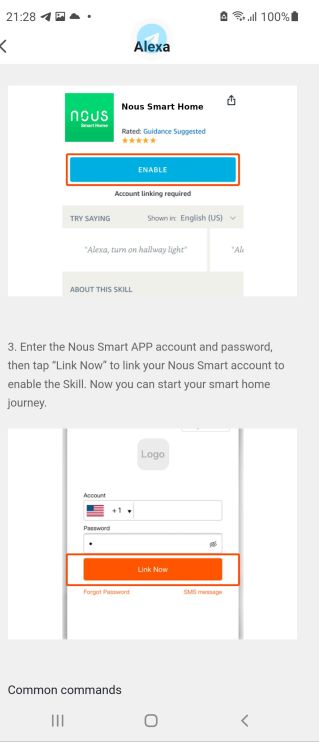
Cum se conectează o priză inteligentă la o

rețea Zigbee:

1	<p>Conectați smartphone-ul la punctul de acces care va fi utilizat pentru conectarea prizei inteligente. Asigurați-vă că intervalul de frecvență al rețelei este de 2,4 GHz, altfel priza inteligentă nu se va conecta, deoarece dispozitivele Zigbee Hab nu sunt concepute să funcționeze cu rețele Wi-Fi de 5 GHz; (hub-ul ZigBee trebuie să fie deja conectat la aplicație)</p>
2	<p>Conectați priza inteligentă la rețea. Dacă indicatorul luminos nu clipește rapid, apăsați butonul timp de 5-7 secunde pentru a reseta setările prizei inteligente la valorile implicite din fabrică.</p>
3	<p>Deschide aplicația Nous Smart Home și dă clic pe butonul Adaugă dispozitiv nou</p>
4	<p>Va apărea o scanare automată, care vă va solicita să adăugați un dispozitiv nou. Confirmați conexiunea și începeți asocierea.</p>
5	<p>Dacă scanarea automată nu vă detectează dispozitivul, îl puteți selecta manual din lista de dispozitive.</p>
	
6	<p>În fila „Adăugare manuală”, selectați categoria „Prize inteligente” și în aceasta modelul „Priză A7Z”, așa cum se arată în figura de mai sus;</p>
7	<p>În fereastra care se deschide, selectați „pasul următor” și faceți clic pe butonul „Înainte”;</p>
8	<p>conectarea la un hub Zigbee</p>
	
8	<p>Va apărea o fereastră care indică gradul de conexiune la rețea și adaugă utilizatorul curent al aplicației la lista de dispozitive:</p>

9	După finalizarea procedurii, va apărea o fereastră în care puteți specifica numele dispozitivului și selecta camera în care se află. Numele dispozitivului va fi folosit și de Amazon Alexa și Google Home.
10	Pentru a șterge toate datele de pe priza inteligentă, trebuie să selectați „Șterge dispozitivul”, „Oprțiți și ștergeți toate datele” din meniul dispozitivului.
Când un dispozitiv este eliminat din lista de dispozitive a utilizatorului în aplicație, setările prizei inteligente sunt resetate la setările din fabrică și va trebui să parcurgeți din nou procedura de conectare Wi-Fi. Dacă parola pentru punctul de acces Wi-Fi a fost introdusă greșit, aplicația va afișa o fereastră „Conectarea la Wi-Fi nu a reușit” după expirarea temporizatorului, oferind pași pas cu pas pentru remedierea problemei.	

Cum să conectezi dispozitivul la Alexa

1	Conectați-vă folosind contul și parola Alexa (dacă nu sunteți deja înregistrat, înregistrați-vă mai întâi); După conectare, faceți clic pe meniul din colțul din stânga sus, apoi faceți clic pe „Setări” și selectați „Configurați un dispozitiv nou”;
2	Selectați „Abilități” în bara de opțiuni, apoi căutați „NOUS Smart Home” în bara de căutare; În rezultatele căutării, selectați NOUS Smart Home, apoi faceți clic pe Activare.
3	Introduceți numele de utilizator și parola pe care le-ați înregistrat anterior (contul este acceptat numai în Statele Unite); Când vedeți pagina corectă, înseamnă că contul Alexa este conectat la contul NOUS Smart Home.
	
4	Descoperirea dispozitivelor: Utilizatorii ar trebui să spună dispozitivului Echo: „Echo (sau Alexa), descoperă dispozitivele mele”. Echo va începe să găsească dispozitive adăugate în aplicația NOUS Smart Home, iar afișarea rezultatului va dura aproximativ 20 de secunde. Sau puteți da clic pe „Deschide dispozitive” în aplicația Alexa, aceasta va afișa dispozitivele care au fost găsite cu succes. Notă: „Echo” este unul dintre numele de activare, care poate fi oricare dintre aceste trei nume (Setări): Alexa/Echo/Amazon.
5	Listă de competențe de asistență Utilizatorul poate controla dispozitivele cu următoarele instrucțiuni: Alexa, pornește [dispozitiv] Alexa, oprește [dispozitiv]
Atenție: numele dispozitivului trebuie să corespundă cu aplicația NOUS Smart Home.	

* Această traducere poate fi inexactă, deoarece a fost realizată folosind serviciul Google Translate