

MANUAL DE OPERARE

descriere

Priza smart Zigbee NOUS A9Z (denumită în continuare priza inteligentă) este concepută pentru a organiza oprirea automată și manuală a aparatelor electrice din cameră, prin acces la distanță prin Internet, folosind un smartphone sau o tabletă cu aplicația Nous Smart Home instalată. Comunicarea cu priza inteligentă este configurată prin intermediul unui server cloud utilizând protocolul P2P, care utilizează un adaptor wireless zigbee. Priza inteligentă este echipată cu un buton mecanic și o indicație luminoasă a stării dispozitivului. Priza inteligentă este echipată cu un releu electromecanic. Aparatul are funcția de monitorizare a energiei și înregistrare a consumului de energie electrică.



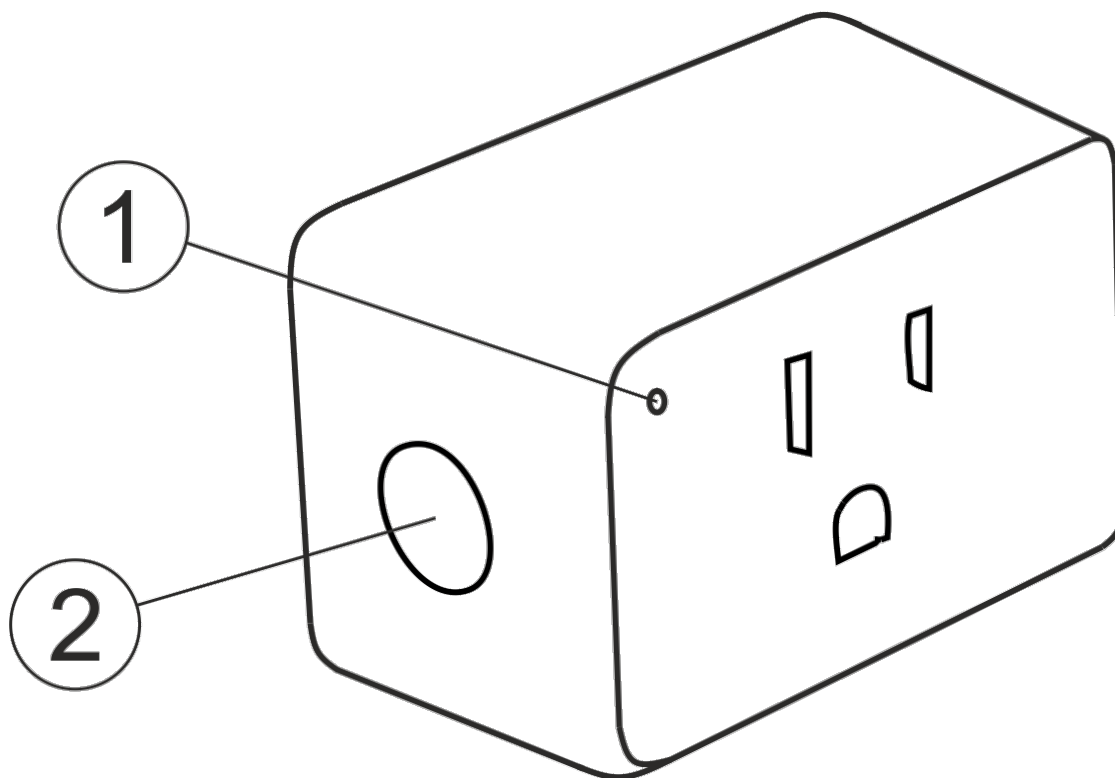
NOTĂ: Veți avea nevoie de un Nous E1, Nous E7 sau alt gateway/hub ZigBee compatibil cu Tuya pentru a vă conecta.

Conectarea unei prize inteligente la Internet nu poate fi garantată în toate cazurile, deoarece depinde de multe condiții: calitatea canalului de comunicație și a echipamentului intermediar de rețea, marca și modelul dispozitivului mobil, versiunea sistemului de operare etc.

MĂSURI PREVENTIVE

- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni.
- Utilizați produsul în limitele de temperatură și umiditate specificate în fișa tehnică.
- Nu instalați produsul în apropierea surselor de căldură, cum ar fi calorifere etc.
- Nu lăsați dispozitivul să cadă sau să fie supus la solicitări mecanice.
- Nu utilizați agenți de curățare chimic activi sau abrazivi pentru curățarea produsului. Utilizați o cârpă umedă de flanel pentru aceasta.
- Nu supraîncărcați capacitatea specificată. Acest lucru poate cauza un scurtcircuit și șoc electric.
- Nu dezamblați singur produsul - diagnosticarea și repararea dispozitivului trebuie efectuate numai la un centru de service autorizat.

Design și controale



Nr	Nume	descriere
1	Indicator	Afișează starea curentă a dispozitivului
2	Buton	O apăsare scurtă a butonului comută dispozitivul „ON” „OFF” O apăsare lungă a butonului (5-7 C) resetează setările prizei inteligente și parametrii conexiunii la rețeaua Wi-Fi.

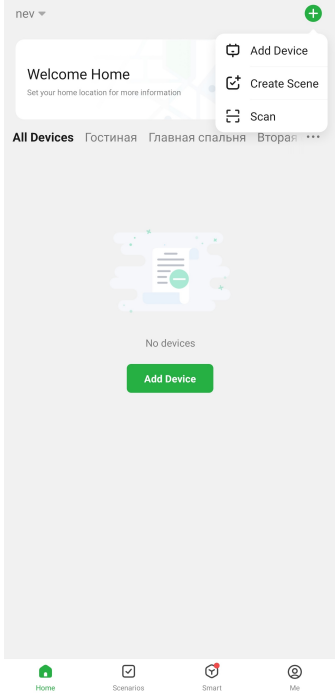
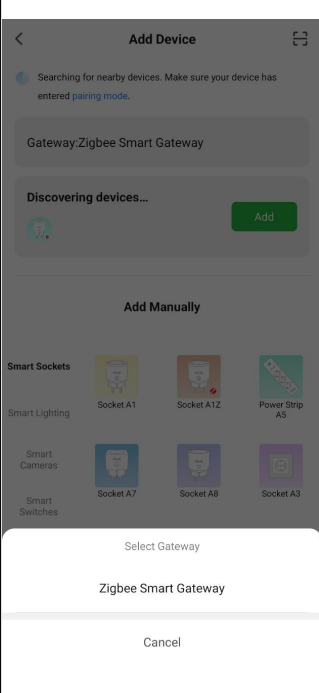
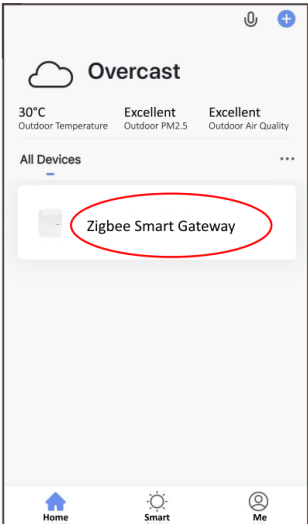
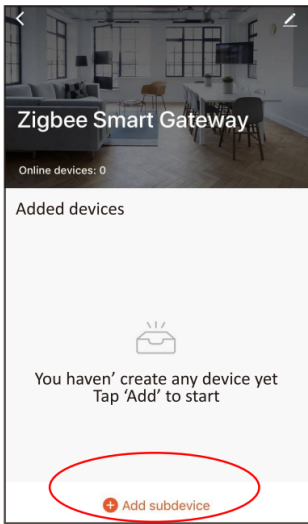
Conexiune

Pentru a conecta priza inteligentă Nous A9Z, aveți nevoie de un smartphone bazat pe sistemul de operare mobil Android sau iOS cu aplicația Nous Smart Home instalată. Această aplicație mobilă este gratuită și disponibilă pentru descărcare din Play Market și App Store. Codul QR pentru aplicație este mai jos:



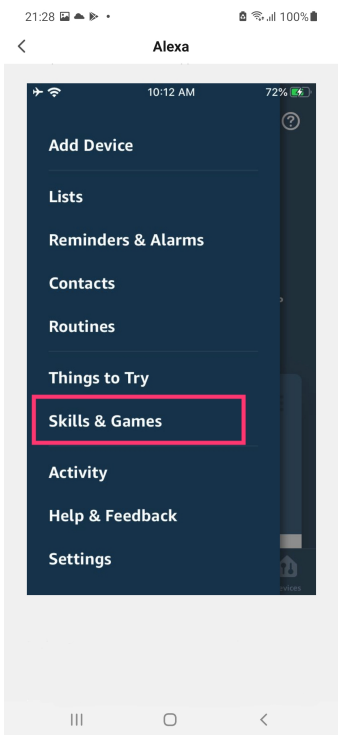
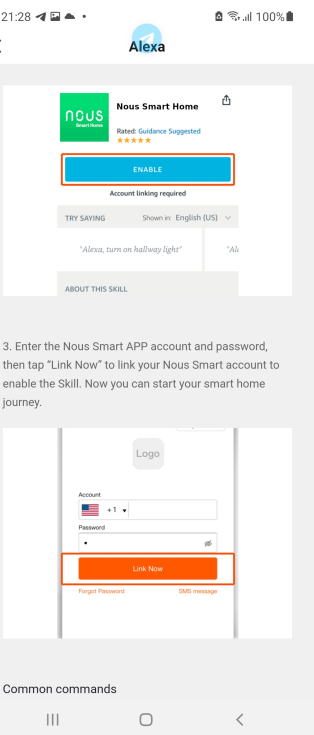
După instalarea aplicației, pentru ca aceasta să funcționeze corect, trebuie să îi acordați toate permisiunile în secțiunea corespunzătoare a setărilor smartphone-ului dvs. Apoi, trebuie să înregistrați un nou utilizator al acestui program.

Cum să conectați o priză inteligentă la o rețea Zigbee:

1	Conectați-vă smartphone-ul la punctul de acces care va fi utilizat pentru a conecta mufa inteligentă. Asigurați-vă că intervalul de frecvență al rețelei este de 2,4 GHz, altfel priza inteligentă nu se va conecta, deoarece Zigbee Habs nu sunt proiectate să funcționeze cu rețele Wi-Fi de 5 GHz; (hubul tău ZigBee trebuie să fie deja conectat la aplicație)
2	Conectați mufa inteligentă la rețea. Dacă indicatorul luminos nu clipește rapid, apăsați butonul timp de 5-7 secunde pentru a reseta setările prizei inteligente la valorile implicite din fabrică.
3	Deschideți aplicația Nous Smart Home și faceți clic pe butonul de adăugare a unui dispozitiv nou
4	Va apărea o scanare automată, care vă va solicita să adăugați un nou dispozitiv. Confirmați conexiunea și începeți asocierea.
5	Dacă scanarea automată nu vede dispozitivul dvs., îl puteți selecta manual din lista de dispozitive
 	
6	În fila „Adăugați manual”, selectați categoria „Prize inteligente”, iar în ea modelul „priză A9Z”, așa cum se arată în figura de mai sus;
7	În fereastra care se deschide, selectați „pasul următor” și faceți clic pe butonul „Înainte”;
8	conectarea la un hub Zigbee
 	

8	Va apărea o fereastră care indică gradul de conectare la rețea și adaugă utilizatorul curent al aplicației la lista de dispozitive:
9	După finalizarea procedurii, va apărea o fereastră în care puteți specifica numele dispozitivului și selectați camera în care se află. Numele dispozitivului va fi folosit și de Amazon Alexa și Google Home.
10	Pentru a șterge toate datele din mufa inteligentă, trebuie să „Ștergeți dispozitivul”, „Opriți și să ștergeți toate datele” în meniul dispozitivului
Atunci când un dispozitiv este eliminat din lista de dispozitive a utilizatorului din aplicație, setările pentru priza inteligentă sunt resetate la setările din fabrică și va trebui să parcurgeți din nou procedura de conectare Wi-Fi. Dacă parola pentru punctul de acces Wi-Fi a fost introdusă incorect, aplicația va afișa o fereastră „Eșuată la conectare la Wi-Fi” după expirarea temporizatorului, oferind pași pas cu pas pentru a remedia problema.	

Cum să vă conectați dispozitivul la Alexa

1	Conectați-vă folosind contul și parola Alexa (dacă nu sunteți deja înregistrat, înregistrați-vă mai întâi); După autentificare, faceți clic pe meniul din colțul din stânga sus, apoi faceți clic pe „Setări” și selectați „Configurați un dispozitiv nou”;
2	Selectați „Skills” în bara de opțiuni, apoi căutați „NOUS Smart Home” în bara de căutare; În rezultatele căutării, selectați NOUS Smart Home, apoi faceți clic pe Activare.
3	Introduceți numele de utilizator și parola pe care le-ați înregistrat anterior (contul acceptat numai în Statele Unite); Când vezi pagina corectă, înseamnă că contul Alexa este conectat la contul NOUS Smart Home.
	
4	Descoperirea dispozitivului: utilizatorii ar trebui să spună lui Echo: „Echo (sau Alexa), descoperă dispozitivele mele”. Echo va începe să găsească dispozitive adăugate la NOUS Smart Home APP, va dura aproximativ 20 de secunde pentru a afișa rezultatul. Sau puteți face clic pe „Deschideți dispozitive” în aplicația Alexa, aceasta va afișa dispozitivele care au fost găsite cu succes. Notă: „Echo” este unul dintre numele de trezire, care poate fi oricare dintre aceste trei nume (Setări): Alexa/Echo/Amazon.
5	Lista abilităților acceptate Utilizatorul poate controla dispozitivele cu următoarele instrucțiuni: Alexa, porniți [dispozitiv] Alexa, opriți [dispozitiv]
Atenție: numele dispozitivului trebuie să corespundă aplicației NOUS Smart Home.	