

NÁVOD NA OBSLUHU

popis

Inteligentná Zigbee zásuvka NOUS A4Z (ďalej len inteligentná zásuvka) je určená na organizáciu automatického a manuálneho vypnutia elektrospotrebičov, prostredníctvom vzdialeného prístupu cez internet, pomocou smartfónu alebo tabletu s nainštalovanou aplikáciou Nous Smart Home. Komunikácia s inteligentnou zásuvkou je konfigurovaná prostredníctvom cloudového servera pomocou protokolu P2P, na ktorý sa používa bezdrôtový zigbee adaptér. Inteligentná zásuvka je vybavená mechanickým tlačidlom a globálnou indikáciou stavu zariadenia. Inteligentná zásuvka je vybavená elektromechanickým relé. Zariadenie má funkciu monitorovania energie a zaznamenávania spotreby elektrickej energie.



POZNÁMKA: Na pripojenie budete

potrebovať bránu/hub ZigBee Nous E1, Nous E7 alebo inú kompatibilnú Tuya.

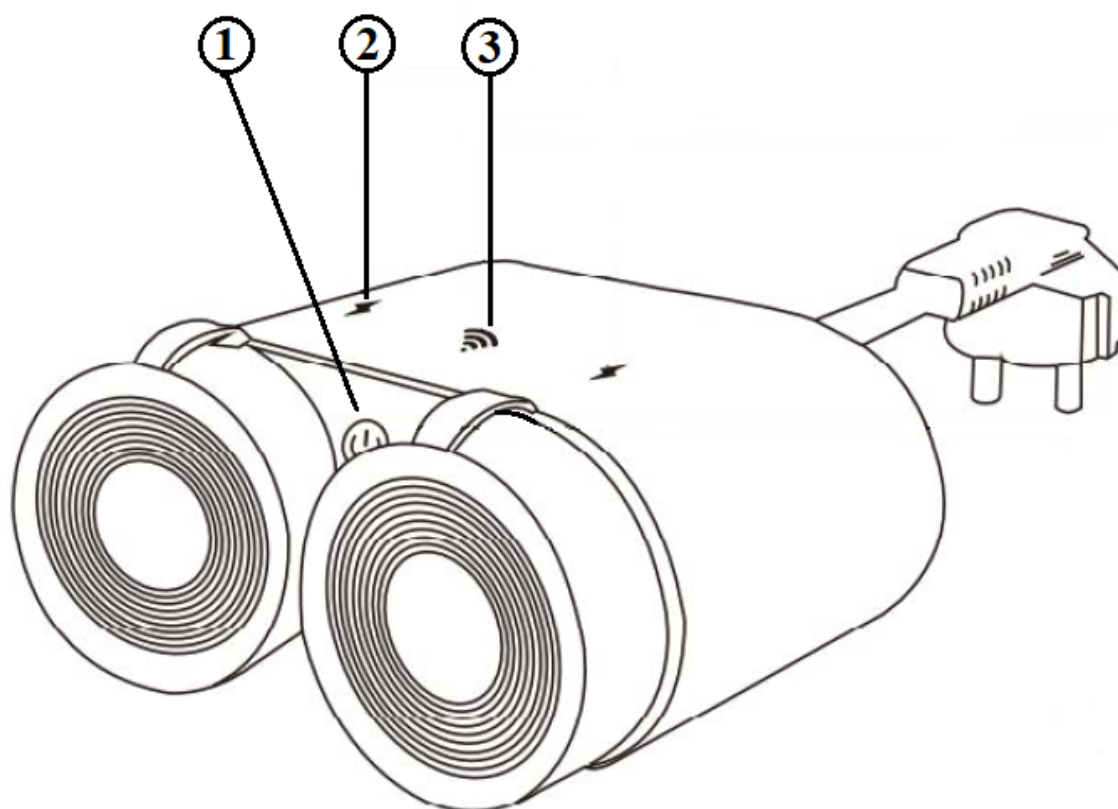
Pripojenie inteligentnej zásuvky k internetu nie je možné zaručiť vo všetkých prípadoch, pretože závisí od mnohých podmienok: kvalita komunikačného kanála a medzilahlého sieťového vybavenia, značka a model mobilného zariadenia, verzia operačného systému, atď.

PREVENCIA

- Pozorne si prečítajte tento návod.
- Výrobok používajte v rámci teplotných a vlhkostných limitov uvedených v technickom liste.
- Neinštalujte výrobok v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory atď.
- Nedovoľte, aby zariadenie spadlo a nebolo vystavené mechanickému zaťaženiu.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte chemicky aktívne a abrazívne čistiace prostriedky. Použite na to vlhkú flanelovú handričku.
- Nepreťažujte uvedenú kapacitu. Môže to spôsobiť skrat a úraz elektrickým prúdom.

- Výrobok sami nerozoberajte - diagnostika a oprava zariadenia sa musí vykonávať iba v certifikovanom servisnom stredisku.
- V prípade poškodenia spôsobeného prepravou kontaktujte predajcu so žiadosťou o výmenu.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky v správnom stave a mimo dosahu detí.
- Z bezpečnostných dôvodov zasuňte zástrčku počas používania úplne do zásuvky.

Dizajn a ovládanie



Nie	názov	popis
1	Tlačidlo	Krátkym stlačením tlačidla sa zariadenie prepne do polohy "ON" "OFF". Dlhým stlačením tlačidla (5-7 C) sa resetujú nastavenia inteligentnej zásuvky a parametre pripojenia k sieti Zigbee .
2	Indikátor zásuvky	Zobrazuje aktuálny stav zásuvky
3	Indikátor siete	Zobrazuje aktuálny stav sieťového pripojenia Zigbee

Pripojenie

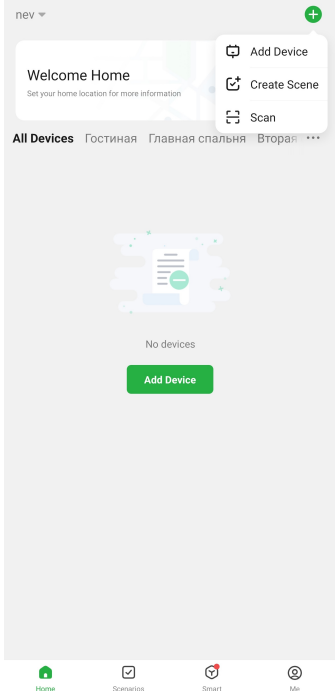
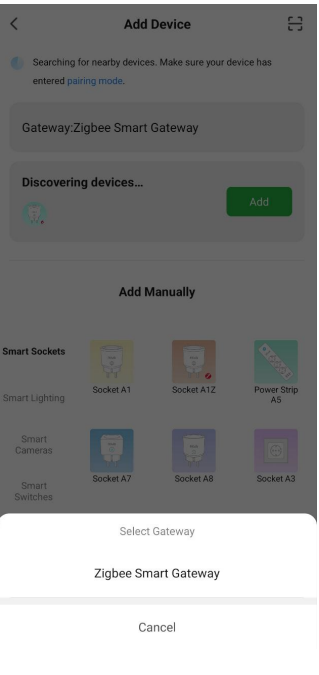
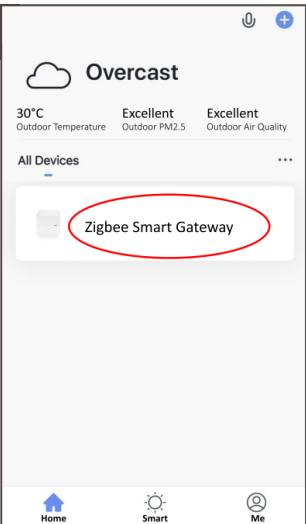
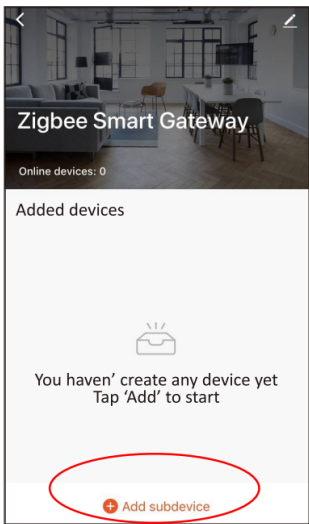
Na pripojenie inteligentnej zásuvky Nous A4 potrebujete smartfón na báze mobilného operačného systému Android alebo iOS s nainštalovanou aplikáciou Nous Smart Home. Táto mobilná aplikácia je bezplatná a je k dispozícii na stiahnutie z Play Market a App Store. QR kód aplikácie je uvedený nižšie:



Po nainštalovaní programu je pre jeho správnu činnosť potrebné udeliť mu všetky povolenia v príslušnej časti nastavení smartfónu. Potom musíte zaregistrovať nového používateľa tohto programu.

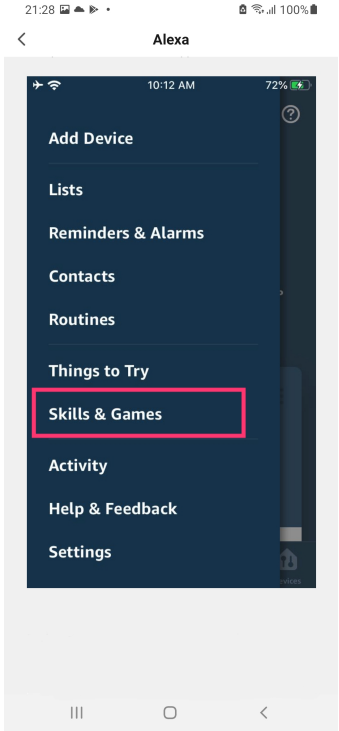
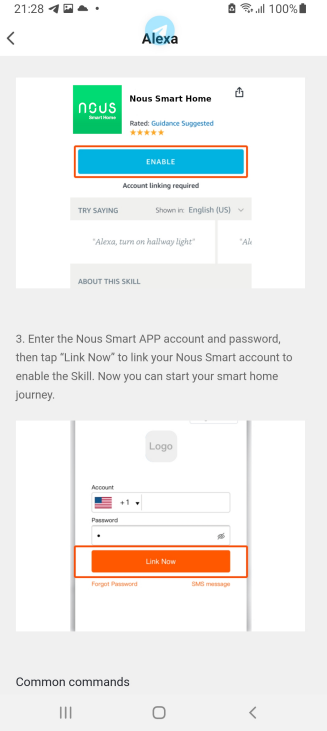
Postup pripojenia inteligentnej zásuvky k sieti Zigbee:

1	Pripojte smartfón k prístupovému bodu, ktorý sa použije na pripojenie inteligentnej zásuvky. Uistite sa, že frekvenčný rozsah siete je 2,4 GHz, inak sa inteligentná zásuvka nepripojí, pretože Zigbee Habs nie sú navrhnuté na prácu s 5 GHz sieťami Wi-Fi; (váš rozbočovač ZigBee by už mal byť pripojený k aplikácii)
2	Zapnite inteligentnú zásuvku do siete. Ak globálna indikácia neblinká rýchlo, stlačte tlačidlo na 5-7 sekúnd, aby ste resetovali nastavenia inteligentnej zásuvky na výrobné hodnoty.
3	Otvorte aplikáciu Nous Smart Home a kliknutím na tlačidlo pridajte nové zariadenie
4	Objaví sa automatické skenovanie s výzvou na pridanie nového zariadenia Potvrďte pripojenie a začnite párovať.
5	Ak automatické skenovanie nevidí vaše zariadenie, môžete ho vybrať manuálne zo zoznamu zariadení

	
6	Na karte „Pridať ručne“ vyberte kategóriu „Inteligentné zásuvky“ a v nej model „Zásuvka A4Z“, ako je znázornené na obrázku vyššie;
7	V okne, ktoré sa otvorí, vyberte „ďalší krok“ a kliknite na tlačidlo „Ďalej“;
8	pripojenie k rozbočovaču Zigbee
	
8	Zobrazí sa okno s uvedením stupňa sieťového pripojenia a pridaním aktuálneho používateľa programu do zoznamu zariadení:
9	Po ukončení procedúry sa zobrazí okno, v ktorom môžete nastaviť názov zariadenia a vybrať miestnosť, v ktorej sa nachádza. Názov zariadenia bude používať aj Amazon Alexa a Google Home.
10	Ak chcete vymazať všetky údaje z inteligentnej zásuvky, v menu zariadenia potrebujete "Vymazať zariadenie", "vypnúť a odstrániť všetky údaje"
Po odstránení zariadenia zo zoznamu zariadení používateľa aplikácie sa nastavenia inteligentnej zásuvky resetujú na výrobné hodnoty a bude potrebné znova skrátiť postup pripájania k sieti Wi-Fi. Ak bolo heslo pre prístupový bod Wi-Fi zadané nesprávne, po uplynutí časovača aplikácia zobrazí okno „Nepodarilo sa pripojiť k Wi-Fi“ s podrobnými pokynmi na vyriešenie problému.	

Ako pripojiť vaše zariadenie k Alexa

1	Prihláste sa pomocou svojho účtu a hesla Alexa (ak ešte nie ste prihlásení, najprv sa zaregistrujte); Po prihlásení kliknite na ponuku v ľavom hornom rohu, potom kliknite na „Nastavenia“ a vyberte „Nastaviť nové zariadenie“;
---	--

2	Na paneli možností vyberte „Skills“ a potom vyhľadajte „NOUS Smart Home“ vo vyhľadávacom paneli; Vo výsledkoch vyhľadávania vyberte NOUS Smart Home a potom kliknite na Povolíť.
3	Zadajte používateľské meno a heslo, ktoré ste si predtým zaregistrovali (účet je podporovaný iba v USA); Keď uvidíte správnu stránku, znamená to, že váš účet Alexa je prepojený s vaším účtom NOUS Smart Home.
	 3. Enter the Nouis Smart APP account and password, then tap "Link Now" to link your Nouis Smart account to enable the Skill. Now you can start your smart home journey.
4	Zisťovanie zariadenia: Používatelia musia povedať Echo: „Echo (alebo Alexa), otvor moje zariadenia.“ Echo začne hľadať zariadenia pridané v NOUS Smart Home APP, zobrazenie výsledku bude trvať asi 20 sekúnd. Alebo môžete kliknúť na „Otvoriť zariadenia“ v aplikácii Alexa, zobrazí sa úspešne nájdené zariadenia. Poznámka: „Echo“ je jedno z mien prebudenia, ktoré môže byť ktorýmkoľvek z týchto troch mien (Nastavenia): Alexa/Echo/Amazon.
5	Zoznam zručností podpory Používateľ môže ovládať zariadenia pomocou nasledujúcich pokynov: Alexa, zapnite [zariadenie] Alexa, vypnite [zariadenie]
Pozor: názov zariadenia sa musí zhodovať s APP NOUS Smart Home.	