

NÁVOD NA POUŽITIE

popis

Bezdrôtový detektor horľavých plynov ZigBee E9Z pre domácnosť využíva vysoko kvalitný senzor plynu. Je vyrobený z vysoko výkonného mikrokontroléra (MCU) a pokročilých elektronických prvkov, ako aj sofistikovaných technológií. Jeho softvérová a hardvérová technológia umožňuje súčasne monitorovať poruchu senzora a zároveň detekovať koncentráciu úniku plynu s vysokou bezpečnosťou a spoľahlivosťou. Tento detektor je vhodný na inštaláciu v obytných domoch s potenciálnym únikom plynu, dokáže nepretržite monitorovať koncentráciu horľavých plynov v interiéri. Keď koncentrácia plynu dosiahne alarmujúcu hodnotu, detektor vydá zvukový a svetelný alarm. Pomôže vám okamžite konať, aby ste predišli požiaru, výbuchu a otrave.

- Detekcia z jedného zdroja, chránená pred falošnými poplachmi spôsobenými prachom, hmyzom alebo vlhkosťou.
- Profesionálny dizajn labyrintu, rýchla detekcia požiaru.
- Funkcia upozornení prostredníctvom aplikácie, kontrola úrovne nabitia batérie a prevádzkového stavu kedykoľvek.
- Puzdro vyrobené z ohňovzdorného plastu s lesklým povrchom.



POZNÁMKA: Na pripojenie budete potrebovať Nous E1, Nous E7 alebo inú ZigBee bránu/rozbočovač kompatibilnú s Tuya.

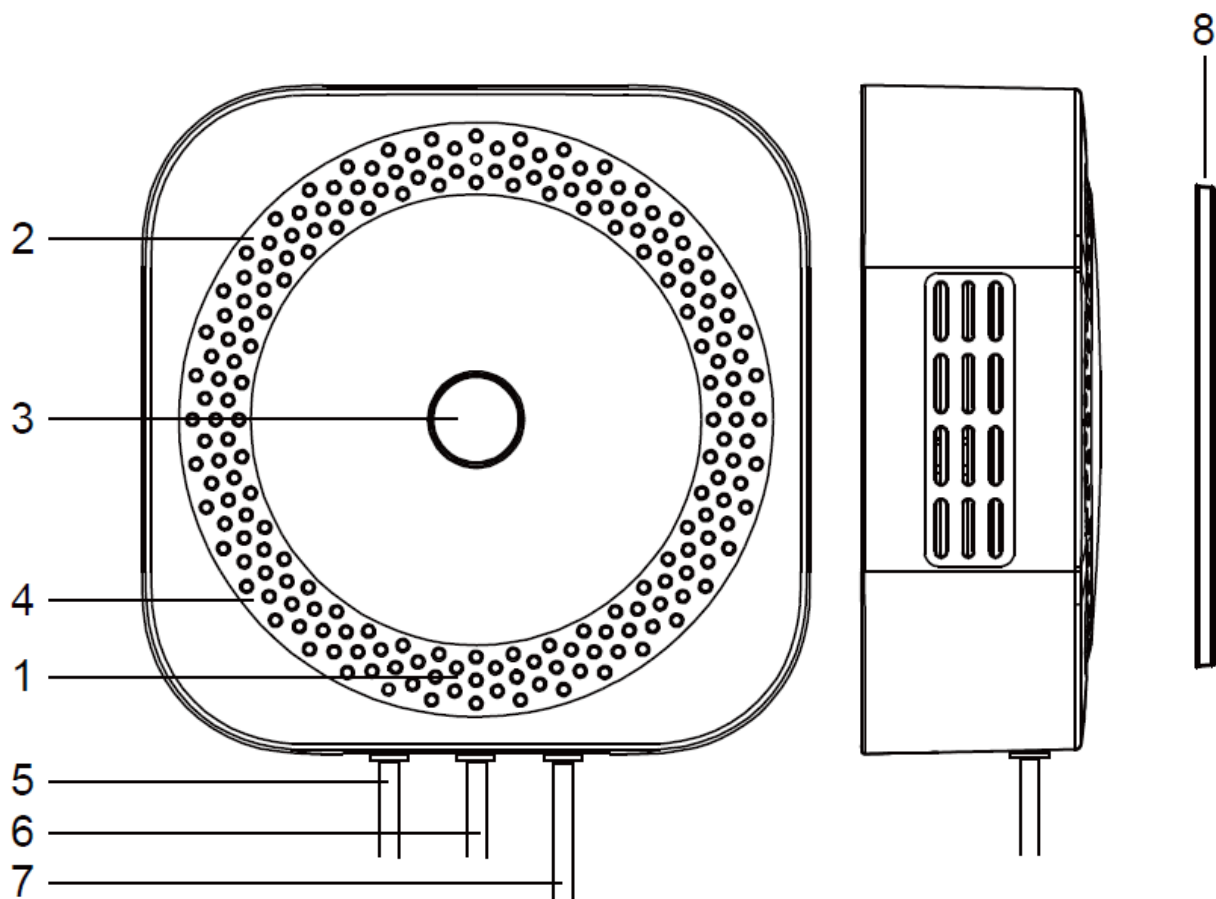
Pripojenie zariadenia k internetu nie je možné zaručiť vo všetkých prípadoch, pretože závisí od mnohých podmienok: kvality komunikačného kanála a sieťového zariadenia, značky a modelu mobilného zariadenia, verzie operačného systému atď.

PREVENTÍVNE OPATRENIA

- Pozorne si prečítajte tieto pokyny.
- Výrobok používajte v rámci teplotných a vlhkosťných limitov uvedených v technickom liste.
- Neinštalujte výrobok v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory atď.
- Nedovoľte, aby zariadenie spadlo alebo bolo vystavené mechanickému namáhaniu.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte chemicky aktívne ani abrazívne čistiace prostriedky. Používajte vlhkú flanelovú handričku.
- Nepreťažujte stanovenú kapacitu. Môže to spôsobiť skrat a úraz elektrickým prúdom.

- Nerozoberajte výrobok sami - diagnostiku a opravu zariadenia by malo vykonávať iba certifikované servisné stredisko.

Dizajn a ovládacie prvky



Indikácia štruktúry a funkcie

1	Indikátor stavu a indikátor životnosti
2	Otvory na detekciu plynu
3	Tlačidlo
4	Otvory pre zvukový alarm
5	Kábel solenoidového ventilu
6	Reléový kábel
7	Napájací kábel
8	Montážna základná doska

Pripojenie

Na pripojenie zariadenia Nous E8 potrebujete smartfón s mobilným operačným

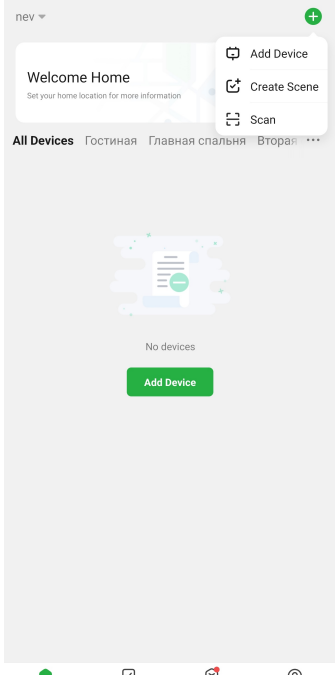
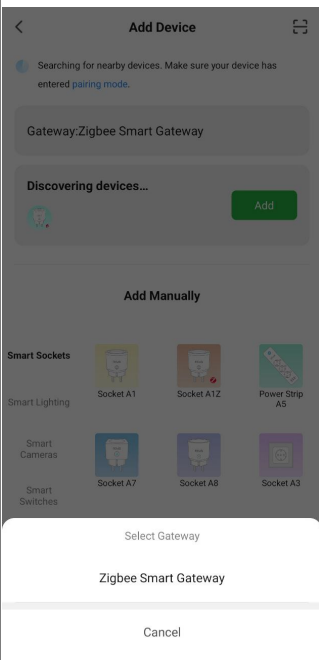
systémom Android alebo iOS s nainštalovanou aplikáciou Nous Smart Home. Táto mobilná aplikácia je bezplatná a dostupná na stiahnutie z Play Marketu a App Store. QR kód aplikácie je uvedený nižšie:



Po nainštalovaní aplikácie, aby správne fungovala, jej musíte udeliť všetky povolenia v príslušnej časti nastavení smartfónu. Potom musíte zaregistrovať nového používateľa tejto aplikácie.

Ako pripojiť inteligentnú zásuvku k sieti Zigbee:

1	Pripojte svoj smartfón k prístupovému bodu, ktorý sa použije na pripojenie vášho inteligentného zariadenia. Uistite sa, že frekvenčný rozsah siete je 2,4 GHz, inak sa zariadenie nepripojí, pretože rozbočovače ZigBee nie sú určené na prácu s Wi-Fi sieťami s frekvenciou 5 GHz; (váš rozbočovač ZigBee musí byť už pripojený k aplikácii).
2	Zapnite zariadenie. Ak svetelný indikátor neblinká rýchlo, stlačte tlačidlo na 5 - 7 sekúnd, aby ste obnovili nastavenia zariadenia na predvolené hodnoty z výroby.
3	Otvorte aplikáciu Nous Smart Home a kliknite na tlačidlo Pridať nové zariadenie
4	Zobrazí sa automatické vyhľadávanie s výzvou na pridanie nového zariadenia. Potvrďte pripojenie a spustíte párovanie.
5	Ak automatické skenovanie vaše zariadenie nenájde, môžete ho vybrať manuálne zo zoznamu zariadení.

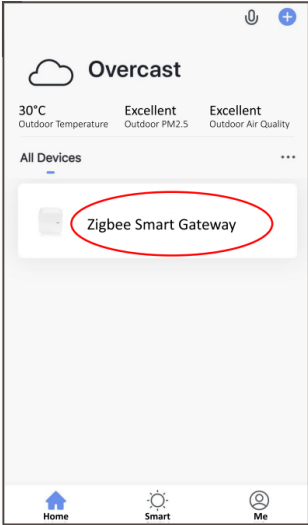
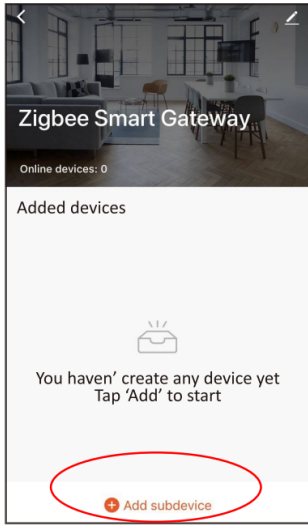
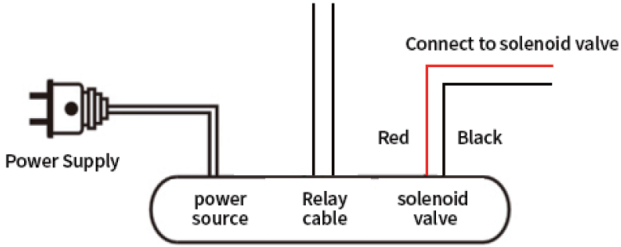
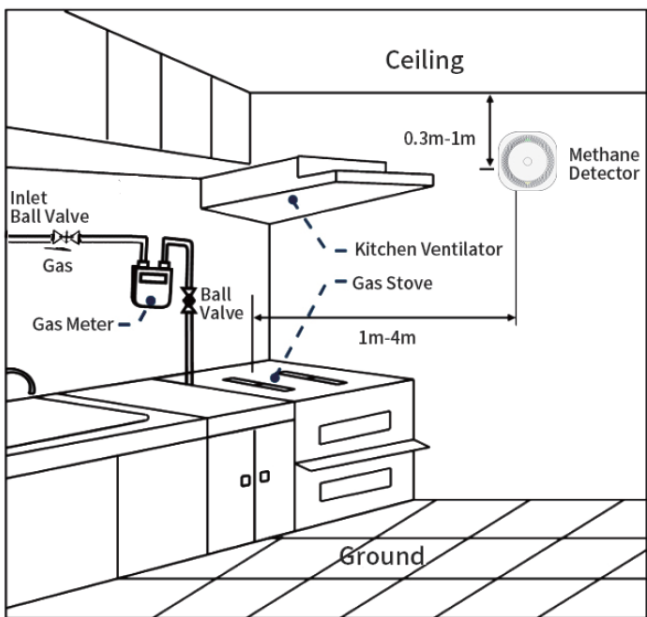
6	Na karte „Pridať manuálne“ vyberte kategóriu „Inteligentné senzory“ a v nej model „Detektor plynu E9“, ako je znázornené na obrázku vyššie;
7	V otvorenom okne vyberte možnosť „ďalší krok“ a kliknite na tlačidlo „Ďalší krok“;
8	pripojenie k rozbočovaču Zigbee
	
8	Zobrazí sa okno s informáciou o stupni sieťového pripojenia a pridaním aktuálneho používateľa aplikácie do zoznamu zariadení:
9	Po dokončení postupu sa zobrazí okno, v ktorom môžete pomenovať zariadenie a vybrať miestnosť, v ktorej sa nachádza. Názov zariadenia budú používať aj Amazon Alexa a Google Home.
Keď je zariadenie odstránené zo zoznamu zariadení používateľa v aplikácii, nastavenia inteligentnej zásuvky sa obnovia na továrenské nastavenia a budete musieť znova prejsť procesom pripojenia k sieti Wi-Fi. Ak bolo heslo pre prístupový bod Wi-Fi zadané nesprávne, aplikácia po uplynutí časovača zobrazí okno „Nepodarilo sa pripojiť k sieti Wi-Fi“ s podrobnými pokynmi na vyriešenie problému.	

Schéma zapojenia

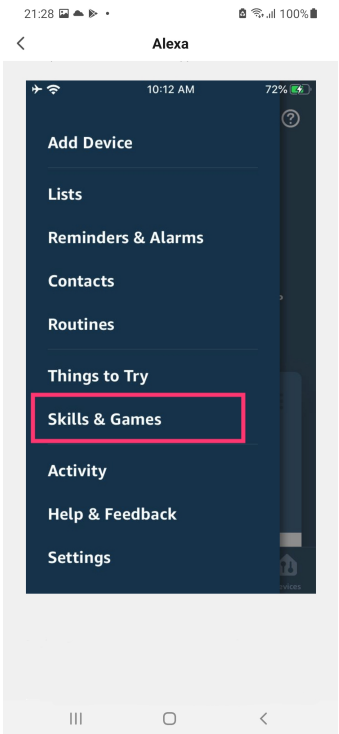
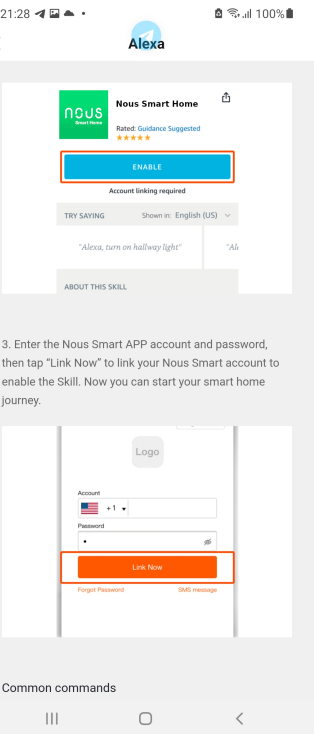
1	Napájací kábel je so zástrčkou, pripojte ho priamo do správnej zásuvky.	
2	Solenoidový ventil má polaritu a červený kladný a čierny záporný pól musia byť pri pripájaní prepojené jeden po druhom.	
3	Relé nemá polaritu a pri pripojení nemusí rozlišovať medzi kladným a záporným pólom a môže byť pripojené priamo.	
4	Ak výrobok obsahuje funkciu solenoidového ventilu a relé, doplňte. Ak nie, vynechajte.	

Spôsob inštalácie

Postup inštalácie pomocou montážnej dosky:		
1	Tento detektor je vhodný len pre vnútorné prostredie. Nainštalujte ho tam, kde môže dôjsť k úniku alebo hromadeniu plynu. Mal by byť nainštalovaný horizontálne 1 m až 4 m od plynového spotrebiča a vertikálne 0,3 m až 1 m od stropu. Používatelia si môžu zvoliť inštaláciu detektora podľa nižšie uvedenej schémy na základe skutočnej situácie.	
2	Vyberte si na stene vhodné miesto na inštaláciu detektora;	
3	Na upevnenie základnej dosky použite rozpínacie skrutky;	
4	Zapnite detektor a skontrolujte, či funguje normálne;	
5	Detektor nainštalujte zavesením na základnú dosku.	
	Dôležité:	Uistite sa, že sieť Zigbee vo vybranom mieste inštalácie je stabilná a má dostatočnú úroveň.

Ako pripojiť zariadenie k Alexe

1	Prihláste sa pomocou svojho účtu a hesla Alexa (ak ešte nie ste zaregistrovaný, najprv sa zaregistrujte); Po prihlásení kliknite na ponuku v ľavom hornom rohu, potom kliknite na „Nastavenia“ a vyberte „Nastaviť nové zariadenie“;
2	V paneli nastavení vyberte možnosť „Zručnosti“ a potom v paneli vyhľadávania vyhľadajte „NOUS Smart Home“. Vo výsledkoch vyhľadávania vyberte možnosť NOUS Smart Home a potom kliknite na tlačidlo Povoľiť.
3	Zadajte používateľské meno a heslo, ktoré ste predtým zaregistrovali (účet je podporovaný iba v Spojených štátoch); Keď sa zobrazí správna stránka, znamená to, že účet Alexa je prepojený s účtom NOUS Smart Home.

	
4	Vyhľadavanie zariadení: Používatelia musia povedať aplikácii Echo: „Echo (alebo Alexa), otvor moje zariadenia“. Aplikácia Echo začne vyhľadávať zariadenia pridané do aplikácie NOUS Smart Home. Zobrazenie výsledku bude trvať približne 20 sekúnd. Alebo môžete kliknúť na tlačidlo „Otvoriť zariadenia“ v aplikácii Alexa a zobrazí sa zoznam úspešne nájdených zariadení. Poznámka: „Echo“ je jeden z názvov prebudenia, ktorým môže byť ktorýkoľvek z týchto troch názvov (Nastavenia): Alexa/Echo/Amazon.
5	Zoznam podporných zručností Používateľ môže ovládať zariadenia pomocou nasledujúcich pokynov: Alexa, zapnúť [zariadenie] Alexa, vypnúť [zariadenie]
Upozornenie: názov zariadenia sa musí zhodovať s aplikáciou NOUS Smart Home.	