

NÁVOD NA POUŽITIE

popis

Inteligentný vodný ventil Nous L14 ZigBee poskytuje automatizovanú a efektívnu starostlivosť o rastliny. Riadi prívod vody pomocou prietokomera a podporuje komunikačný protokol Zigbee 3.0. Zariadenie je vybavené funkciou detskej zámky a podporuje prepojenie scenárov, čo umožňuje napríklad spustenie zavlažovania pri nízkej teplote alebo vlhkosti. Monitorovanie úrovne nabitia batérie a záznamy o zavlažovaní sú k dispozícii prostredníctvom aplikácie „Smart Life“. Kryt zariadenia má vodotesnosť IP66.



POZNÁMKA: Na pripojenie budete

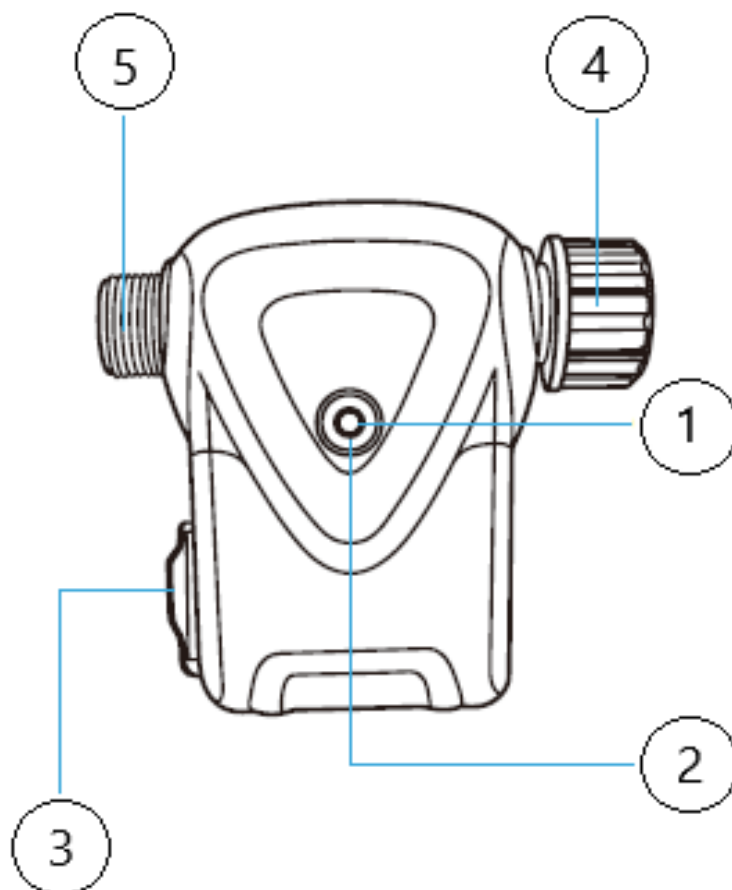
potrebovať Nous E1, Nous E7 alebo inú ZigBee bránu/hub kompatibilnú so systémom Tuya.

Pripojenie inteligentnej zásuvky k internetu nie je možné zaručiť vo všetkých prípadoch, pretože závisí od mnohých podmienok: kvality komunikačného kanála a sieťového zariadenia, značky a modelu mobilného zariadenia, verzie operačného systému atď.

PREVENCIA

- Pozorne si prečítajte tento návod.
- Výrobok používajte v rámci teplotných a vlhkostných limitov uvedených v technickom liste.
- Neinštalujte výrobok v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory atď.
- Nedovoľte, aby zariadenie spadlo a bolo vystavené mechanickému zaťaženiu.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte chemicky aktívne a abrazívne čistiace prostriedky. Použite na to vlhkú flanelovú handričku.
- Nepreťažujte stanovenú kapacitu. Môže to spôsobiť skrat a úraz elektrickým prúdom.
- Nerozoberajte výrobok sami - diagnostiku a opravu zariadenia smie vykonávať iba certifikované servisné stredisko.

Dizajn a ovládacie prvky



Nie.	Meno	popis
1	Indikátor	Zobrazuje aktuálny stav zariadenia
2	Tlačidlo	Krátkym stlačením tlačidla sa zariadenie „ZAPNIE“ alebo „VYPNIE“. Dlhým stlačením tlačidla (5-7 °C) sa vynulujú nastavenia inteligentnej zásuvky a parametre pripojenia k sieti Wi-Fi.
3	Priestor na batériu	4x AA batérie
4	Prívod vody	Konektor 3/4 palca až 1/2 palca
5	Výpust vody	Vývod vody pripojený k vývodu hadice z kohútika

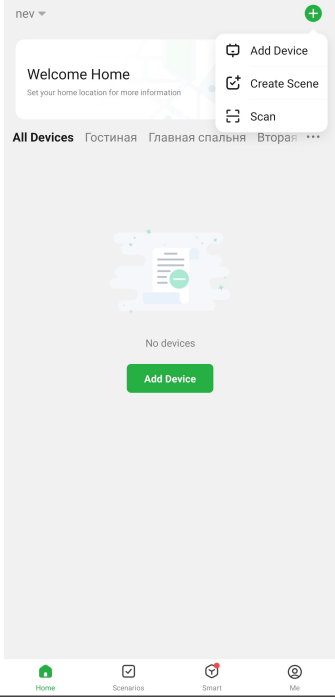
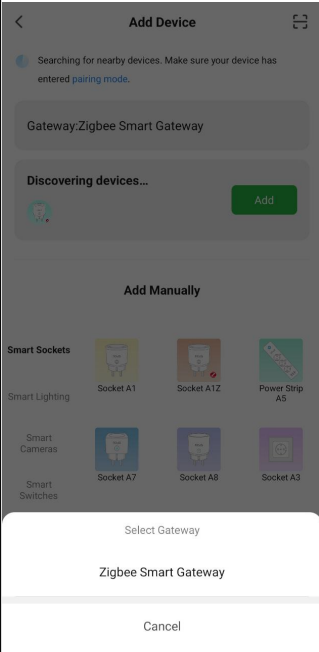
Pripojenie

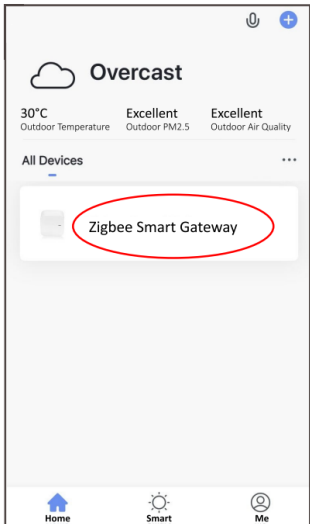
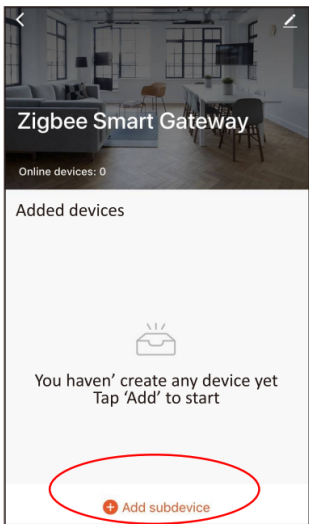
Na pripojenie zariadenia Nous L14 potrebujete smartfón s operačným systémom Android alebo iOS s nainštalovanou aplikáciou Nous Smart Home. Táto mobilná aplikácia je bezplatná a dostupná na stiahnutie z Play Marketu a App Store. QR kód aplikácie je uvedený nižšie:



Po nainštalovaní programu je pre jeho správne fungovanie potrebné udeliť mu všetky povolenia v príslušnej časti nastavení smartfónu. Potom je potrebné zaregistrovať nového používateľa tohto programu.

Postup pripojenia inteligentnej zásuvky k sieti Zigbee:

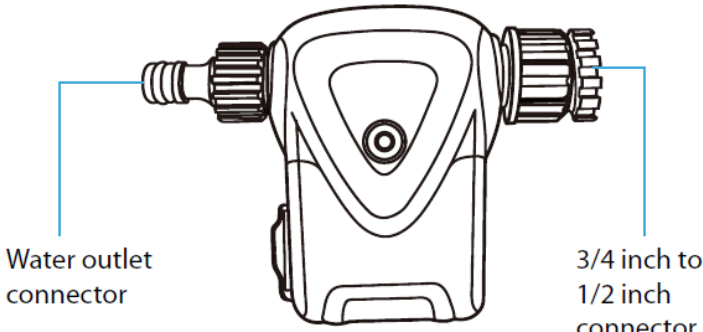
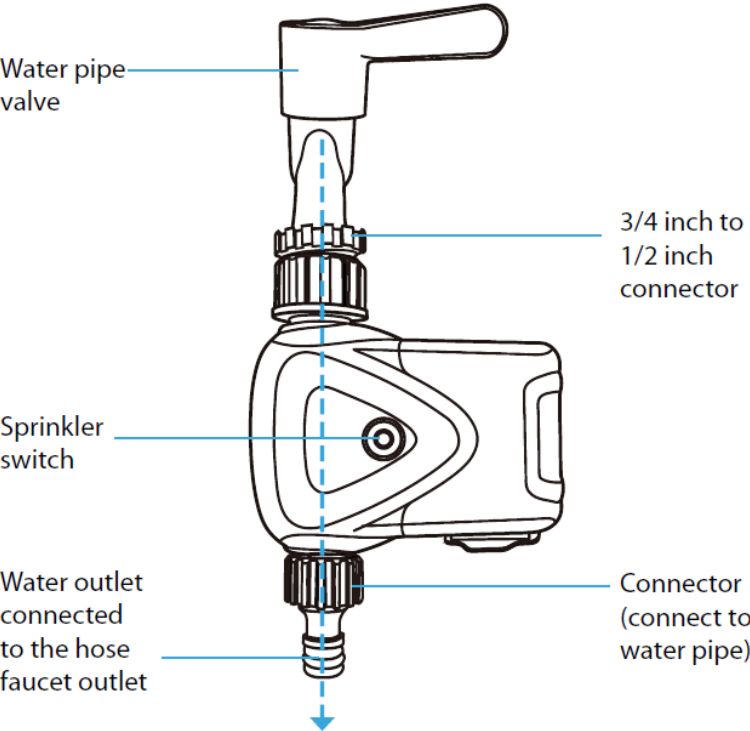
1	Pripojte svoj smartfón k prístupovému bodu, ktorý bude použitý na pripojenie zariadenia. Uistite sa, že frekvenčný rozsah siete je 2,4 GHz, inak sa inteligentná zásuvka nepripojí, pretože ZigBee rozbočovače nie sú určené na prácu s Wi-Fi sieťami s frekvenciou 5 GHz (váš ZigBee rozbočovač by už mal byť pripojený k aplikácii).
2	Zapnite inteligentnú zásuvku do siete. Ak globálna indikácia neblíka rýchlo, stlačte tlačidlo na 5-7 sekúnd, čím sa nastavenia inteligentnej zásuvky obnovia na výrobné hodnoty.
3	Otvorte aplikáciu Nous Smart Home a kliknutím na tlačidlo pridajte nové zariadenie
4	Zobrazí sa automatické vyhľadávanie s výzvou na prídanie nového zariadenia. Potvrďte pripojenie a spustíte párovanie.
5	Ak automatické skenovanie vaše zariadenie nenájde, môžete ho vybrať manuálne zo zoznamu zariadení.
 	
6	Na karte „Pridať manuálne“ vyberte kategóriu „Inteligentné zásuvky“ a v nej model „L14“, ako je znázornené na obrázku vyššie;
7	V okne, ktoré sa otvorí, vyberte možnosť „ďalší krok“ a kliknite na tlačidlo „Ďalej“;

8	pripojenie k Zigbee hubu
	
8	Zobrazí sa okno s informáciou o stupni sieťového pripojenia a pridaním aktuálneho používateľa programu do zoznamu zariadení:
9	Po dokončení procedúry sa zobrazí okno, v ktorom môžete nastaviť názov zariadenia a vybrať miestnosť, v ktorej sa nachádza. Názov zariadenia budú používať aj Amazon Alexa a Google Home.
10	Ak chcete vymazať všetky údaje z inteligentnej zásuvky, v ponuke zariadenia musíte vybrať „Vymazať zariadenie“, „Zakázať a vymazať všetky údaje“.
Keď je zariadenie odstránené zo zoznamu zariadení používateľa aplikácie, nastavenia inteligentnej zásuvky sa obnovia na továrenské hodnoty a bude potrebné znova skrátiť postup pripojenia k sieti Wi-Fi. Ak bolo heslo pre prístupový bod Wi-Fi zadane nesprávne, po uplynutí časovača aplikácia zobrazí okno „nepodarilo sa pripojiť k sieti Wi-Fi“ s podrobnými pokynmi na vyriešenie problému.	

Inštalácia

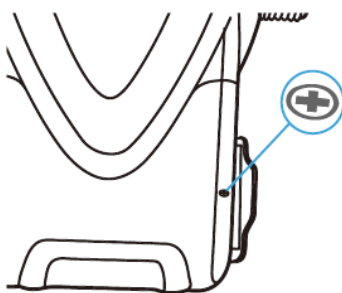
Videokameru je možné upevniť na strop pomocou montážnej dosky z dodacej súpravy alebo nainštalovať na rovný vodorovný povrch - základňa videokamery je pogumovaná a nebude sa po povrchu kĺzať.


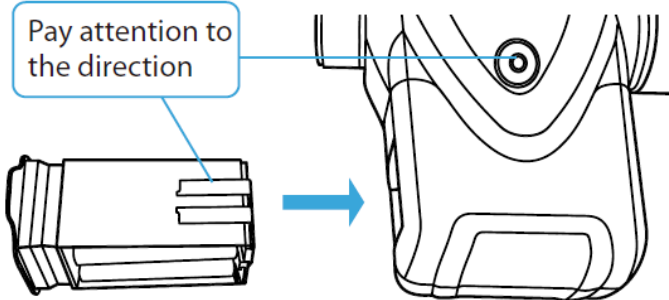
Postup inštalácie pomocou montážnej dosky:

1	Podľa obrázka nižšie nainštalujte príslušenstvo a zariadenie je kompletne.	 Water outlet connector 3/4 inch to 1/2 inch connector
2	Zatvorte ventil vodovodného potrubia a pripojte zariadenie pripojené v kroku 1 k vodovodnému ventilu.	 Water pipe valve
3	Po inštalácii otvorte ventil vodovodného potrubia a spárujte distribučnú sieť zariadenia s aplikáciou podľa pokynov na jej použitie.	 Sprinkler switch Water outlet connected to the hose faucet outlet 3/4 inch to 1/2 inch connector Connector (connect to water pipe)
4	Po dokončení inštalácie môžete podávať.	
	Dôležité:	Uistite sa, že na vybranom mieste inštalácie je sieť Wi-Fi stabilná a má dostatočnú úroveň signálu.

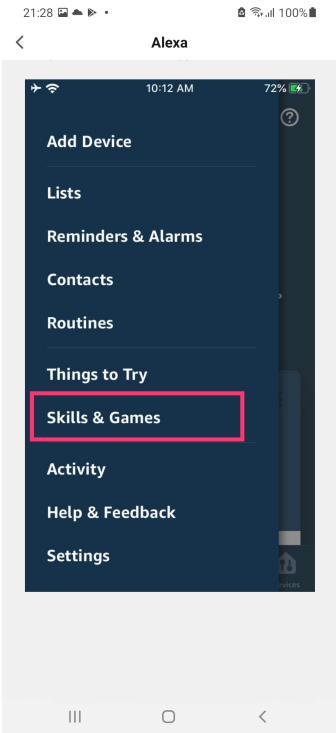
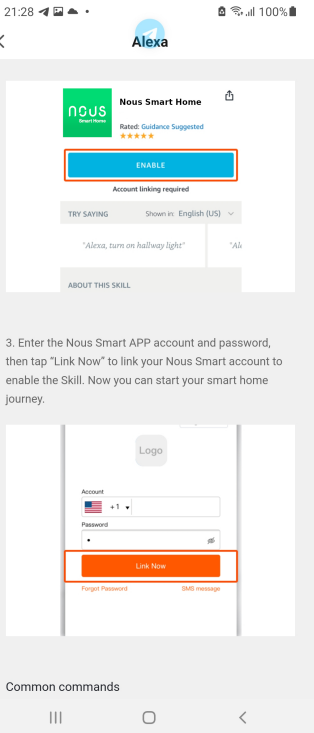
Výmena batérie

Vložte 4 štandardné alkalické batérie typu AA do pólov. Dávajte pozor na polohu +. Pri vkladaní späť do priestoru pre batérie dbajte na smer šrapnelov a zachovajte rovnakú orientáciu ako tlačidlo/kontrolka nalievania.

Výmena batérie :		
1	Odstráňte skrutku	

2	Vyberte priehradku na batérie	
3	Vložte 4 batérie typu AA, vráťte batériový priestor späť.	

Ako pripojiť zariadenie k Alexe

1	Prihláste sa pomocou svojho účtu a hesla Alexa (ak ešte nie ste prihlásení, najprv sa zaregistrujte); Po prihlásení kliknite na ponuku v ľavom hornom rohu, potom kliknite na „Nastavenia“ a vyberte „Nastaviť nové zariadenie“;
2	V paneli s možnosťami vyberte možnosť „Zručnosti“ a potom v paneli vyhľadávania vyhľadajte výraz „NOUS Smart Home“. Vo výsledkoch vyhľadávania vyberte možnosť NOUS Smart Home a potom kliknite na tlačidlo Povolíť.
3	Zadajte používateľské meno a heslo, ktoré ste predtým zaregistrovali (účtet je podporovaný iba v Spojených štátoch); Keď sa zobrazí správna stránka, znamená to, že váš účet Alexa je prepojený s vašim účtom NOUS Smart Home.
	
4	Vyhľadavanie zariadení: Používatelia musia povedať aplikácii Echo: „Echo (alebo Alexa), otvor moje zariadenia.“ Aplikácia Echo začne vyhľadávať zariadenia pridané do aplikácie NOUS Smart Home. Zobrazenie výsledku bude trvať približne 20 sekúnd. Alebo môžete kliknúť na „Otvoriť zariadenia“ v aplikácii Alexa a zobrazí sa úspešne nájdené zariadenia. Poznámka: „Echo“ je jeden z názvov prebudenia, ktorým môže byť ktorýkoľvek z týchto troch názvov (Nastavenia): Alexa/Echo/Amazon.

