

# NÁVOD NA OBSLUHU

## popis

Inteligentná žiarovka NOUS P4 Matter (ďalej len žiarovka) je high-tech osvetľovacie zariadenie, ktoré dokáže premeniť váš domov na inteligentný dom. Tieto žiarovky sú kompatibilné s protokolom Matter a poskytujú jednoduché a spoľahlivé pripojenie k akémukoľvek systému inteligentnej domácnosti kompatibilnému s Matter, čo vám umožňuje ovládať osvetlenie pomocou smartfónu, hlasových príkazov alebo plánu.

Hlavné vlastnosti:

- Jednoduchá inštalácia a nastavenie** : Vďaka protokolu Matter je nastavenie a inštalácia žiarovky maximálne intuitívna. Jednoducho pripojte žiarovku k vašej Wi-Fi sieti a pridajte ju do svojho inteligentného riadiaceho systému.
- Hlasové ovládanie** : Naše žiarovky sú kompatibilné s obľúbenými hlasovými asistentmi, ako sú Siri, Google Assistant a Amazon Alexa, čo vám umožňuje ovládať osvetlenie pomocou hlasových príkazov.
- Nastaviteľný jas a farba** : Upravte jas a teplotu farieb žiarovky podľa svojich potrieb a nálady. Od jasného bieleho svetla pre koncentráciu až po teplé, tlmené svetlo pre útulnú atmosféru – vždy budete mať to správne osvetlenie pre vaše potreby.
- Ovládanie odkiaľkoľvek na svete** : Pomocou aplikácie pre smartfóny môžete ovládať osvetlenie, aj keď ste mimo domova. To vám umožní nielen ušetriť energiu, ale aj vytvoriť dojem, že ste doma, keď tam nie ste.
- Plán a automatizácia** : Nastavte plán zapínania a vypínania žiarovky alebo nastavte scenáre osvetlenia na automatizáciu osvetlenia vo vašej domácnosti.
- Úspora energie** : Naše inteligentné žiarovky využívajú pokročilú technológiu LED, ktorá poskytuje jasné svetlo s minimálnou spotrebou energie. To vám umožní znížiť náklady na energiu a urobiť váš domov šetrnejším k životnému prostrediu.

Naše žiarovky Matter sú dokonalým riešením pre tých, ktorí chcú urobiť svoj domov inteligentnejším, pohodlnejším a energeticky úspornejším. Vytvorte útulnú atmosféru, zvýšte efektívnosť a bezpečnosť svojho domova s našimi inovatívnymi inteligentnými žiarovkami.



## POZOR:

**Potrebné rozbočovače pre pripojenie cez Matter**

### **1. Pre Google Home/Google Nest**

Potrebujete jedno z týchto zariadení:

Google Nest Hub (2. generácia alebo novšia)

Google Nest Hub Max

Google Nest Mini/Google Home Mini (s aktualizovaným firmvérom)

Google Nest Audio

Google Nest Wifi Pro (smerovač s podporou Matter)

## **2. Pre Apple HomeKit**

Potrebujete jedno z týchto zariadení:

Apple HomePod (akákoľvek generácia)

Apple HomePod mini

Apple TV 4K (2022 alebo novší s podporou vlákien)

## **3. Pre Amazon Alexa**

Potrebujete jedno z týchto zariadení:

Amazon Echo (4. generácia)

Amazon Echo Dot (5. generácia)

Amazon Echo Show 10 (3. generácia)

Štúdio Amazon Echo

eero Pro 6 (smerovač s podporou Matter)

## **4. Pre Samsung SmartThings**

Potrebujete:

SmartThings Hub (v3)

Stanica SmartThings

# PREVENTÍVNE OPATRENIA

- Pozorne si prečítajte tieto pokyny.
- Výrobok používajte v rámci teplotných a vlhkostných limitov uvedených v technickom liste.
- Neinštalujte výrobok v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory atď.
- Nedovoľte, aby zariadenie spadlo alebo bolo vystavené mechanickému namáhaniu.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte chemicky aktívne alebo abrazívne čistiace prostriedky. Použite na to vlhkú flanelovú handričku.
- Výrobok sami nerozoberajte - diagnostika a oprava zariadenia by sa mala vykonávať iba v certifikovanom servisnom stredisku.
- 

## Dizajn a ovládanie



## Pripojenie

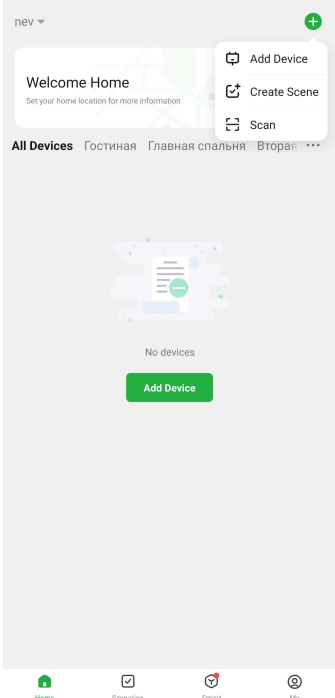

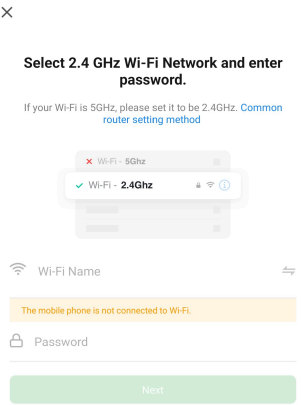
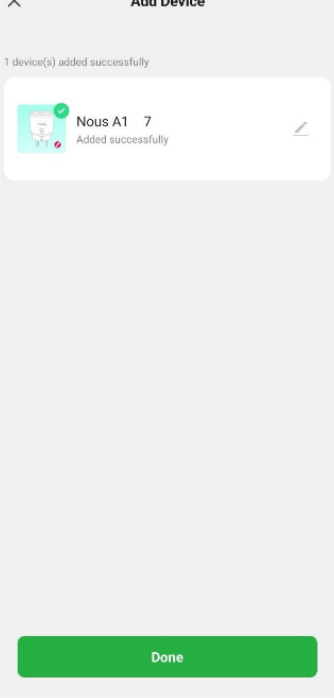
Na pripojenie žiarovky potrebujete smartfón na báze mobilného operačného systému Android alebo iOS s nainštalovanou aplikáciou Nous Smart Home. Táto mobilná aplikácia je bezplatná a je k dispozícii na stiahnutie z Play Market a App Store. QR kód aplikácie je uvedený nižšie:

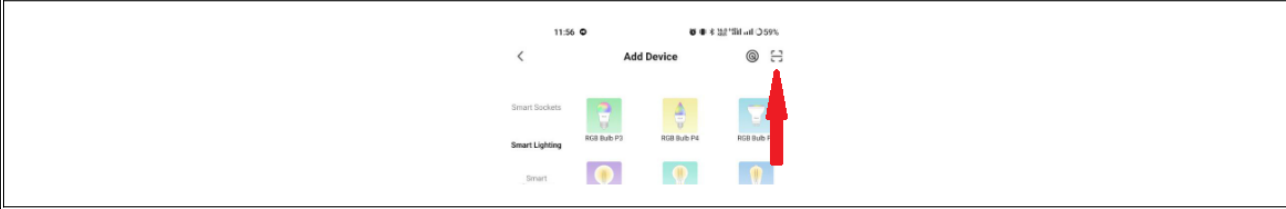


Po nainštalovaní aplikácie, aby fungovala správne, jej musíte udeliť všetky povolenia v príslušnej časti nastavení smartfónu. Potom musíte zaregistrovať nového používateľa tohto programu.

## Ako pripojiť žiarovku k sieti Wi-Fi:

1	Pripojte svoj smartfón k prístupovému bodu, ktorý sa použije na pripojenie žiarovky. Uistite sa, že frekvenčný rozsah siete je 2,4 GHz, inak sa žiarovka nepripojí, pretože žiarovka nie je navrhnutá na prácu s 5 GHz sieťami Wi-Fi.
2	Vložte žiarovku do objímky.
3	Zapnite napájanie žiarovky. Svetlo zvyčajne začne blikať, čím potvrdí, že je pripravený na pripojenie.
4	Otvorte aplikáciu Nous Smart Home a kliknite na tlačidlo pridať nové zariadenie.
5	Zobrazí sa automatické skenovanie, ktoré vás vyzve na pridanie nového zariadenia. Potvrďte pripojenie a spustíte párovanie.
6	Ak automatické skenovanie nevidí vaše zariadenie, môžete ho vybrať manuálne zo zoznamu zariadení.

	
7	Na karte „Pridať ručne“ vyberte kategóriu „Inteligentné osvetlenie“ a v nej model „Inteligentné osvetlenie“, ako je znázornené na obrázku vyššie.
8	V okne, ktoré sa otvorí, vyberte „ďalší krok“ a kliknite na tlačidlo „Ďalej“.
9	V ďalšom okne skontrolujte, či sa názov prístupového bodu zhoduje s požadovaným, potom do riadku nižšie zadajte jeho heslo a kliknite na tlačidlo „Dalej“.
	
10	Zobrazí sa okno s uvedením stupňa sieťového pripojenia a pridaním aktuálneho používateľa aplikácie do zoznamu zariadení.
11	Po dokončení postupu sa zobrazí okno, v ktorom môžete nastaviť názov zariadenia a vybrať miestnosť, v ktorej sa nachádza. Názov zariadenia bude používať aj Amazon Alexa a Google Home.
12	Pridanie zariadenia do aplikácie Nous Smart Home pomocou QR kódu.
13	Na karte „Pridať ručne“ vyberte „Skenovať“, ako je znázornené na obrázku nižšie.

	
14	Potom naskenujte QR kód a počkajte, kým sa zariadenie zobrazí v aplikácii.
15	Ak chcete vymazať všetky údaje zo žiarovky, musíte v ponuke zariadenia vybrať možnosť „Vymazať zariadenie“, „Vypnúť a vymazať všetky údaje“.
<p>Po odstránení zariadenia zo zoznamu zariadení používateľa v aplikácii sa nastavenia žiarovky obnovia na výrobné nastavenia a budete musieť znova prejsť postupom pripojenia k sieti Wi-Fi. Ak bolo heslo pre prístupový bod Wi-Fi zadané nesprávne, aplikácia po vypršaní časovača zobrazí okno „Nepodarilo sa pripojiť k Wi-Fi“, ktoré ponúka kroky krok za krokom na odstránenie problému.</p>	

# Pripojenie cez protokol Matter (Google Home, Apple HomeKit, Alexa)

## 1. Domovská stránka Google

1. Otvorte **domovskú stránku Google** → „+“ → „Pridať zariadenie“ .
2. Vyberte **„Zariadenia protokolu Matter“** .
3. Naskenujte **QR kód** na žiarovke alebo zadajte kód ručne.
4. Pridelenie miestnosti → hotovo!

## 2. Apple HomeKit

1. Otvorte **aplikáciu Home** → „+“ → „Pridať zariadenie“ .
2. Nasmerujte fotoaparát na **QR kód** na žiarovke.
3. Potvrďte pridanie → priradte miestnosť.

## 3. Amazon Alexa (cez Matter)

1. Otvorte **aplikáciu Alexa** → „Zariadenia“ → „+“ → „Pridať zariadenie“ .
2. Vyberte **„Záležitosť“** → „Vyhľadať zariadenia“ .
3. Alexa nájde žiarovku → potvrďte pridanie.
4. Priradte názov a skupinu (napríklad „Obývačka“).

### Ak Alexa nevidí žiarovku:

- ✓ Skontrolujte, či je kontrolka v režime pripojenia (bliká).
- ✓ Reštartujte žiarovku (vypnite/zapnite).
- ✓ Aktualizujte aplikáciu Alexa.

# Dôležité!

- Ak chcete pracovať cez Matter, váš rozbočovač musí byť v rovnakej lokálnej sieti ako žiarovka.
- Niektoré funkcie (napríklad pokročilé scenáre) môžu byť dostupné iba prostredníctvom natívnej aplikácie Nous Smart Home
- Ak máte problémy s pripojením, skúste:
  - Reštartujte hub
  - Aktualizujte firmvér rozbočovača
  - Vykonajte reset žiarovky

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, kontaktujte podporu NOUS.