

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Smart ZigBee Curtain Module L12Z

Вам знадобиться додаток Nous Smart Home. Відскануйте QR-код або завантажте його за **прямим посиланням**




і вам знадобиться Nous E1 або інший шлюз/концентратор ZigBee, сумісний з Tuuya

Контрольний список перед використанням пристрою:


- Ваш смартфон або планшет підключився до Wi-Fi з Інтернетом.
- У вас правильний WiFi PWD
- Ваш смартфон або планшет повинен мати доступ до App Store Google Play.
- Ваш маршрутизатор відкрито за MAC-адресою

Керівництво користувача


- Почніть із ДОДАТКУ «Nous Smart Home».
- Зареєструйте Nous Smart Home Якщо у вас є Nous Smart Home, просто увійдіть.
- Відкрийте програму Nous Smart Home на домашній сторінці розумного шлюзу (**ваш ZigBee Hub уже має бути підключений до програми**),
натисніть: Zigbee Smart Gateway

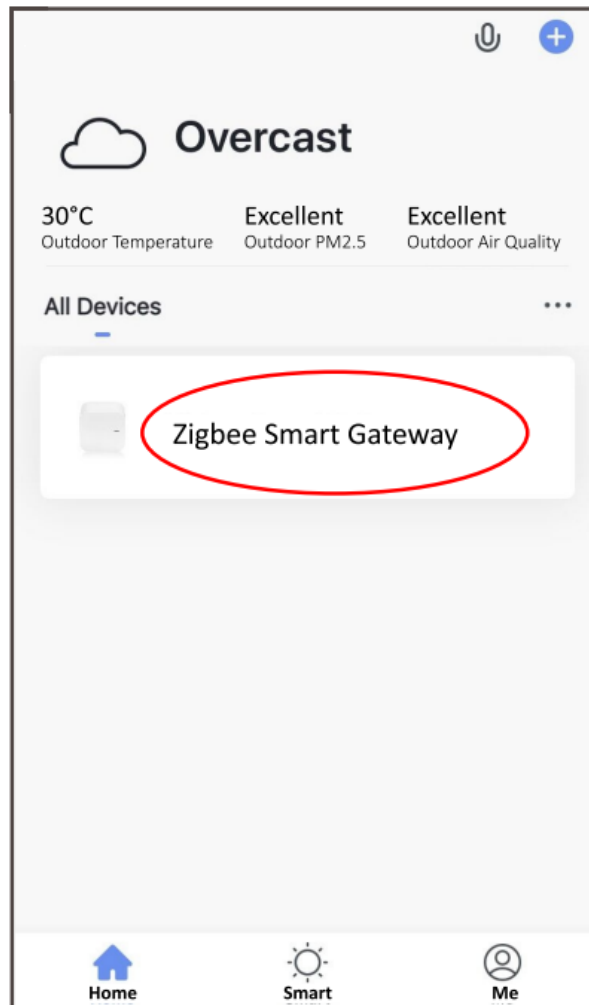

- Натисніть + і Додати пристрій

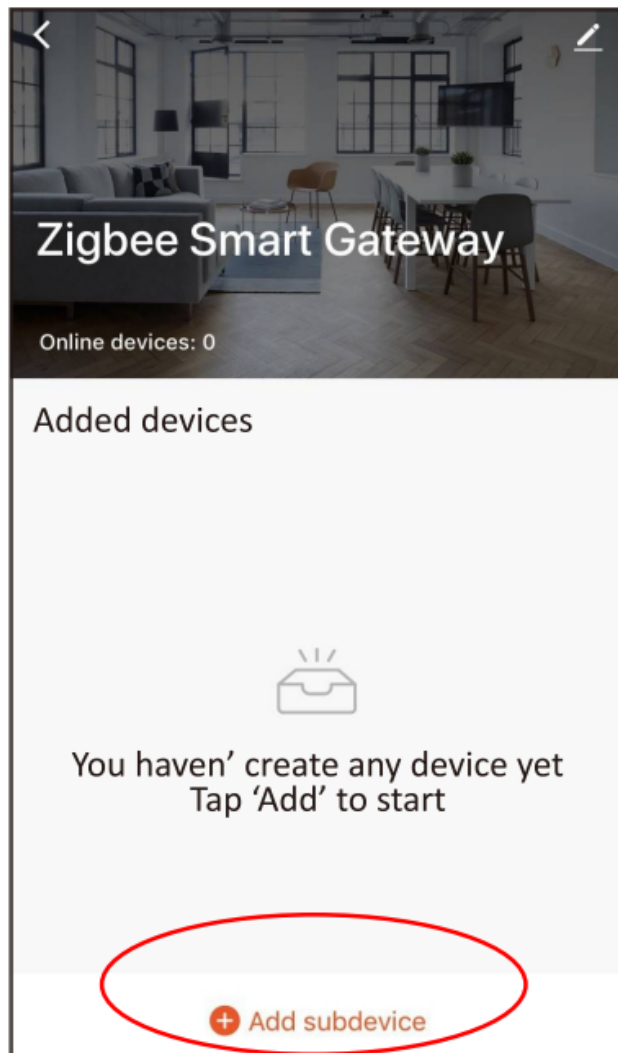


- Увімкніть живлення
- Принцип роботи ON/OFF: підключені прилади працюють/зупиняються через увімкнення/вимкнення живлення проводу під напругою.

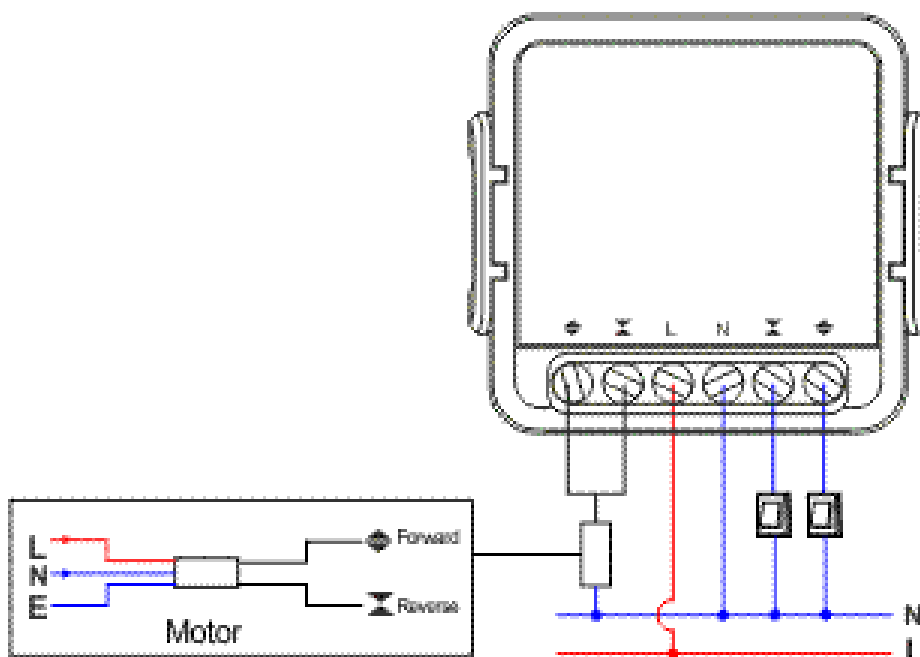


Примітка. Живлення комутатора ZigBee має здійснюватися за допомогою проводів N і L

- Натисніть кнопку скидання протягом 5 секунд, доки синій світлодіод не почне блимати, а потім натисніть «Світлодіод вже блимає» в програмі.


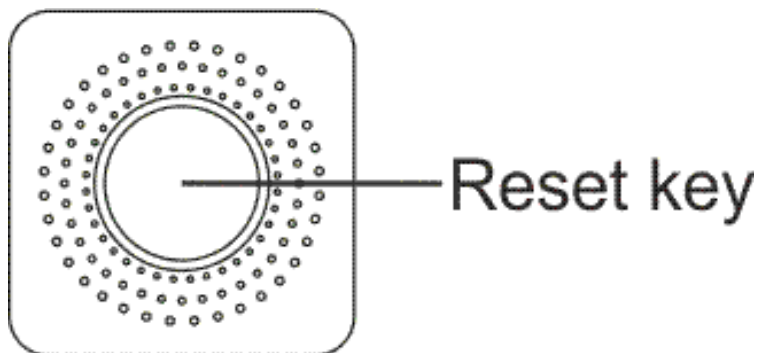


- Зачекавши кілька секунд, ви побачите, що цей пристрій показано, і ви можете перейменувати його.

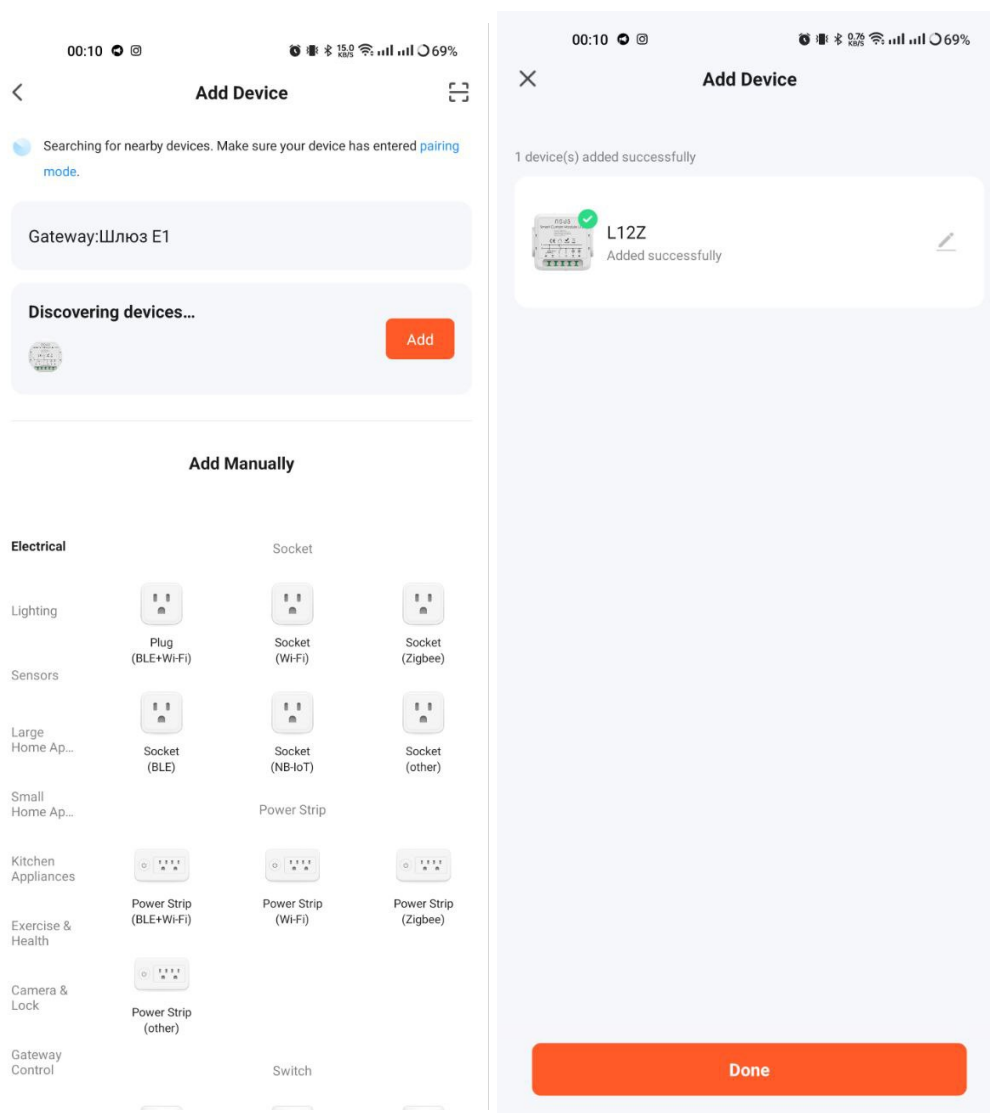


Як підключити свій пристрій до Alexa

1. Ви повинні мати додаток Alexa на своєму смартфоні
2. Зайдіть в налаштування і натисніть «Навички та ігри»
3. Знайдіть навичку Nous Smart Home
4. Увімкніть це
5. Пов'яжіть свій обліковий запис Nous із Alexa
6. Попросіть Alexa відкрити нові пристрої

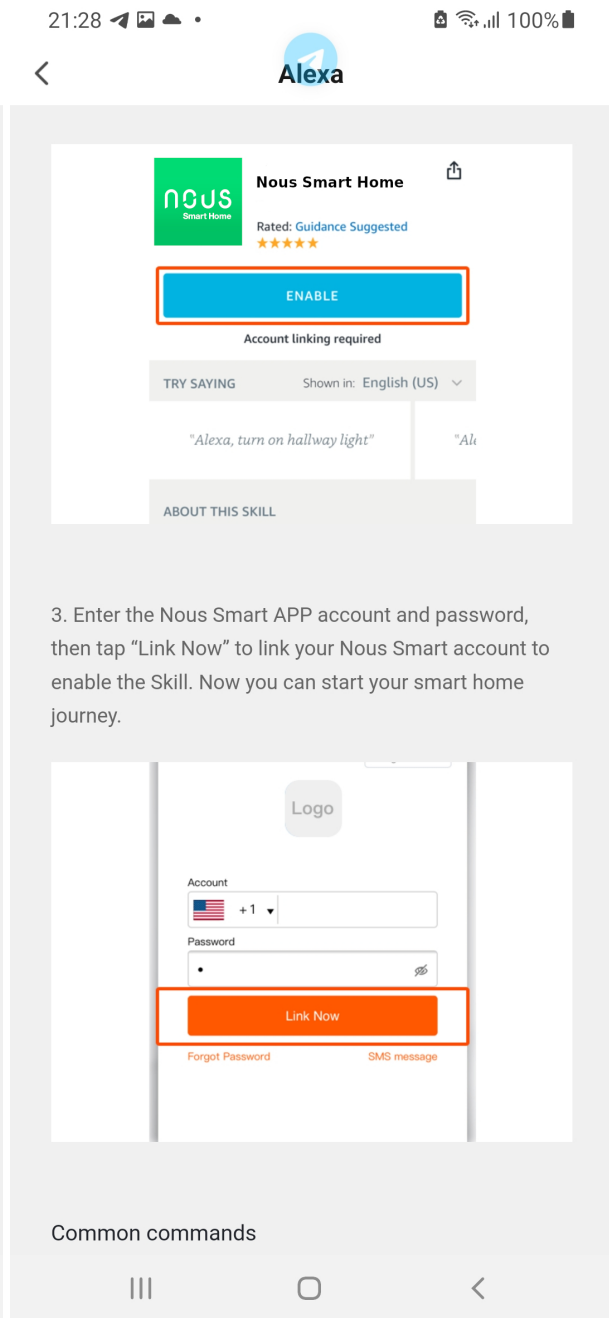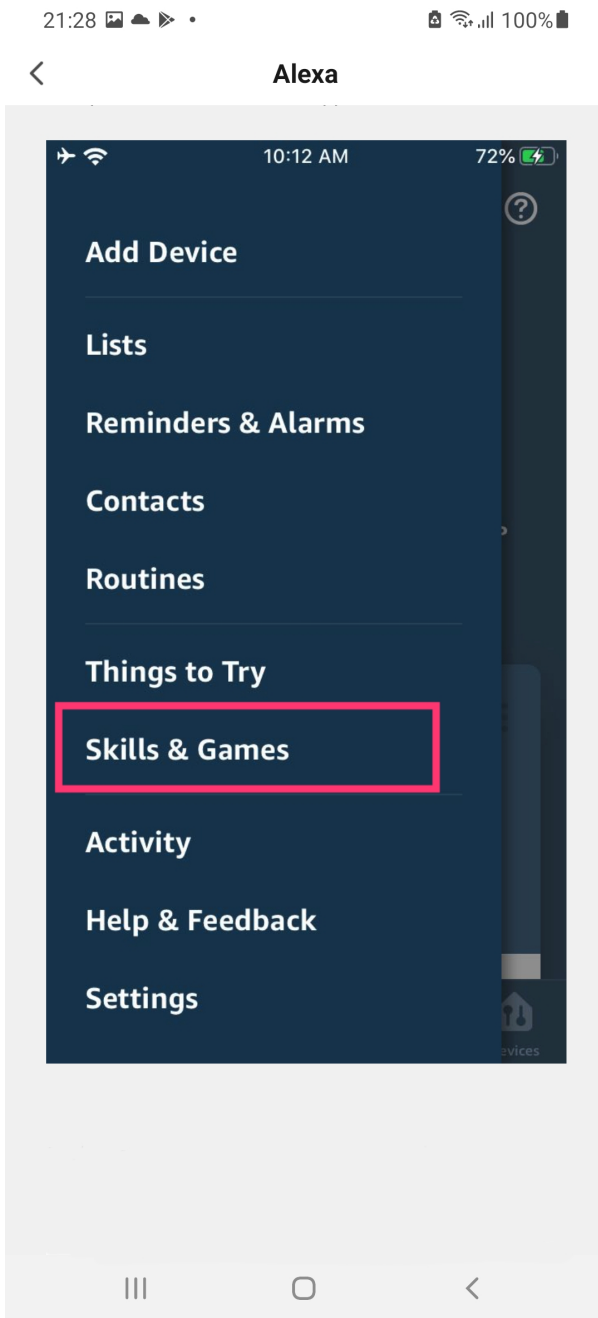


3. Enter the Nous Smart APP account and password, then tap "Link Now" to link your Nous Smart account to enable the Skill. Now you can start your smart home journey.

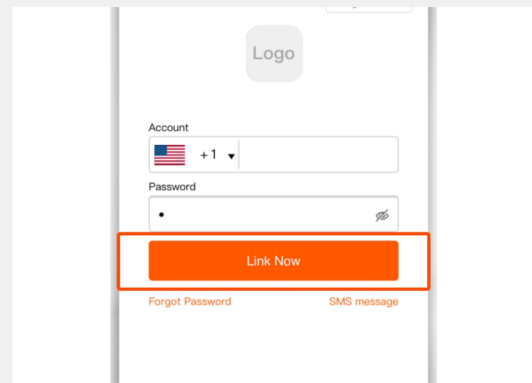

Як підключити свій пристрій до Google Home

1. Ви повинні мати додаток Google Home на своєму смартфоні
2. Перейдіть у домашні налаштування та натисніть "працює з Google"
3. Знайдіть Nous Smart Home
4. Зв'яжіть обліковий запис із Google Home
5. Усі пристрої з програми Nous Smart після синхронізації з'являться в Google Home

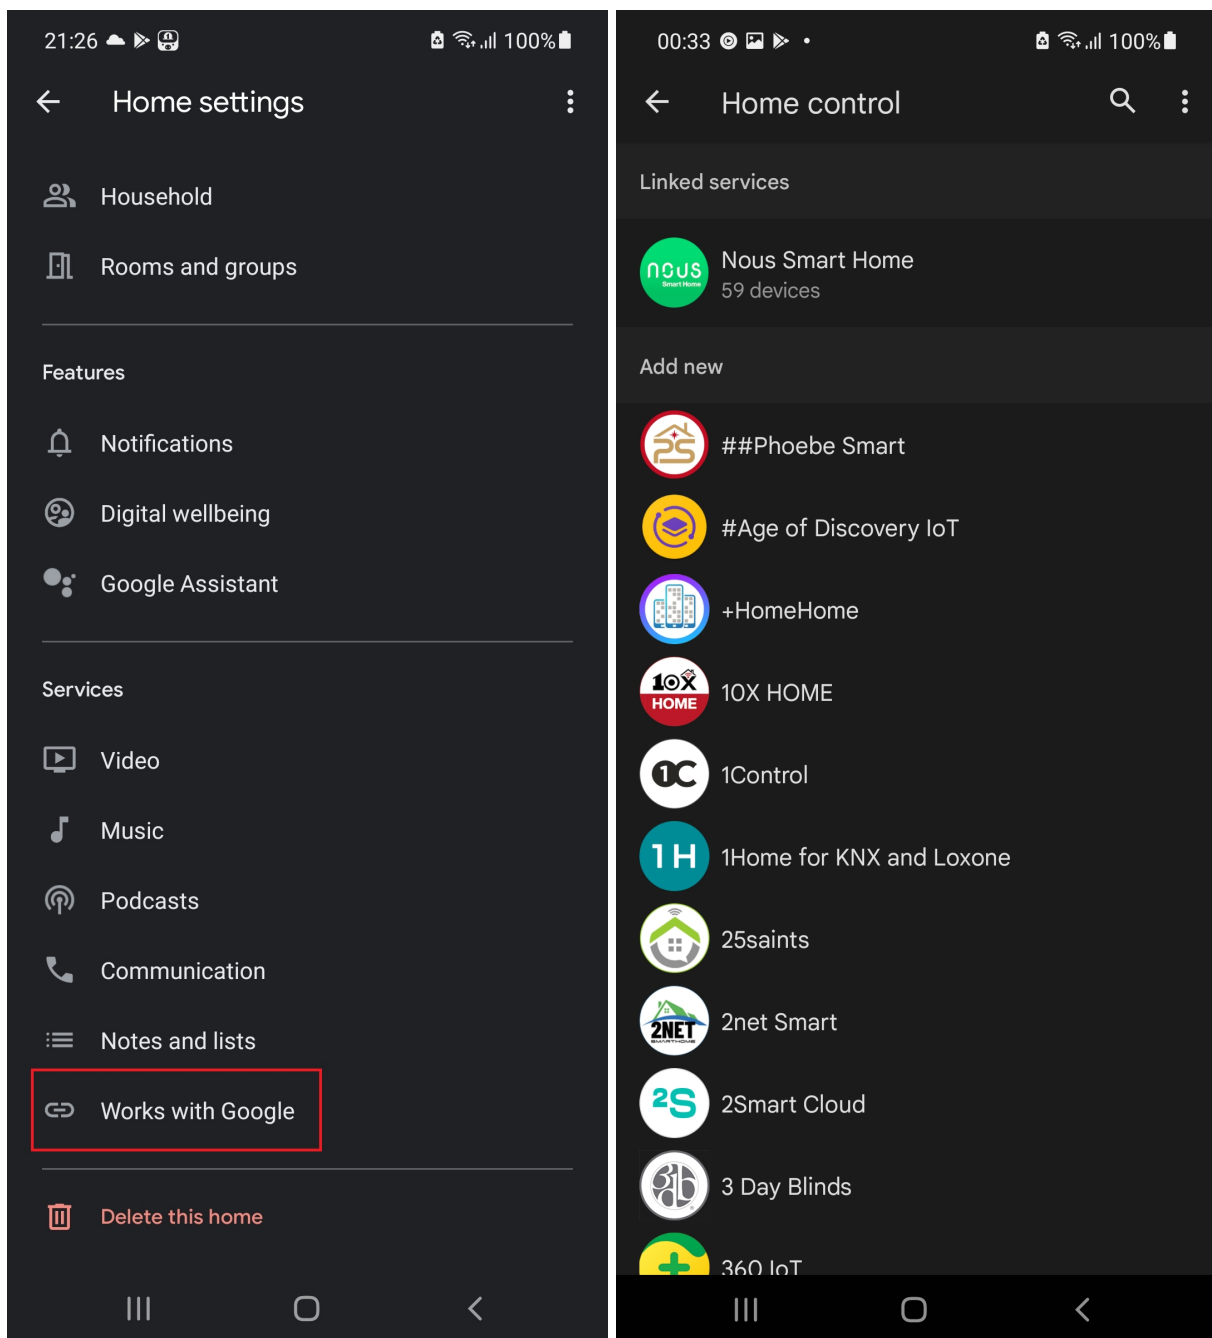

Q1: Як налаштувати індикатор на швидке блимання?

- Увімкніть пристрій. Через 10 секунд вимкніть, а потім увімкніть.
- Утримуйте кнопку скидання протягом 5 секунд.
- Індикатор підтвердження тепер швидко блимає

Q2: Як налаштувати індикатор на повільне блимання?

- Увімкніть пристрій. Через 10 секунд вимкніть, а потім увімкніть.
- Утримуйте кнопку скидання протягом 5 секунд
- Індикатор підтвердження тепер швидко блимає.
- Утримуйте кнопку скидання протягом 5 секунд, поки індикатор не почне повільно блимати.

Новому доданому пристрою потрібна 1 хвилина для підключення до мережі та Інтернету, якщо він залишається в автономному режимі протягом тривалого часу, судіть про проблему за станом світлодіода мережі. Tetworks світлодіод швидко блимає один раз кожен секунду;

* Цей переклад може бути неточним, оскільки його було зроблено за допомогою служби Google Translate