

BEDIENUNGSANLEITUNG

Wireless Gateway/Hub E1

Sie benötigen die Nous Smart Home App. Scannen Sie den QR-Code oder laden Sie ihn über **den Direktlink herunter**




Vorsichtsmaßnahmen

- Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch.
- Verwenden Sie das Produkt innerhalb der im technischen Datenblatt angegebenen Temperatur- und Feuchtigkeitsgrenzen.
- Installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern usw.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen mechanischen Belastungen aus.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine chemisch aktiven und scheuernden Reinigungsmittel. Verwenden Sie hierfür ein feuchtes Flanelltuch.
- Überlasten Sie die angegebene Kapazität nicht. Dies kann zu Kurzschlüssen und Stromschlägen führen.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht selbst – Diagnose und Reparatur des Geräts dürfen nur in einem zertifizierten Servicecenter durchgeführt werden.

Erfahren Sie mehr über das Smart Gateway

Dieses Smart Gateway verwendet die Zigbee-Technologie mit extrem niedrigem Stromverbrauch und kann mit verschiedenen Smart-Sensoren und Smart-Home-Geräten zusammenarbeiten, um ein Smart-Home-System aufzubauen. Das Gateway fungiert dabei als zentrale Steuerung. Das integrierte Wi-Fi-Modul unterstützt die direkte Verbindung zum Wi-Fi-Heimnetzwerk des Benutzers.

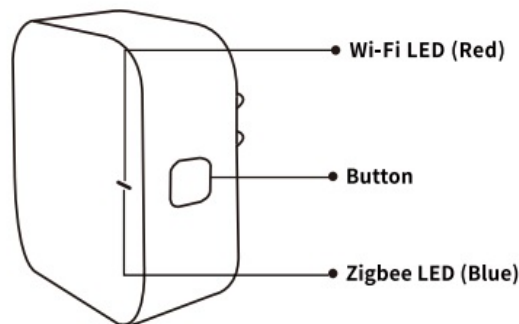

Wi-Fi-LED (ROT)

Blinkt: Das Gateway wechselt in den Wi-Fi-Konfigurationsmodus.

AUS: Keine Netzwerkverbindung.

AN: Mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden.

Taste

zurücksetzen oder in den WLAN-Konfigurationsmodus wechseln: Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die ROTE LED blinkt. Das Gateway wechselt dann in den WLAN-Konfigurationsmodus.


Zigbee-LED (blau)

Blinkt: Das Gateway wechselt in den Zigbee-Netzwerkkonfigurationsmodus (bereitet das Hinzufügen eines Untergeräts vor).


AUS: Das Gateway befindet sich im Standby-Status.


Schnellinstallationsanleitung

- (Wenn Sie NOUS Smart Home auf Ihrem Mobiltelefon installiert haben, gehen Sie bitte zu Schritt 2) Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie im App Store oder bei Google Play nach NOUS Smart Home, um die App zu installieren (neue Benutzer müssen zuerst ein Konto registrieren)
- Verbinden Sie das Mobiltelefon mit Ihrem 2,4-GHz-WLAN-Router (mit Internet) und stecken Sie das Smart Gateway in die Steckdose.
- Führen Sie die NOUS Smart Home-App aus und klicken Sie oben rechts auf „+“ (wählen Sie Gateway und Andere -> Drahtloses Gateway (ZigBee)).

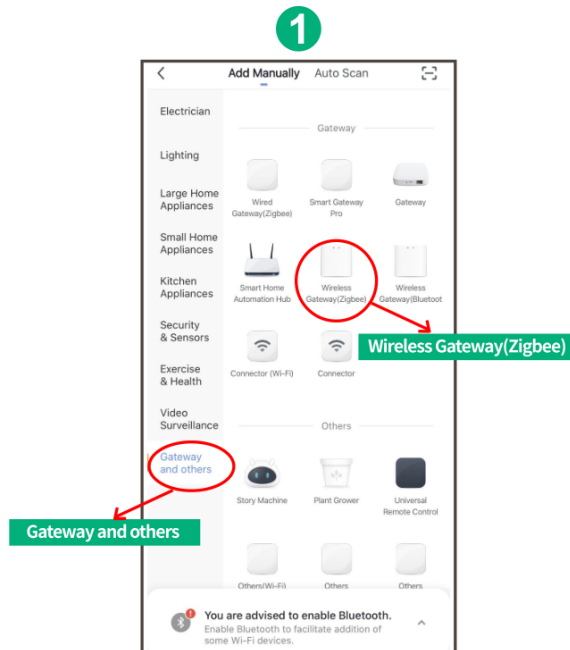

- Drücken Sie die Taste 5 Sekunden lang, bis die rote LED blinkt, und folgen Sie dann den Anweisungen in der App, um das Smart Gateway mit Ihrem Netzwerk zu verbinden.

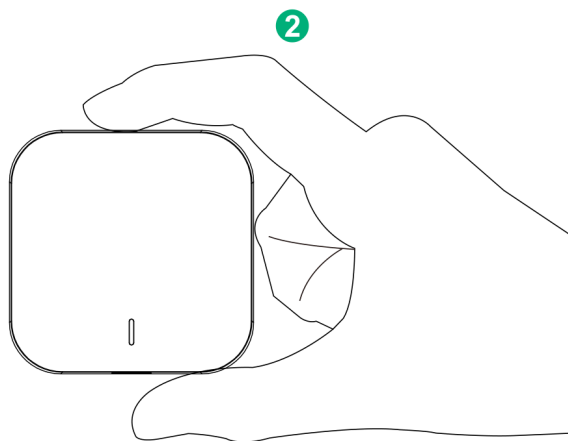

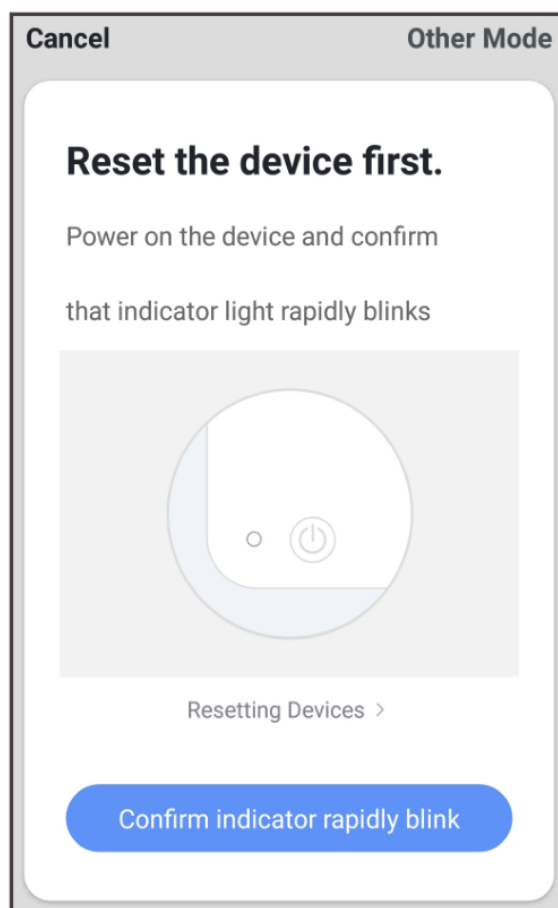

4

Cancel

Enter Wi-Fi Password



2.4GHz

5GHz





Only 2.4G Wi-Fi networks are supported >



Wi-Fi name






Enter Wifi password




Confirm

5

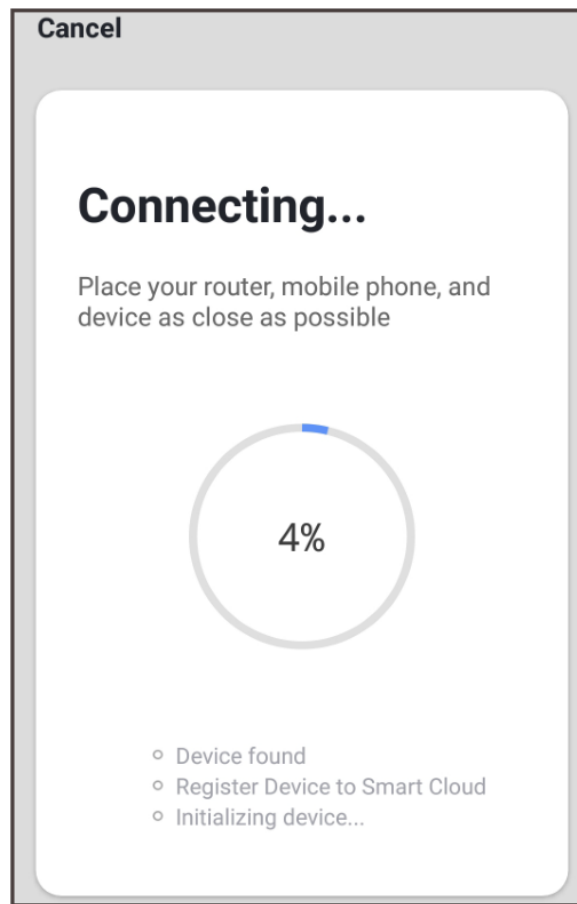

- Warten Sie einige Sekunden. Das Gateway wird angezeigt und Sie können es umbenennen.

6

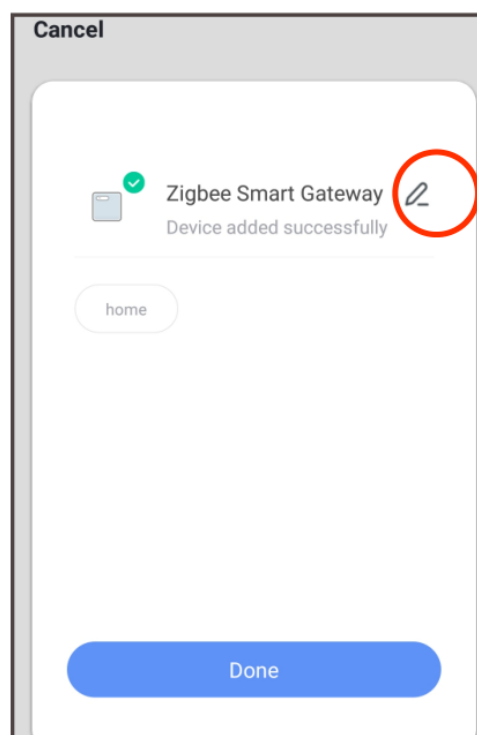

- Drücken Sie Fertig, um die Installation des Gateways abzuschließen