

# KASUTUSJUHEND

## Traadita lüüs/jaotur E1

Teil on vaja Nour Smart Home rakendust. Skannige QR-kood või laadige see alla [otselingilt](#)




### Ettevaatusabinõud

- Lugege see juhend hoolikalt läbi.
- Kasutage toodet tehnilistel andmetelehel märgitud temperatuuri ja niiskuse piirides.
- Ärge paigaldage toodet soojusallikate, näiteks radiaatorite jms lähedusse.
- Ärge laske seadmel kukkuda ja sellele mehaanilist koormust avaldada.
- Ärge kasutage toote puhastamiseks keemiliselt aktiivseid ja abrasiivseid puhastusvahendeid. Kasutage selleks niisket flanelllappi.
- Ärge koormake määratud võimsust üle. See võib põhjustada lühise ja elektrilöögi.
- Ärge võtke toodet ise lahti – seadme diagnostika ja remont peab toimuma ainult sertifitseeritud teeninduskeskuses.

### Teave Smart Gateway kohta

See nutikas lüüs, mis kasutab ülimaldala energiatarbimisega Zigbee tehnoloogiat, võib töötada koos erinevate nutikate andurite ja nutikate koduseadmetega, et luua nutika kodu süsteem ning lüüs töötab keskkontrollerina. Sisseehitatud Wi-Fi moodul toetab otseühendust kasutaja koduse Wi-Fi võrguga.

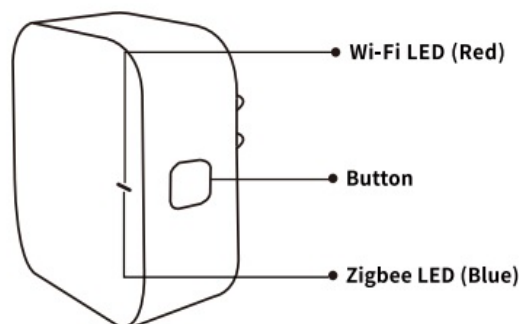

#### Wi-Fi LED (PUNANE)

Vilgub: lüüs lülitub WiFi konfiguratsioonirežiimi

VÄLJAS: võrguühendus puudub

ON: ühendatud Wi-Fi võrguga

#### Nupp

Lähtestage või sisenege Wi-Fi konfiguratsioonirežiimi: vajutage nuppu ja hoidke seda 5 sekundit all, kuni PUNANE LED-tuli vilgub, lüüs lülitub WiFi konfiguratsioonirežiimi.

#### Zigbee LED (sinine)

Vilgub: lüüs lülitub Zigbee võrgu

konfiguratsioonirežiimi (valmistub alamseadme lisamiseks)


VÄLJAS: lüüs on ooterežiimis

### Kiirpaigaldusjuhend


- (Kui olete NOUS Smart Home'i oma mobiiltelefoni installinud, minge 2. sammu juurde) Skannige


QR-kood või otsige NOUS Smart Home'ist APP Store'ist või Google Playst, et APP installida (uus kasutaja peab esmalt konto registreerima)

- Ühendage mobiiltelefon oma 2,4 GHz Wi-Fi ruuteriga (koos Internetiga) ja ühendage Smart Gateway pistikupessa.
- Käivitage NOUS Smart Home APP, klõpsake paremas ülanurgas "+" (valige Gateway ja teised-> Wireless Gateway (zigbee)

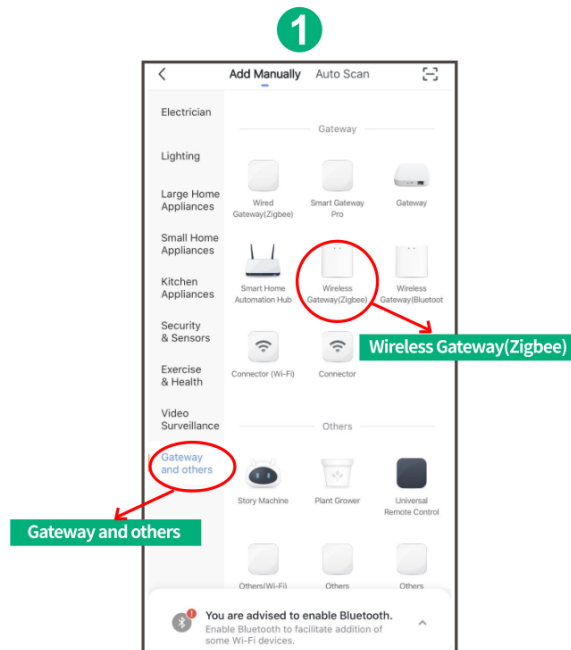

- Vajutage nuppu 5 sekundit, kuni punane LED-tuli vilgub, seejärel järgige nutika lüüsi võrguga ühendamiseks rakendusesiseseid juhiseid.

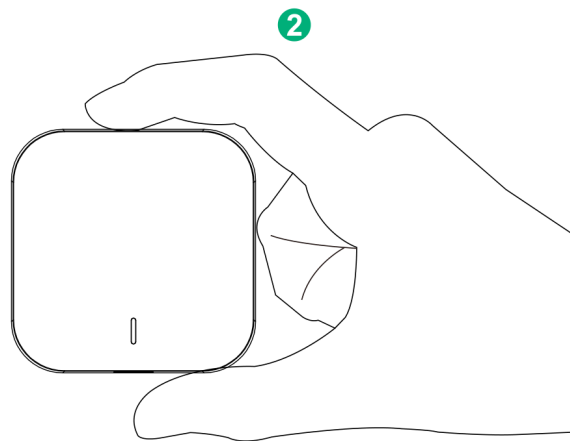

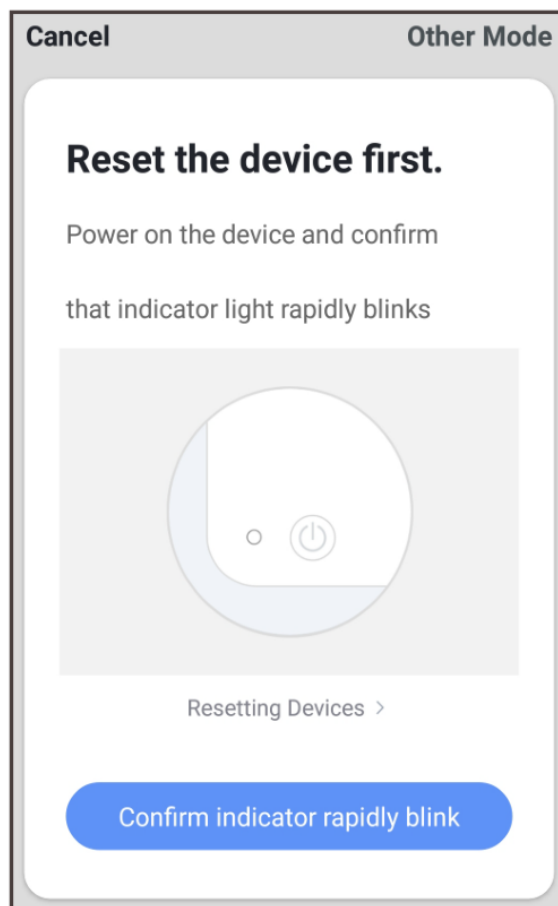

4

Cancel

## Enter Wi-Fi Password



2.4GHz

5GHz





Only 2.4G Wi-Fi networks are supported >



Wi-Fi name






Enter Wifi password




Confirm

5

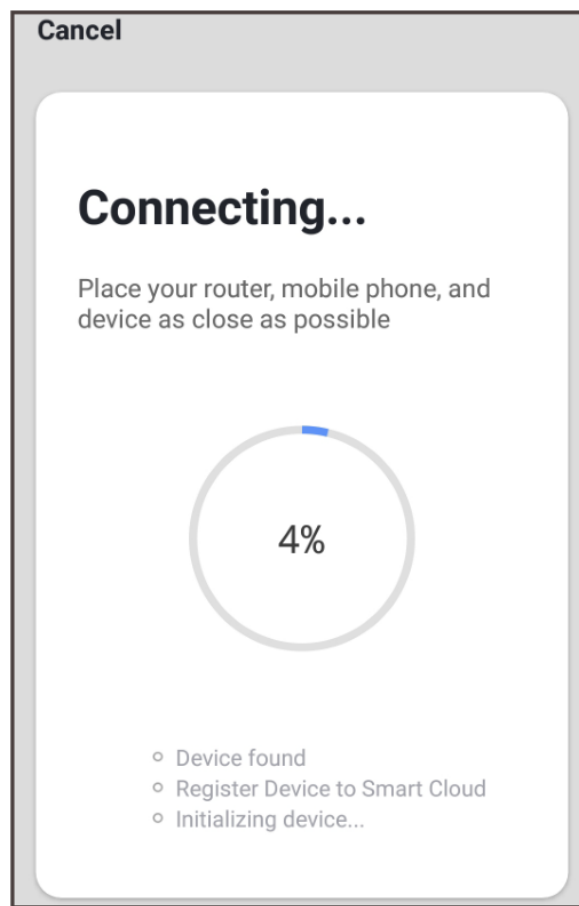

- Paar sekundit oodates näete lüüsi kuvamist ja saate selle ümber nimetada

6

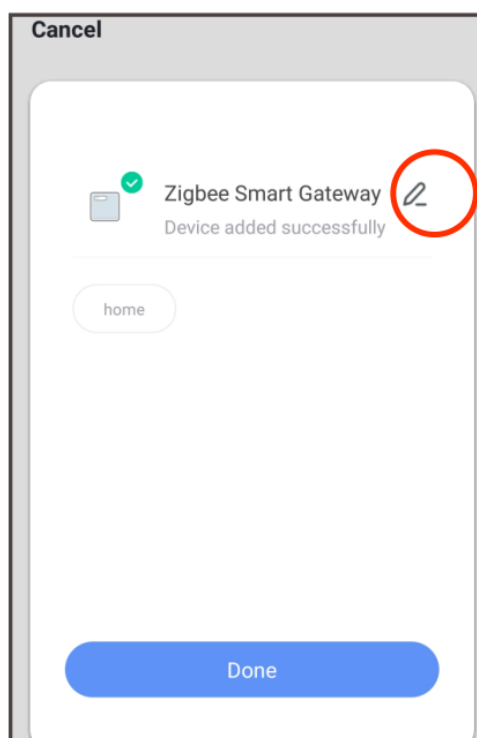

- Lüüsi installimise lõpetamiseks vajutage Valmis