

NAUDOJIMO VADOVAS

Wireless Gateway/Hub E1

Jums reikės „Nous Smart Home“ programos. Nuskaitykite QR kodą arba atsisiųskite jį iš **tiesioginės nuorodos**




Atsargumo priemonės

- Atidžiai perskaitykite šį vadovą.
- Naudokite gaminį laikantis techninių duomenų lape nurodytų temperatūros ir drėgmės ribų.
- Nemontuokite gaminio šalia šilumos šaltinių, tokių kaip radiatoriai ir pan.
- Neleiskite įrenginiui nukristi ir būti veikiami mechaninių apkrovų.
- Gaminiiui valyti nenaudokite chemiškai aktyvių ir abrazyvinių ploviklių. Tam naudokite drėgną flanelinį audinį.
- Neperkraukite nurodytos talpos. Tai gali sukelti trumpąjį jungimą ir elektros smūgį.
- Neardykite gaminio patys – prietaiso diagnostika ir remontas turi būti atliekami tik sertifikuotame aptarnavimo centre.

Žinokite apie Smart Gateway

Šis išmanusis šliuzas, kuriame įdiegta ypač mažo energijos suvartojimo „Zigbee“ technologija, gali dirbti su įvairiais išmaniaisiais jutikliais ir išmaniaisiais buitiniais prietaisais, kad būtų sukurta išmaniųjų namų sistema, o šliuzas veikia kaip centrinis valdiklis. Integruotas Wi-Fi modulis palaiko tiesioginį prisijungimą prie vartotojo namų Wi-Fi tinklo.

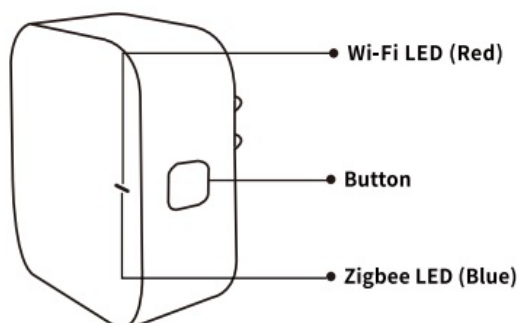

„Wi-Fi“ šviesos diodas (raudonas)

Mirksi: šliuzas pereina „Wi-Fi“ konfigūracijos režimą

IŠJUNGTA: Nėra tinklo ryšio

IJUNGTA: Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo

Mygtukas

Atstatyti arba įjungti „Wi-Fi“ konfigūracijos režimą: Paspauskite ir palaikykite mygtuką 5 sekundes, kol mirksės RAUDONAS šviesos diodas, šliuzas persijungs į „Wi-Fi“ konfigūracijos režimą.

„ZigBee“ šviesos diodas (mėlynas)


Mirksi: šliuzas pereina „Zigbee“ tinklo

konfigūracijos režimą (rengiamasi pridėti papildomą įrenginį)


IŠJUNGTA: šliuzas veikia budėjimo režimu.


Greito montavimo vadovas

- (Jei mobiliajame telefone įdiegėte NOUS Smart Home, pereikite prie 2 veiksmo) Nuskaitykite QR kodą arba ieškokite NOUS Smart Home APP Store arba Google Play, kad įdiegtumėte APP (naujas vartotojas pirmiausia turi užregistruoti paskyrą)
- Prijunkite mobiliąjį telefoną prie 2,4 GHz Wi-Fi maršruto parinktuvo (su internetu) ir prijunkite Smart Gateway prie lizdo.
- Paleiskite NOUS Smart Home APP, viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite „+“ (pasirinkite Gateway and Others-> Wireless Gateway (zigbee))

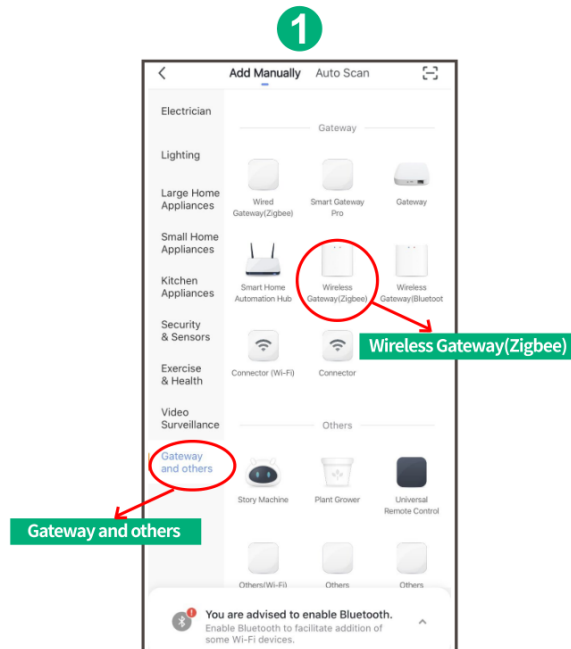

- Paspauskite mygtuką 5 sekundes, kol mirksės raudonas šviesos diodas, tada vykdykite instrukcijas programoje, kad išmanieji šliuzai būtų prijungti prie tinklo.

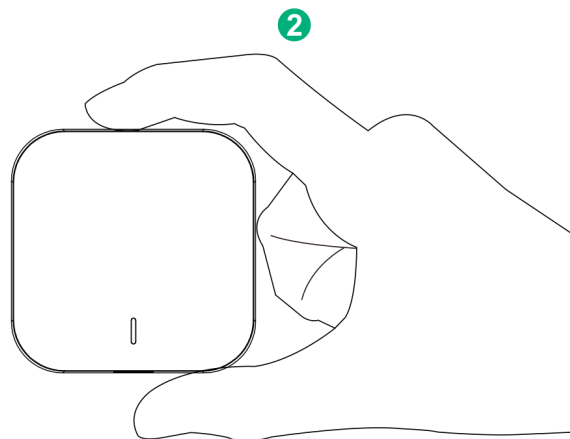

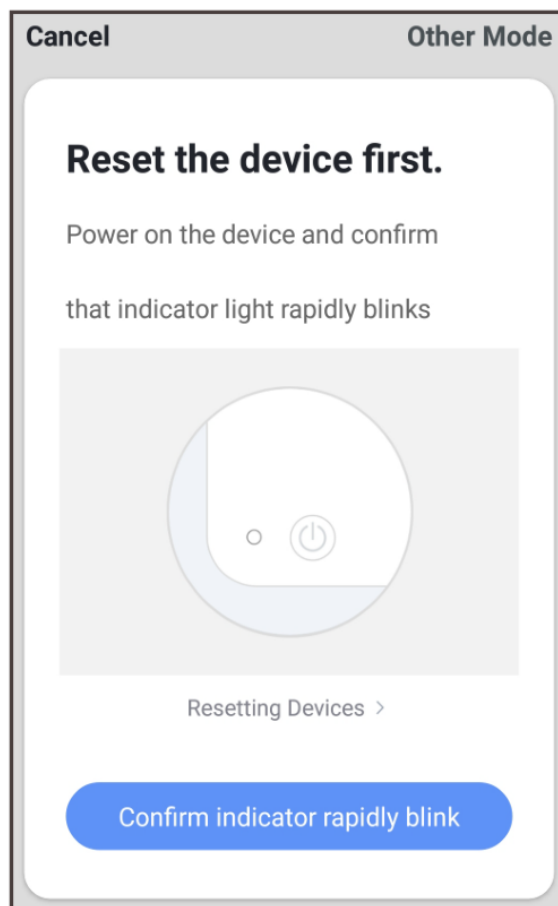

4

Cancel

Enter Wi-Fi Password



2.4GHz

5GHz





Only 2.4G Wi-Fi networks are supported >



Wi-Fi name






Enter Wifi password




Confirm

5

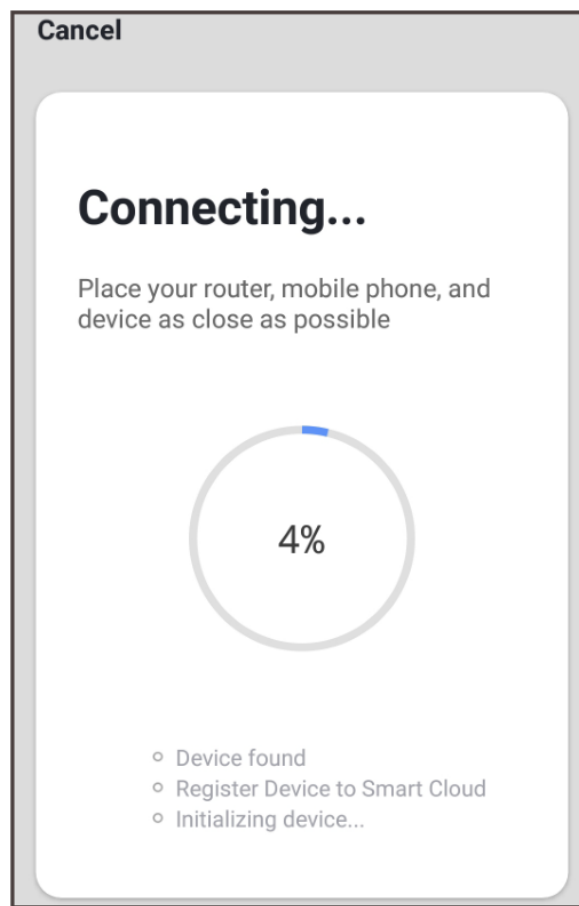

- Palaukę kelias sekundes pamatysite, kaip rodomas šliuzas, ir galėsite jį pervardyti

6

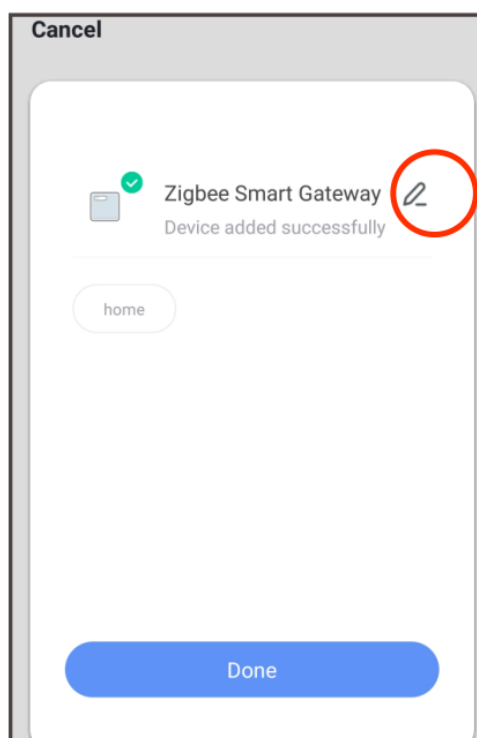

- Paspauskite Atlikta, kad baigtumėte šliuzo diegimą