

# INSTRUKCIJAS ROKASGRĀMATA

## Bezvadu vārteja/centrmezgls E1

Jums būs nepieciešama lietotne Nous Smart Home. Skenējiet QR kodu vai lejupielādējiet to no **tiešās saites**




### Piesardzības pasākumi

- Uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
- Lietojiet produktu tehniskajā datu lapā norādītajās temperatūras un mitruma robežās.
- Neuzstādiet izstrādājumu tuvu siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem utt.
- Neļaujiet ierīcei nokrist un tikt pakļauta mehāniskai slodzei.
- Produkta tīrīšanai neizmantojiet ķīmiski aktīvus un abrazīvus mazgāšanas līdzekļus. Šim nolūkam izmantojiet mitru flaneļa drānu.
- Nepārslogojiet norādīto jaudu. Tas var izraisīt īssavienojumu un elektriskās strāvas triecienu.
- Neizjauciet izstrādājumu paši - ierīces diagnostika un remonts jāveic tikai sertificētā servisa centrā.

### Uzziniet par viedo vārteju

Šī viedā vārteja, kas izmanto īpaši zemu enerģijas patēriņa Zigbee tehnoloģiju, var darboties ar viedajiem sensoriem un viedajām mājas ierīcēm, lai izveidotu viedās mājas sistēmu, un vārteja darbojas kā centrālais kontrolieris. Iebūvētais Wi-Fi modulis atbalsta tiešu savienojumu ar lietotāja mājas Wi-Fi tīklu.

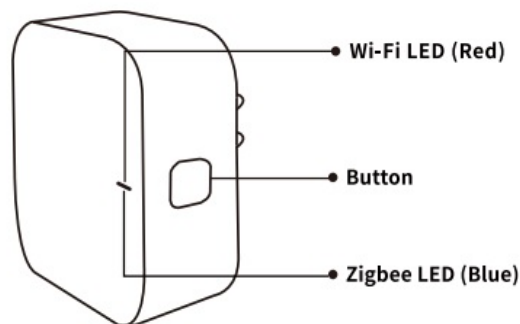

#### Wi-Fi gaismas diode (SARKANA)

Mirgo: vārteja pāriet Wi-Fi konfigurācijas režīmā

IZSLĒGTS: nav tīkla savienojuma

IESLĒGTS: izveidots savienojums ar Wi-Fi tīklu.

#### Poga

Atiestatīt vai ieiet Wi-Fi konfigurācijas režīmā: nospiediet un turiet pogu 5 sekundes, līdz mirgo SARKANĀ LED, vārteja pāries Wi-Fi konfigurācijas režīmā.

#### Zigbee gaismas diode (zila)


Mirgo: vārteja pāriet Zigbee tīkla

konfigurācijas režīmā (gatavojas pievienot apakšierīci)


IZSLĒGTS: vārteja ir gaidstāves režīmā.


### Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmata

- (Ja savā mobilajā tālrunī esat instalējis NOUS Smart Home, lūdzu, pārejiet uz 2. darbību)
- Skenējiet QR kodu vai meklējiet NOUS Smart Home veikalā APP Store vai Google Play, lai instalētu APP (jaunam lietotājam vispirms ir jāreģistrē konts)
- Pievienojiet mobilo tālruni savam 2,4 GHz Wi-Fi maršrutētājam (ar internetu) un pievienojiet Smart Gateway kontaktligzdai.
- Palaidiet NOUS Smart Home APP, noklikšķiniet uz "+" augšējā labajā stūrī (atlasiet Gateway un citi-> Wireless Gateway (zigbee))

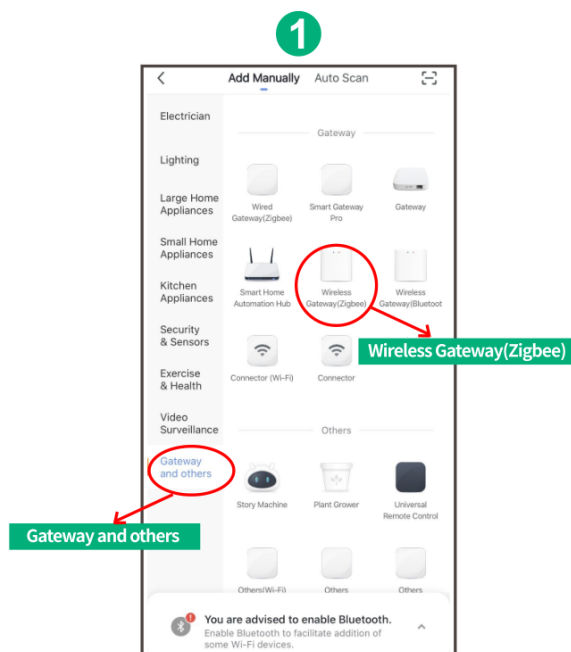

- Nospiediet pogu 5 sekundes, līdz mirgo sarkanā gaismas diode, pēc tam izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus, lai savienotu viedo vārteju ar tīklu.

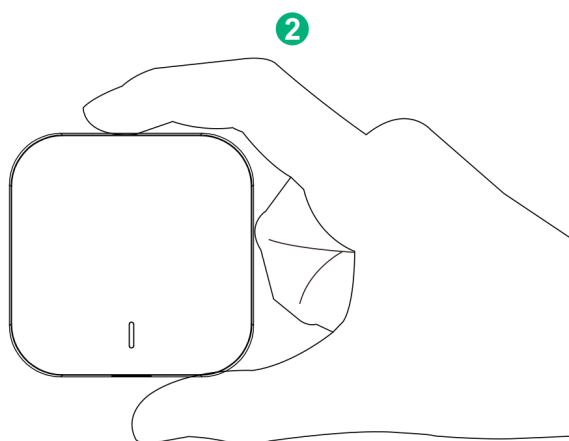

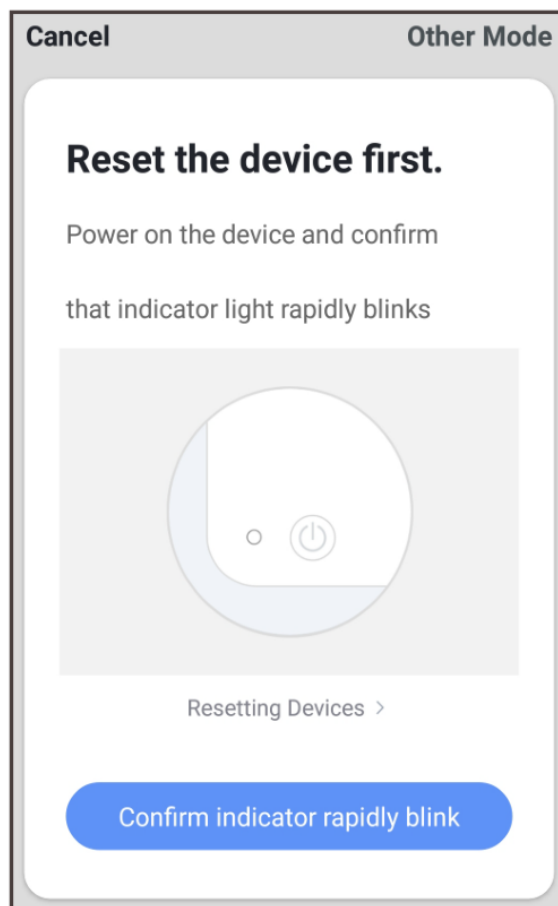

4

Cancel

## Enter Wi-Fi Password



2.4GHz

5GHz





Only 2.4G Wi-Fi networks are supported >



Wi-Fi name






Enter Wifi password




Confirm

5

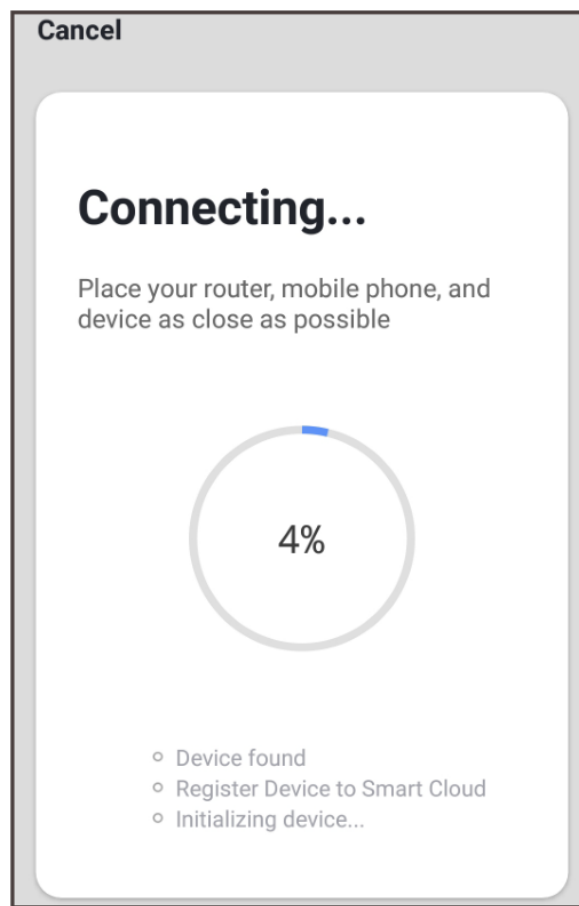

- Pagaidot dažas sekundes, jūs varat redzēt, ka tiek parādīta vārteja, un jūs varat to pārdēvēt

6

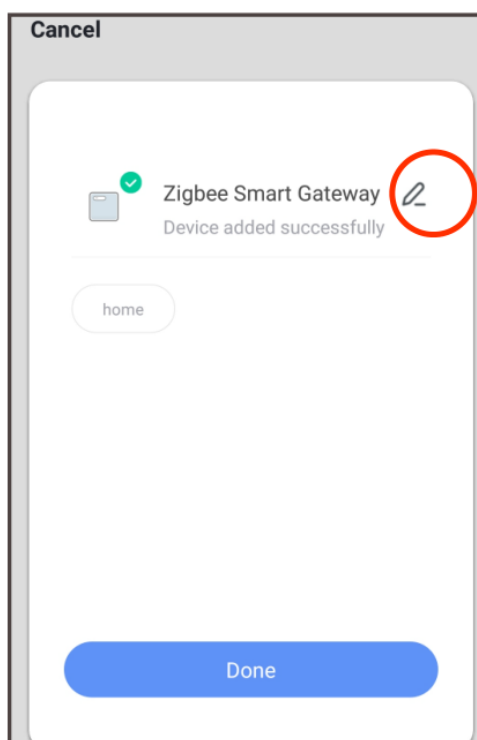

- Nospiediet Gatavs, lai pabeigtu vārtejas instalēšanu