

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Opis

Kamera PTZ Wi-Fi Nous W6 (zwana dalej kamerą wideo) przeznaczona jest do organizowania monitoringu wizyjnego i monitoringu audio w celu korzystania ze zdalnego dostępu przez Internet za pomocą smartfona lub tabletu z zainstalowaną aplikacją Nous Smart Home. Komunikacja z kamerą budowana jest poprzez serwer chmurowy z wykorzystaniem protokołu P2P, do obsługi którego wykorzystywana jest bezprzewodowa karta Wi-Fi 2,4 GHz. Kamera wyposażona jest w mikrofon i głośnik umożliwiający dwukierunkową komunikację audio. Kamera jest wyposażona w mechanizmy obrotu i pochylenia oraz obsługuje obrót o 360° i pochylenie o 65°. Urządzenie posiada slot na kartę microSD i obsługuje karty pamięci o pojemności do 128 GB z możliwością rozszerzenia. Kamera nagrywa wideo z dźwiękiem na karcie pamięci. Możliwe jest nagrywanie ciągle lub nagrywanie po wykryciu ruchu. Kamera może wysyłać powiadomienia push w przypadku wykrycia przez smartfon powiązanego z nią czujnika ruchu. Aplikacja Nous Smart Home posiada funkcję dostępu do płatnego archiwum w chmurze, użytkownik może wykupić subskrypcję takiego archiwum. Bardziej szczegółowe uzasadnienie działania kamery wideo omówiono poniżej.



UWAGA: Nie w każdym przypadku można zagwarantować komunikację z

kamerą przez Internet, gdyż jest ona uzależniona od wielu warunków: jakości kanału komunikacji i wyposażenia sieci pośredniczącej, marki i modelu urządzenia mobilnego, wersji systemu operacyjnego, itp.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

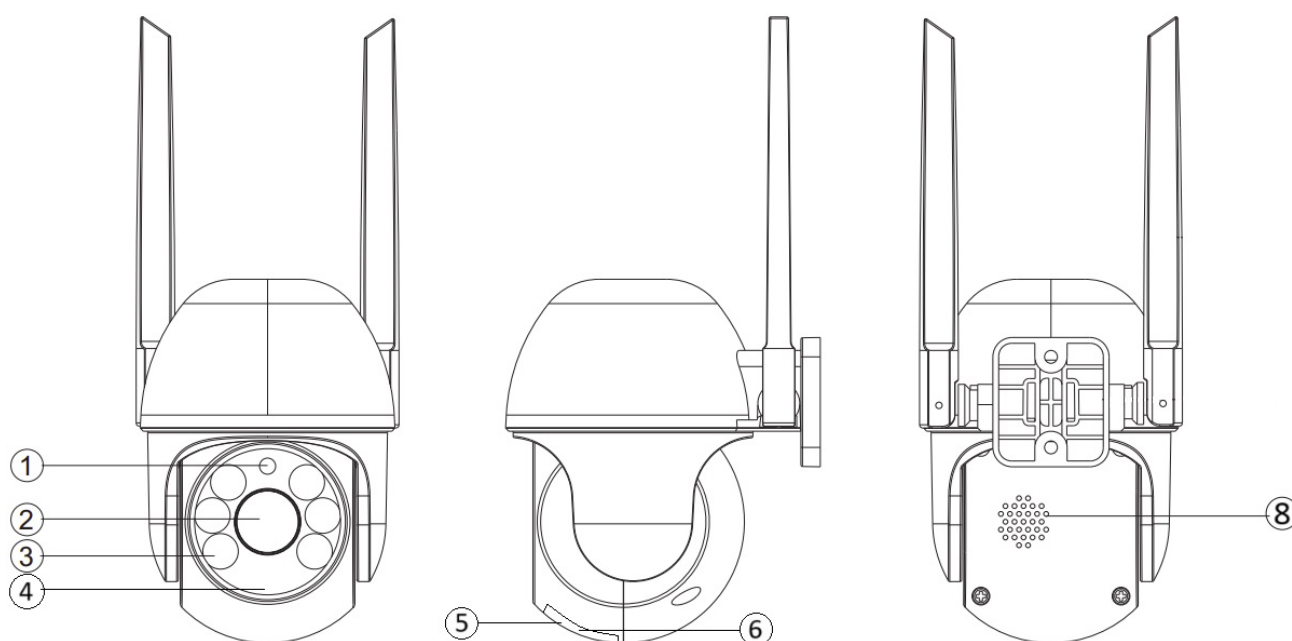
- Przeczytaj uważnie tę instrukcję.
- Używaj produktu w zakresach temperatur i wilgotności wskazanych w paszporcie technicznym.
- Nie instaluj produktu w pobliżu źródeł ciepła, na przykład grzejników itp.
- Nie dopuścić do upadku urządzenia i działania na nie obciążeń mechanicznych.
- Do czyszczenia produktu nie należy używać chemicznie aktywnych i ściernych detergentów. Użyj do tego mokrej szmatki flanelowej.
- Wyklucz silne nadmiary przewodów łączących. Może to spowodować zwarcie i porażenie prądem.
- Nie demontuj produktu samodzielnie – diagnostykę i naprawę urządzenia należy

wykonywać wyłącznie w certyfikowanym serwisie.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Aparatu należy używać w zakresie parametrów znamionowych opublikowanych w instrukcji.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek uszkodzenia spowodowane transportem, skontaktuj się ze sprzedawcą w celu wymiany.
- Podłącz kamerę w odpowiednim stanie i z dala od dzieci.
- Proszę nie demontować, w przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie produktu lub zagrożenie bezpieczeństwa.

Projektowanie i sterowanie

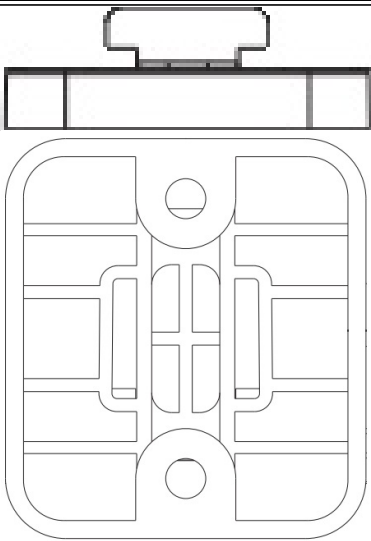


NIE.	Nazwa	Opis
1	Czujnik światła	Służy do automatycznego przełączania obrazu z trybu kolorowego na czarno-biały i odwrotnie, a także do włączania podkładu IR
2	Obiektyw kamery wideo	Służy do tworzenia obrazu
3	Wskaźnik	Pokazuje aktualny stan urządzenia
4	Mikrofon	Służy do tworzenia przepływu dźwięku
5	Gniazdo karty microSD	Aby zainstalować kartę pamięci Microsd klasy 10 o pojemności do 128 GB włącznie
6	Przycisk „Resetuj” (Resetuj)	Długotrwałe kliknięcie przycisku (5-7 C) resetuje ustawienia kamery wideo i ustawienia połączenia z siecią Wi-Fi
7	Port DC	Służy do zasilania urządzenia

8	Głośnik	Służy do przesyłania dźwięku ze smartfona, a także wsparcia głosowego podczas strojenia i uruchamiania
---	---------	--

Instalacja

Kamerę wideo można zamocować na suficie za pomocą płyty montażowej znajdującej się w zestawie lub zainstalować na płaskiej, poziomej powierzchni - podstawa kamery wideo jest gumowana i nie ślizga się po powierzchni.

Procedura montażu z wykorzystaniem płyty montażowej:		
1	Wybierz miejsce instalacji i ułóż kabel DC ze źródła zasilania 12 V z zestawu zasilającego;	
2	Przymocuj płytę montażową do miejsca montażu za pomocą łącznika znajdującego się w zestawie lub innego o podobnych właściwościach, biorąc pod uwagę materiał montażowy;	
3	Zainstaluj kamerę wideo na stałej płycie;	
4	Po zakończeniu instalacji możesz służyć.	
	Ważny:	Upewnij się, że w wybranym miejscu instalacji sieć Wi-Fi jest stabilna i ma wystarczający poziom.

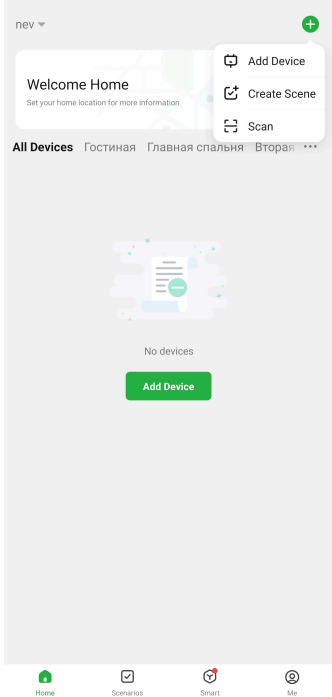
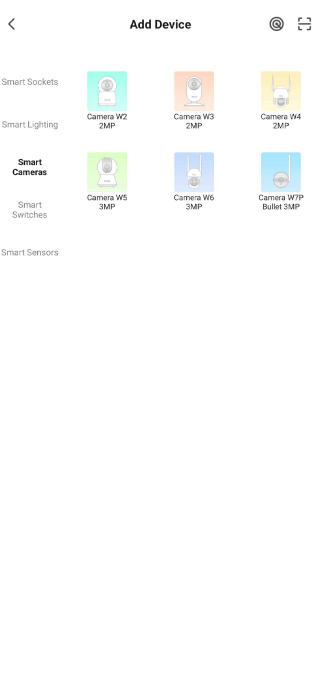
Połączenie

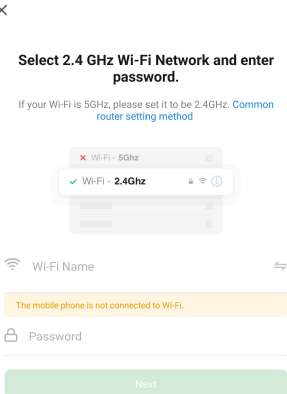
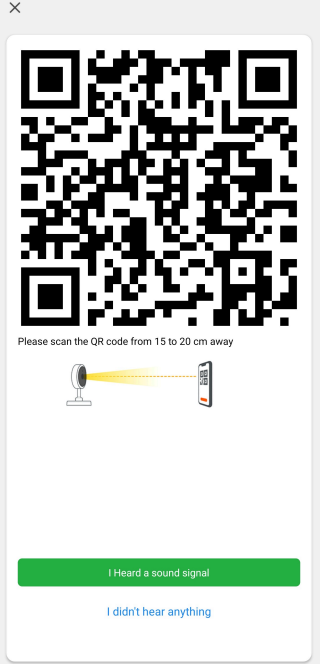
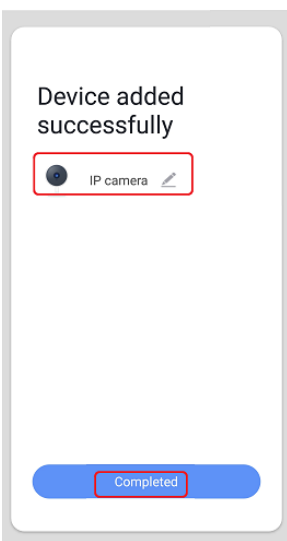
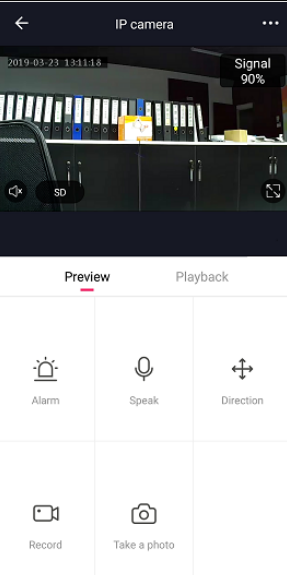
Aby podłączyć kamerę Nous W6 Smart WiFi, należy skorzystać ze smartfona opartego na mobilnym systemie operacyjnym Android lub iOS z zainstalowaną aplikacją Nous Smart Home. Ta aplikacja mobilna jest bezpłatna i można ją pobrać z Play Market i App Store. Kod QR linku do aplikacji znajduje się poniżej:



Po zainstalowaniu aplikacji, dla jej prawidłowego działania konieczne jest udostępnienie mu wszystkich zezwoleń w odpowiedniej sekcji ustawień smartfona. Następnie należy zarejestrować nowego użytkownika tej aplikacji.

Procedura podłączania kamery do sieci Wi-Fi:

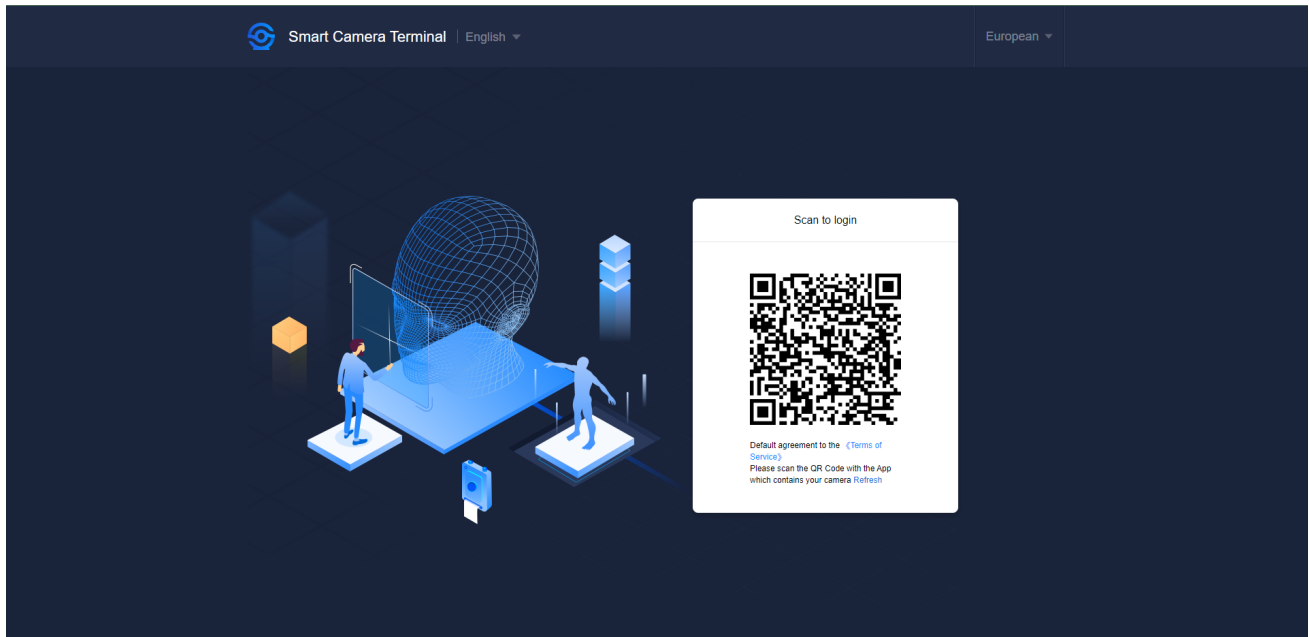
1	Podłącz smartfon do punktu dostępowego, który będzie używany do podłączenia kamery wideo. Upewnij się, że zakres częstotliwości sieci 2,4 GHz, w przeciwnym razie Inteligentna Kamera WiFi nie połączy się, ponieważ kamera wideo nie jest przeznaczona do pracy z sieciami Wi-Fi 5 GHz;
2	Włącz kamerę i poczekaj na komunikat głosowy. Jeśli nie było komunikatu głosowego, naciśnij przycisk resetowania na 5-7 sekund, aby zresetować ustawienia kamery do ustawień fabrycznych
3	Otwórz aplikację Nous Smart Home i kliknij przycisk dodawania nowego urządzenia:
	
4	W otwartej zakładce „Dodaj ręcznie” wybierz kategorię „Kamery wideo”, a w niej model „Kamera W6”, jak pokazano na powyższym rysunku;
5	W oknie, które zostanie otwarte, wybierz „następny krok” i naciśnij przycisk „dalej”;
6	W następnym oknie upewnij się, że nazwa punktu dostępu odpowiada potrzebom, następnie wprowadź hasło do niego w wierszu poniżej i naciśnij przycisk „Dalej”;

	
7	Pojawi się okno, które wyjaśnia, jak ustawić ekran smartfona naprzeciw obiektywu kamery wideo, aby udało mu się uwzględnić kod QR w celu połączenia się z punktem dostępowym, jak pokazano na powyższym rysunku;
8	Na ekranie smartfona pojawi się kod QR z danymi punktu dostępowego, należy „pokazać” jego aparat. Po pomyślnym odczytaniu kodu rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy i komunikat głosowy „Łączenie sieci”. Kliknij przycisk „usłyszany sygnał”;
9	Pojawi się okno ze wskazaniem stopnia połączenia z siecią i dodaniem do listy urządzeń bieżącego użytkownika aplikacji:
	
10	Na koniec procedury pojawi się okno, w którym możesz ustawić nazwę urządzenia i wybrać pomieszczenie, w którym się ono znajduje.
Gdy urządzenie zostanie usunięte z listy urządzeń użytkownika aplikacji, ustawienia aparatu zostaną zresetowane do ustawień fabrycznych i konieczne będzie powtórzenie procedury połączenia Wi-Fi. Jeżeli hasło do punktu dostępowego Wi-Fi zostało wprowadzone niepoprawnie, to po upływie ustawionego czasu aplikacja wyświetli okno „Nie udało się połączyć kamery z Wi-Fi” z propozycją krok po kroku rozwiązania problemu.	

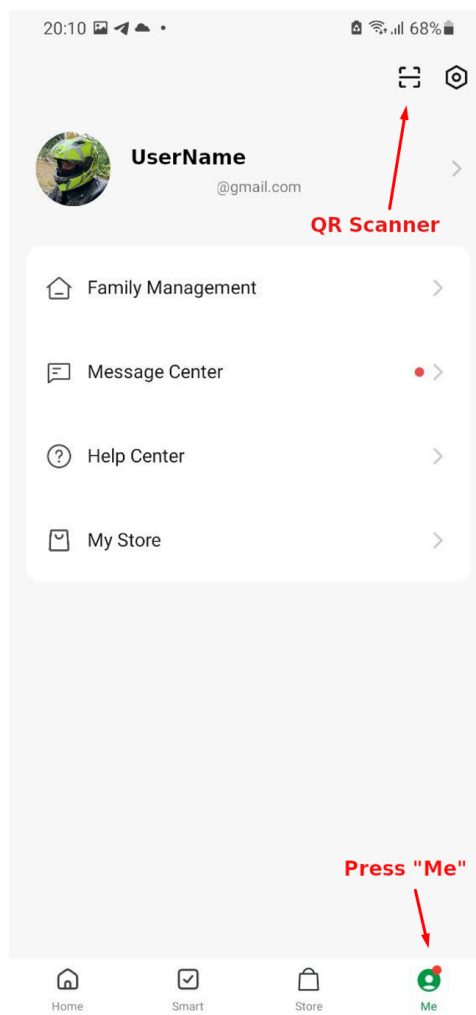
Dostęp do pulpitu

Aby obejrzeć transmisję wideo z kamery monitorującej w przeglądarce, wejdź na stronę

<https://ipc-eu.ismartlife.me/login>



W aplikacji Nous Smart Home wybierz przycisk skanowania kodu QR i zeskanuj powstały kod ze strony.



*To tłumaczenie może być niedokładne, ponieważ zostało wykonane przy użyciu usługi Tłumacz Google.