Instrukcijų vadovas

Išmanusis belaidis mini ZigBee jungiklis LZ4

Jums reikės „Nous Smart Home“ programos. Nuskaitykite QR kodą arba atsisiųskite jį iš **tiesioginės nuorodos**

ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Atidžiai perskaitykite šį vadovą.
- Naudokite gaminį laikantis techninių duomenų lape nurodytų temperatūros ir drėgmės ribų.
- Nemontuokite gaminio šalia šilumos šaltinių, tokių kaip radiatoriai ir pan.
- Neleiskite įrenginiui nukristi ir būti veikiami mechaninių apkrovų.
- Gaminiui valyti nenaudokite chemiškai aktyvių ir abrazyvinių ploviklių. Tam naudokite drėgną flanelinį audinį.
- Neardykite gaminio patys – prietaiso diagnostika ir remontas turi būti atliekami tik sertifikuotame aptarnavimo centre.

LED apačioje

- Mirksi: įrenginys pereina į Zigbee tinklo konfigūracijos režimą (rengiamasi prijungti šliuzą) IŠJUNGTA: įrenginys veikia budėjimo režimu

Mygtukas apačioje

- Iš naujo nustatykite arba įeikite į konfigūracijos režimą: Paspauskite ir palaikykite mygtuką 5 sekundes, kol pradės mirksėti mėlynas šviesos diodas, įrenginys persijungs į konfigūracijos režimą.

Kaip pridėti įrenginį prie „Nous Smart“ programos

- Išmaniųjų šliuzų pagrindiniame puslapyje atidarykite programą „Nous Smart Home“, spustelėkite: „Zigbee Smart Gateway“.

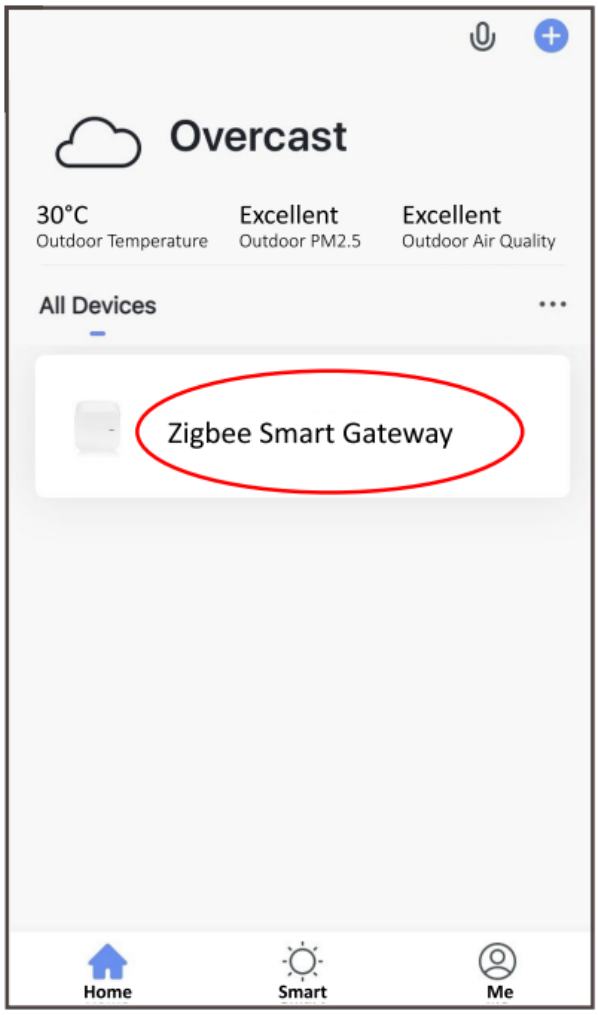

- Paspauskite + ir Pridėti įrenginį

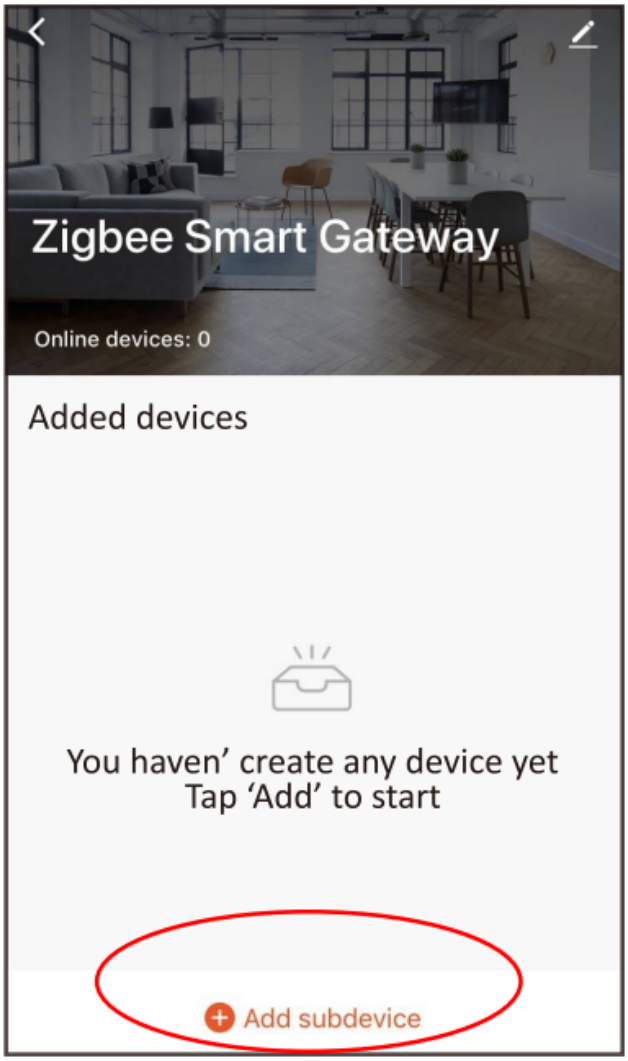

- . Nuimkite izoliacinį lakštą ir 5 sekundes spauskite atstatymo mygtuką, kol mirksės mėlynas šviesos diodas, tada programėlėje spustelėkite „LED jau mirksi“.

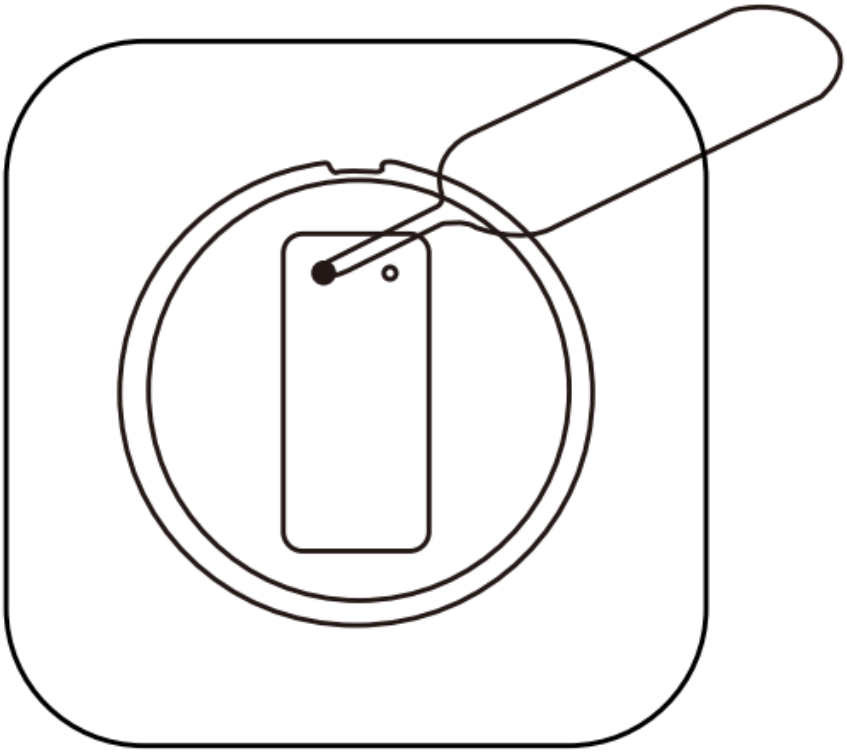

- Palaukę kelias sekundes pamatysite, kad rodomas šis įrenginys, ir galėsite jį pervardyti.

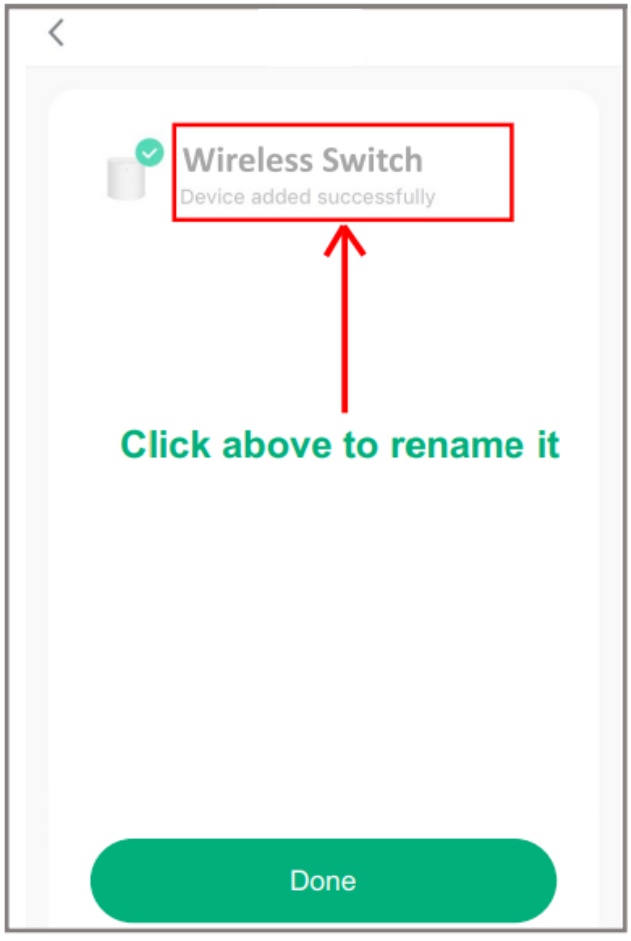

- Nustatykite mygtuko funkciją vienu spustelėjimu / du kartus spustelėdami / ilgai paspaudę.

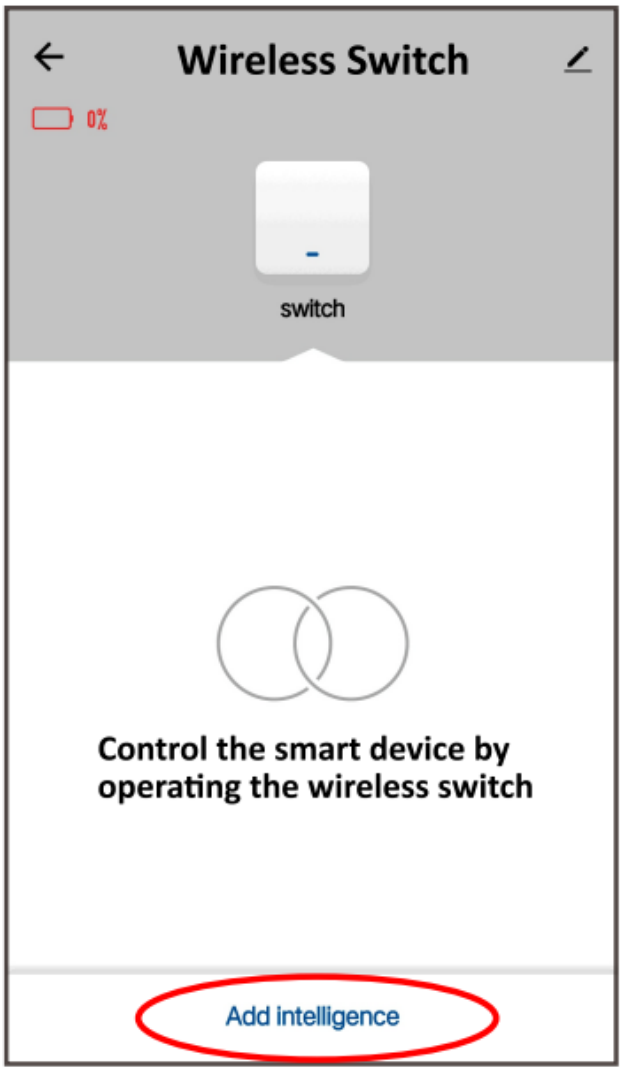

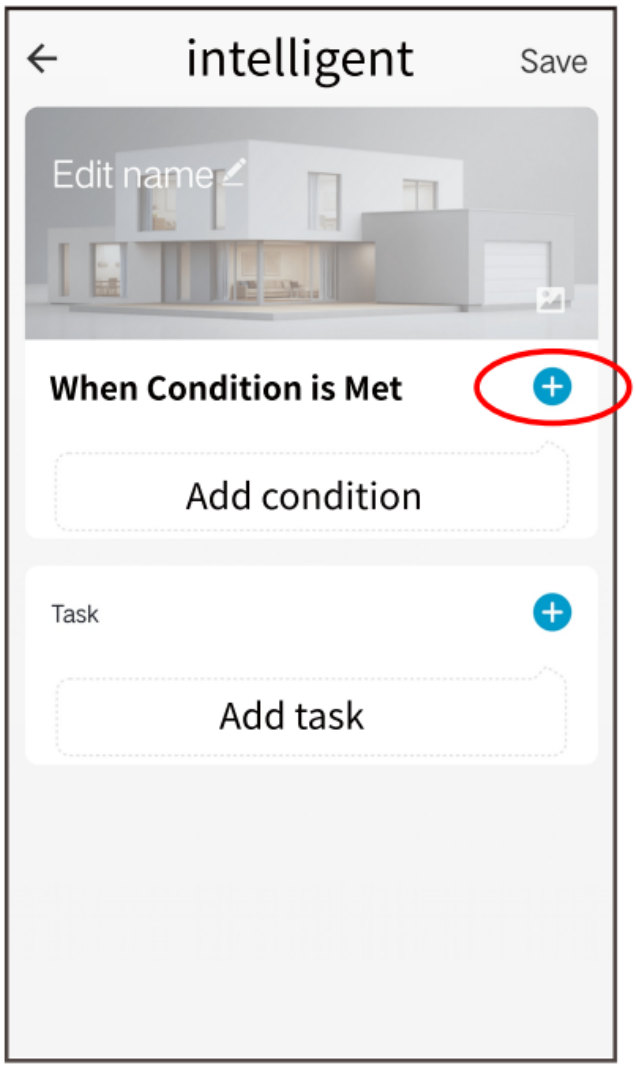

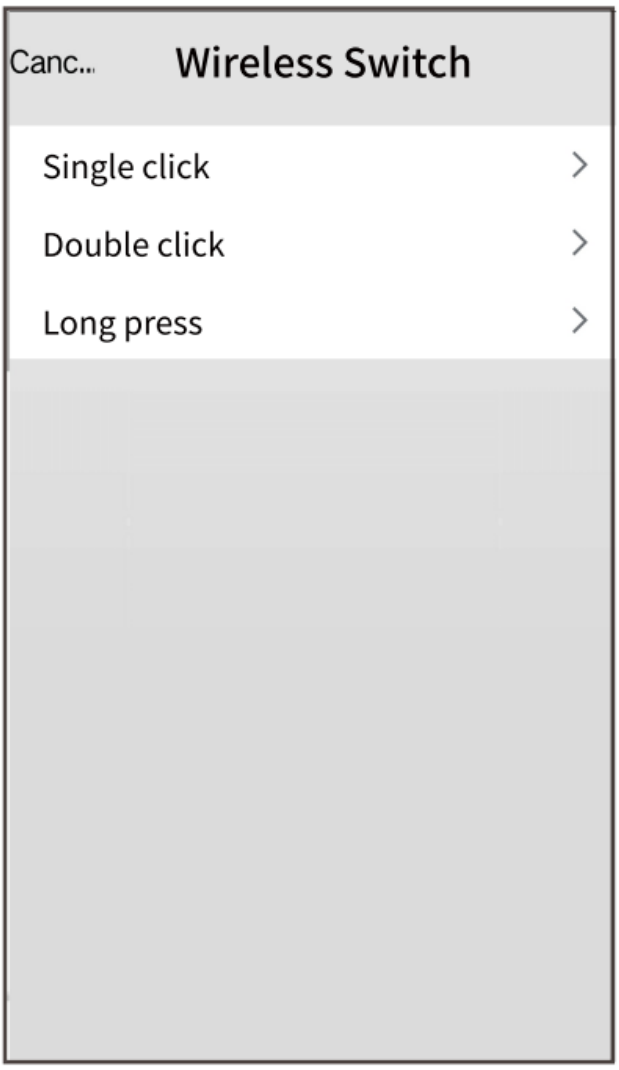

Kaip prijungti įrenginį prie „Alexa“.

1. Išmaniajame telefone turite turėti „Alexa“ programą
2. Eikite į nustatymus ir paspauskite „Įgūdžiai ir žaidimai“
3. Ieškokite Nous Smart Home įgūdžių
4. Įjunkite
5. Susiekite savo Nous paskyrą su Alexa
6. Paprašykite Alexa atrasti naujų įrenginių

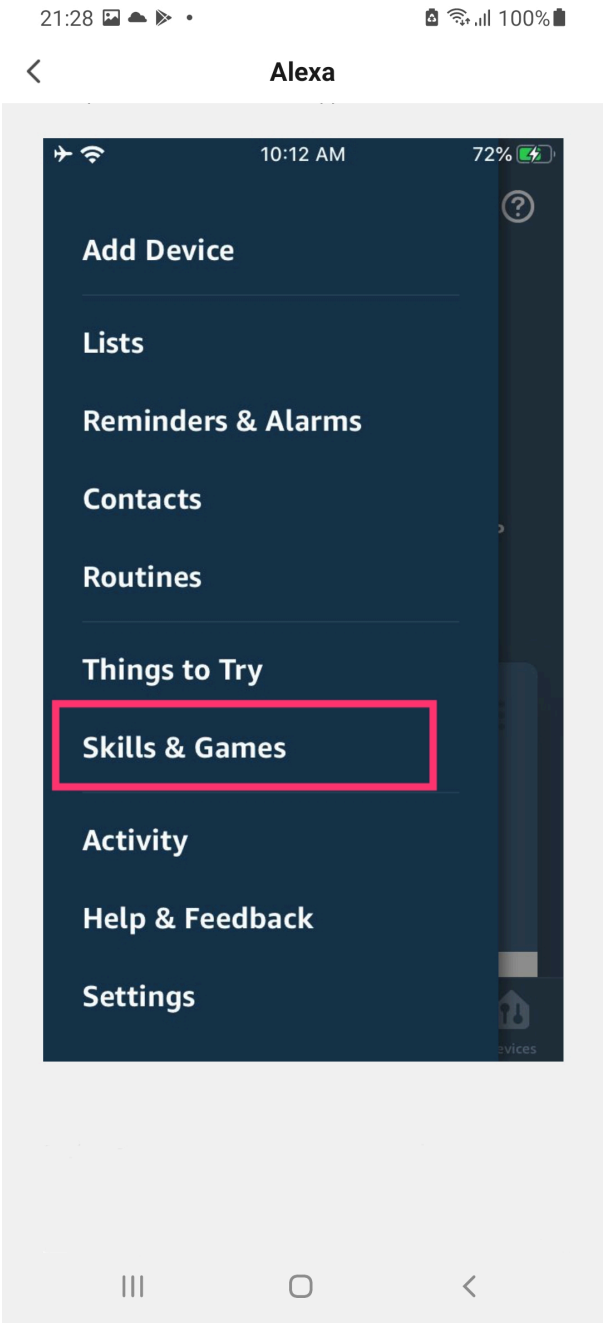

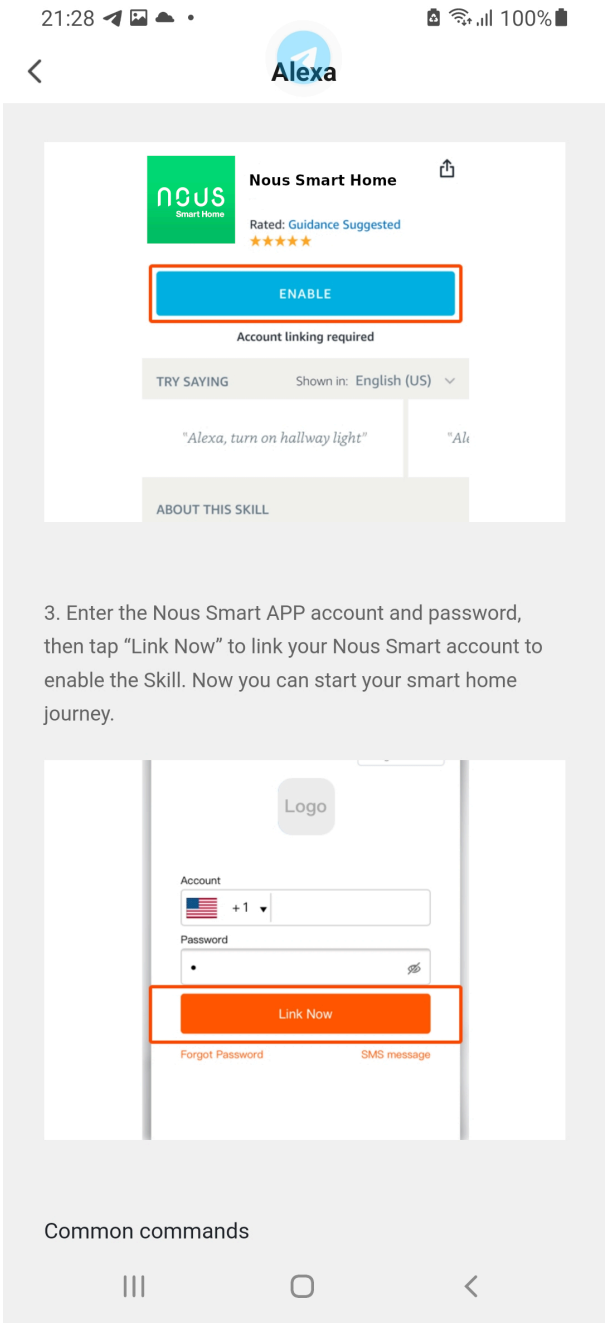

Kaip prijungti įrenginį prie „Google Home“.

1. Išmaniajame telefone turite turėti „Google Home“ programą
2. Eikite į namų nustatymus ir paspauskite „veikia su google“
3. Ieškokite „Nous Smart Home“.
4. Susiekite paskyrą su „Google Home“.
5. Visi įrenginiai iš „Nous Smart“ programos po sinchronizavimo bus rodomi „Google Home“.

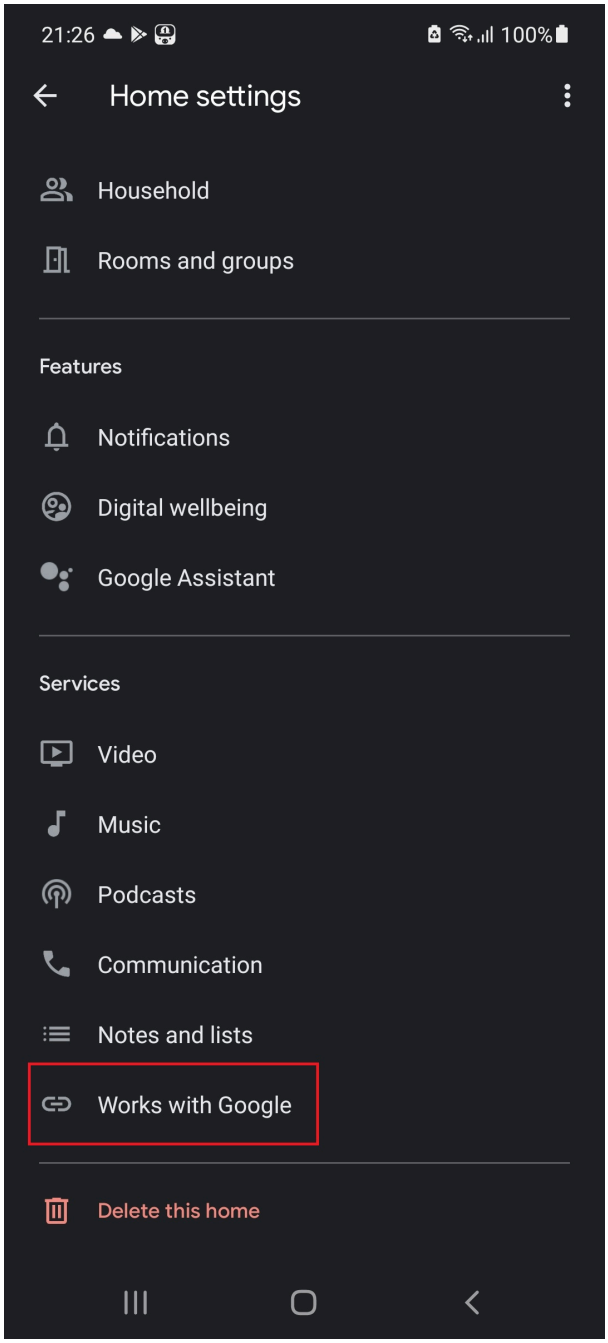
21:26
100%
Home settings
Household
Rooms and groups
Features
Notifications
Digital wellbeing
Google Assistant
Services
Video
Music
Podcasts
Communication
Notes and lists
Works with Google
Delete this home

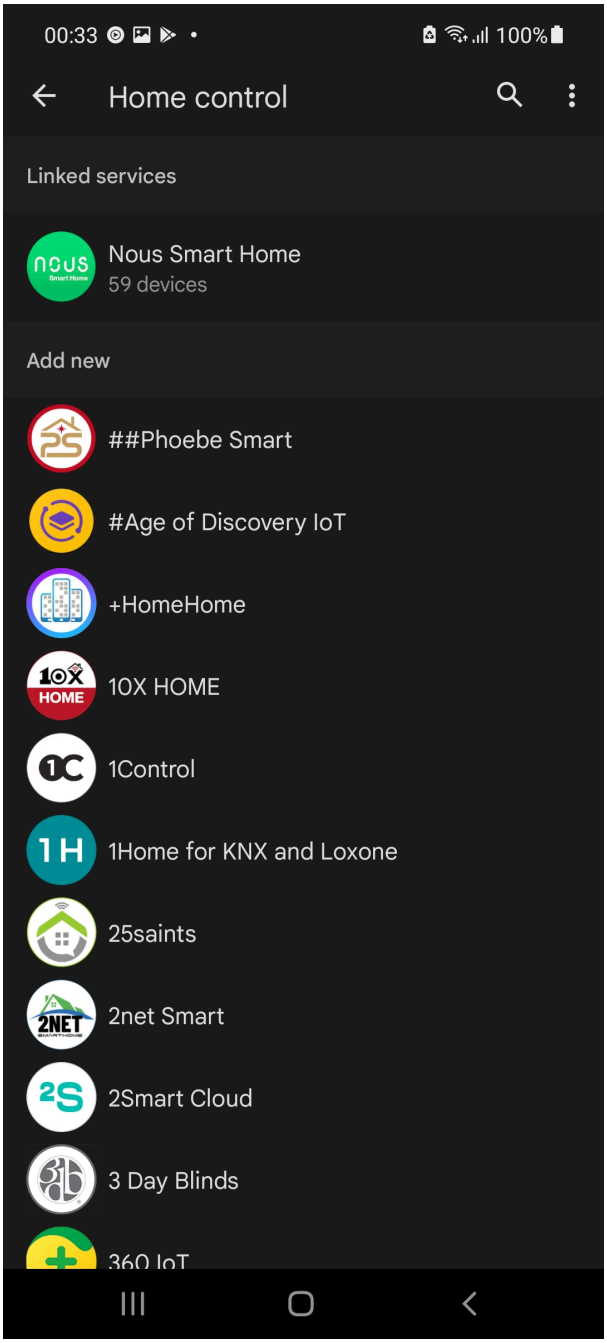
00:33
100%
Home control
Linked services
Nous Smart Home
59 devices
Add new
##Phoebe Smart
#Age of Discovery IoT
+HomeHome
10X HOME
1Control
1Home for KNX and Loxone
25saints
2net Smart
2Smart Cloud
3 Day Blinds
360 IoT