

# BEDIENUNGSANLEITUNG

## Smart WiFi Switch L6

Sie benötigen die Nous Smart Home App. Scannen Sie den QR-Code oder laden Sie ihn über einen direkten **Link herunter**




### Checkliste vor Verwendung des Geräts:

- Ihr Smartphone oder Tablet hat eine Verbindung zu einem 2,4-G-WLAN mit Internet hergestellt.
- Sie haben die richtige WiFi-PWD
- Ihr Smartphone oder Tablet muss Zugriff auf den App Store Google Play haben.
- Ihr Router ist MAC-offen

### Benutzerhandbuch


- Beginnen Sie mit der App "Nous Smart Home".
- Registrieren Sie ein Nous Smart Home Wenn Sie Nous Smart Home haben, melden Sie sich einfach an.
- Einschalten.
- ON / OFF Funktionsprinzip: Die angeschlossenen Geräte arbeiten / stoppen beim Ein- und Ausschalten des stromführenden Kabels.

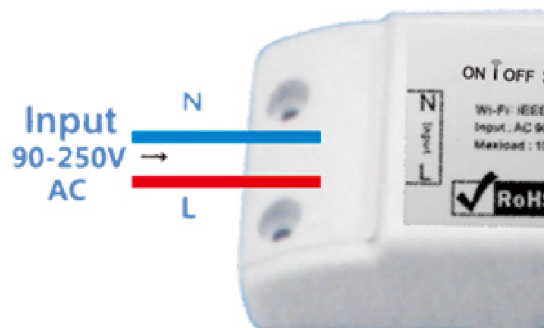

Anweisungen zur Verkabelung des Geräts



Anleitung zur Verkabelung der Ceiling-Lampe

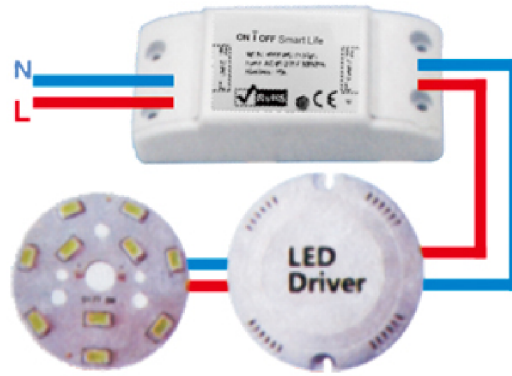


Ein-Draht-Verdrahtungsanweisung



Hinweis: Der WiFi-Switch muss über N- und L-Kabel mit Strom versorgt werden.

- Halten Sie die Taste ca. 7 Sekunden lang gedrückt, bis die grüne WLAN-LED schnell blinkt.

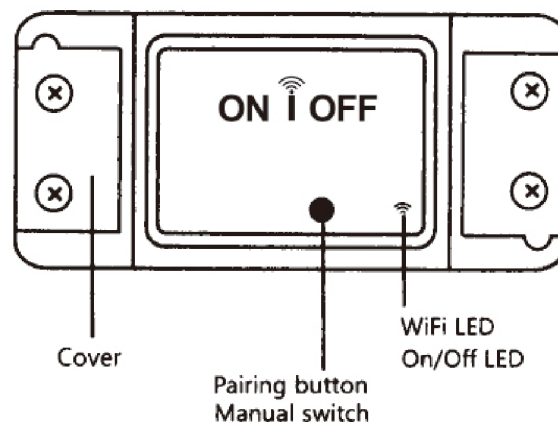

- Rufen Sie die App auf und tippen Sie oben rechts auf der Seite auf "+", um die Netzwerkverbindungseite aufzurufen.
- Es gibt zwei Netzwerkverbindungsmethoden (Normalmodus und AP-Modus). Der normale Modus ist Standard. Benutzer können auf die obere rechte Ecke tippen, um die Verbindungsmethode in den AP-Modus zu schalten.
- Bitte stellen Sie sicher, dass die Anzeigelampe des Geräts schnell blinkt (2 Mal pro Sekunde). Tippen Sie auf, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.
- Wenn die Anzeigelampe nicht schnell blinkt, tippen Sie auf "Einstellen der Anzeigelampe als schnelles Blinken", um die Betriebsprozesse anzuzeigen.
- Geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein.
- Nennen Sie Ihr Gerät.
- Das Gerät ist online.

## Fehlerbehebung

### Q1: Wie stelle ich die Anzeigelampe auf schnelles Blinken ein?

- Gerät einschalten. Schalten Sie das Gerät nach 10 Sekunden aus und wieder ein.
- Halten Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.

- Bestätigen Sie, dass die Kontrollleuchte jetzt schnell blinkt

## **Q2: Wie stelle ich die Kontrollleuchte so ein, dass sie langsam blinkt?**

- Gerät einschalten. Schalten Sie das Gerät nach 10 Sekunden aus und wieder ein.
- Halten Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt
- Bestätigen Sie, dass die Kontrollleuchte jetzt schnell blinkt.
- Halten Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeigelampe langsam blinkt.

Das neu hinzugefügte Gerät benötigt 1 Minute, um eine Verbindung zu WLAN und Internet herzustellen. Wenn es längere Zeit offline bleibt, beurteilen Sie das Problem anhand des WLAN-LED-Status. Die WiFi-LED blinkt schnell einmal pro Sekunde. Der WLAN-Switch konnte keine Verbindung zu Ihrem WLAN herstellen.

- 1) Möglicherweise haben Sie ein falsches WLAN-Passwort eingegeben.
- 2) Der WLAN-Switch ist zu weit von Ihrem WLAN entfernt. Bitte nehmen Sie es näher.
- 3) Stellen Sie sicher, dass Ihr Router MAC-offen ist. Wenn dies immer noch fehlschlägt, versuchen Sie, einen mobilen Hotspot zu öffnen und erneut hinzuzufügen.

\* Diese Übersetzung ist möglicherweise ungenau, da sie mit dem Google Übersetzungsdienst erstellt wurde