

NÁVOD NA POUŽITIE Smart WiFi Switch L6

Budete potrebovať aplikáciu Nous Smart Home. Naskenujte QR kód alebo si ho stiahnite z [priameho odkazu](#)




Kontrolný zoznam pred použitím zariadenia:

- Váš smartfón alebo tablet je pripojený k 2,4G WiFi s internetom.
- Máte správne WiFi PWD
- Váš smartfón alebo tablet musí mať prístup do App Store Google Play.
- Váš smerovač je otvorený pre MAC

Užívateľská príručka

- Začnite s APP "Nous Smart Home".
- Zaregistrujte si Nous Smart Home Ak máte Nous Smart Home, stačí sa prihlásiť.
- Zapnutie
- Princíp činnosti ON/OFF: Pripojené spotrebiče fungujú/zastavujú sa zapnutím/vypnutím elektrického vedenia.

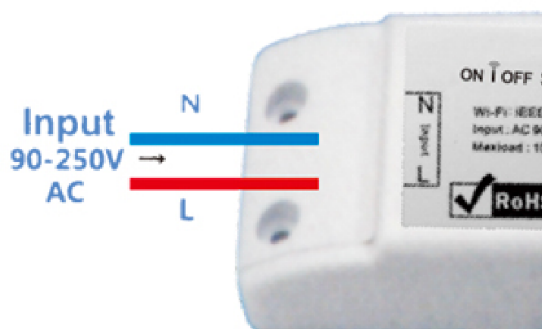

Návod na zapojenie spotrebiča



Návod na zapojenie celingovej lampy




Návod na zapojenie jedného drôtu



Poznámka: Prepínač WiFi musí byť napájaný vodičmi N a L

- Stlačte a podržte tlačidlo asi 7 sekúnd, kým nezačne rýchlo blikať zelená LED dióda WiFi.

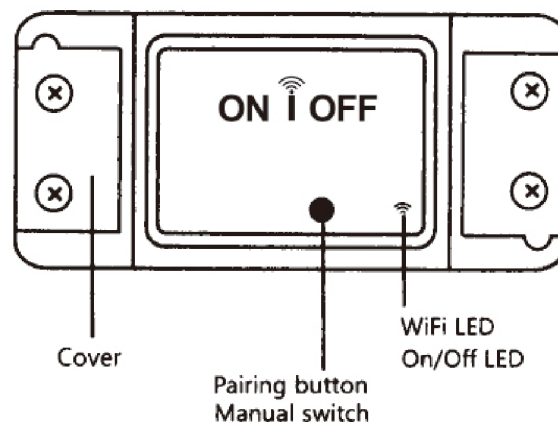

- Vstúpte do aplikácie, klepnutím na „+“ v pravom hornom rohu stránky vstúpte na stránku sieťového pripojenia.
- Existujú dva spôsoby sieťového pripojenia (normálny režim a režim AP). Normálny režim je predvolený. Používatelia môžu klepnutím na pravý horný roh prepnúť spôsob pripojenia do režimu AP.
- Uistite sa, že kontrolka zariadenia rýchlo blikať (2-krát za sekundu), klepnutím prejdete na ďalší krok.
- Ak kontrolka neblikať rýchlo, klepnutím na „ako nastaviť kontrolku na rýchle blikanie“ zobrazíte prevádzkové procesy.
- Zadať heslo WiFi.
- Pomenujte svoje zariadenie.
- Zariadenie je online.

Riešenie problémov

Q1: Ako nastaviť kontrolku na rýchle blikanie?

- Zapnite zariadenie. Vypnite po 10 sekundách a potom zapnite.
- Podržte tlačidlo reset na 5 sekúnd.

- Skontrolujte, či kontrolka teraz rýchlo bliká

Q2: Ako nastaviť kontrolku na pomalé blikanie?

- Zapnite zariadenie. Vypnite po 10 sekundách a potom zapnite.
- Podržte tlačidlo reset na 5 sekúnd
- Skontrolujte, či kontrolka teraz rýchlo bliká.
- Podržte tlačidlo reset na 5 sekúnd, kým kontrolka pomaly nezačne blikať.

Nové pridané zariadenie potrebuje 1 minútu na pripojenie k WiFi a internetu, ak zostane offline dlhší čas, posúďte problém podľa stavu WiFi LED. WiFi LED rýchlo zabliká raz za sekundu; Prepínač WiFi sa nepodarilo pripojiť k vašej sieti Wi-Fi.

1) Možno ste zadali nesprávne heslo WiFi.

2) Prepínač WiFi je príliš ďaleko od vašej siete WiFi. Držte to bližšie.

3) Uistite sa, že váš smerovač je otvorený pre MAC. Ak stále zlyhá, skúste otvoriť mobilný hot spot a znova ho pridať.

*** Tento preklad môže byť nepresný, pretože bol vytvorený pomocou služby prekladača Google**