MANUÁL DI ISTRUZIONI

Popis

Telekamera PTZ Wi-Fi Nous W7p (se zaručenou videokamerou) nebo prodávaná podle organizace, videa nebo sledování zvuku podle použití vzdáleného přístupu přes internet pomocí smartphonu nebo tabletu s instalací aplikace Nous Smart Home. Komunikace s fotokamerou s přenosným cloudem serverového cloudu využívajícího protokol P2P, podle kvality, která je využívána pro bezdrátové připojení Wi-Fi v pásmu 2,4 GHz. Videokamera je doplněna mikrofonem a alternativními reproduktory na podporu obousměrné zvukové komunikace. Videokamera è dotata di meccanismi di panoramica a sklon a podpora la panoramica a 360° a l'inclinazione a 65°. K dispozici je pouze jeden slot na kartu microSD a podporuje paměť až do velikosti 128 GB. Videokamera registruje video se zvukem podle plánu paměti. È possibile la registrazione continua o la registrazione con rilevamento del movimento. Videokamera se oznámí, že stisknete tlačítko, které je spojeno s vaším chytrým telefonem. Aplikace Nous Smart Home má přístup k archivnímu cloudu a stránkám, umožňuje získat přístup k archivnímu příběhu. Seguito viene diskutovat o spiegazione più dettagliata del funzionamento della videocamera.

POZOR: Komunikace s fotoaparátem Tramite Internet bez záruky v tutti i casi, různé podmínky pro komunikaci: kvalita komunikačních kanálů a síťová zařízení, ochranné známky a modely dispozitivního mobilního telefonu, operační verze, siste

NEBEZPEČÍ PRECAUZIONALI

- Leggere attentamente queste istruzioni.
- Utilizzare il prodotto negli intervalli di temperatura a umidità indicati nel passaporto tecnico.
- Bez instalace produktu vicino a fonti di calore, ad esempio termosifoni, atd.
- Bez souhlasu caduta del dispositivo e gli effetti dei carichi meccanici su di esso.
- Nepoužívané chemické čisticí a abrazivní čisticí prostředky pro produkt. Usa uno straccio di flanella bagnato za úkol.
- Escludere forti eccessi di cavi di collegamento. Ciò può causare un cortocircuito e una scossa elettrica.
- Bez smontování produktu ze soli: diagnostika a riparazione del dispositivo devono essere essere solo presso un centro di assistenza certificato.

Progettaziony a kontroly

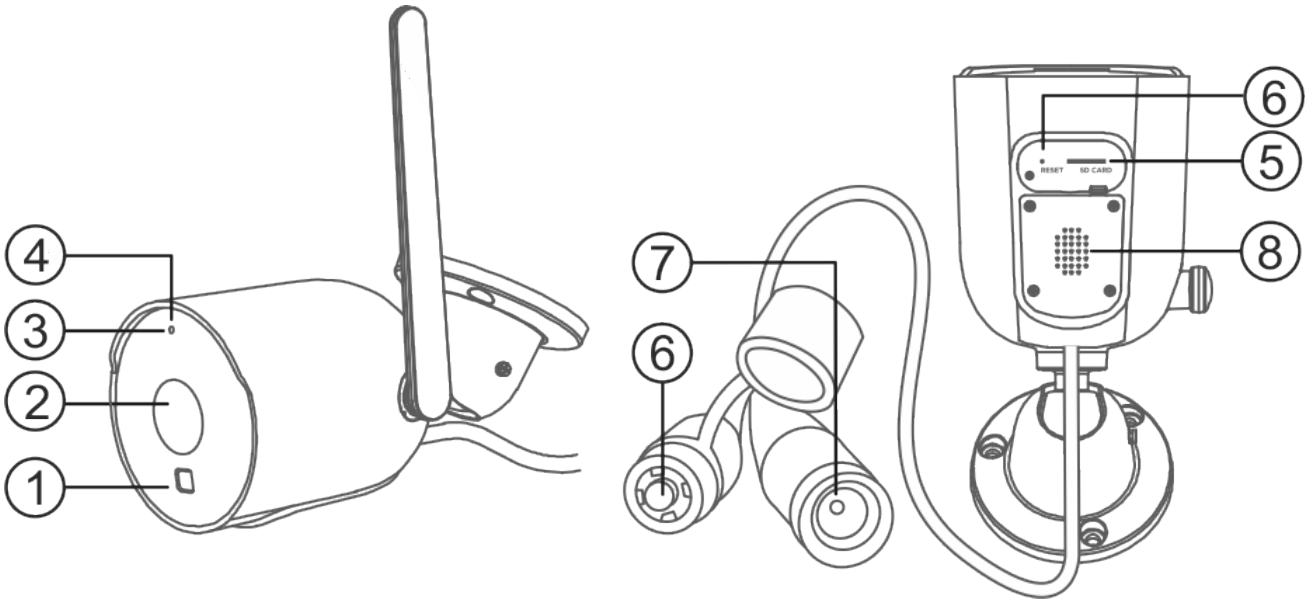

№	Ne já	Popis
1	Sensore di luce	Využití na průchod automaticky pro obraz z barevné modality a quella v bílé a černé a naopak, nonché pro l'inclusione del supporto IR
2	Obiettivo della videokamera	Utilizzato per formare nepředstavitelné
3	Indicatore	Mostra lo stato attuale del dispositivo
4	mikrofon	Využití per forforme un flusso audio
5	Slot na microSD podle schématu	Nainstalujte si paměťový plán Microsd Classe 10 s kapacitou do 128 GB včetně
6	Pulsante "Ripristina" (Ripristina)	Klikněte na konec pulzu (5-7 °C) pro připojení k videokameře a připojení k síti Wi-Fi
7	Porto DC	Využívání na výživu a dispozice
8	Altoparlante	Použití pro přenos zvuku ze smartphonu, bez podpory zpěvu durante la sintonizzazione a l'avvio

Instalace

La videocamera può essere fissata al soffitto utilizzando la piastra di montaggio inclusa nel kit di consegna o installata su una superficie piana orizzontale: la base della videocamera è gommata e non scivola sulla superficie.

Procedura di installazione utilizzando la piastra di montaggio:

1	Selezionare il luogo di installazione e posare il cavo DC proveniente dalla fonte di alimentazione 12 V presente nel kit di alimentazione;	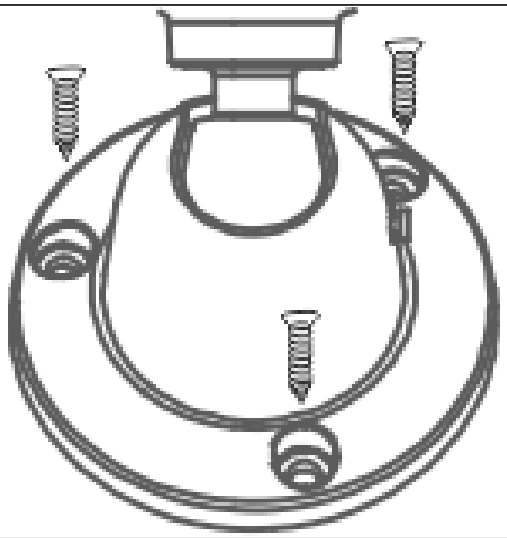
2	Fissare la piastra di montaggio al luogo di installazione utilizzando il dispositivo di fissaggio del kit di consegna o un altro con caratteristiche simili, tenendo conto del materiale di montaggio;	
3	Installare una telecamera su piastra fissa;	
4	Una volta completata l'installazione, puoi servire.	
⚠	Důležité:	Assicurarsi che nel luogo di installazione selezionato la rete Wi-Fi je stabilní a dostatečně živý.

Connessione

Pro připojení k Nous W7p Smart WiFi Camera je nutné používat smartphone se základním operačním systémem pro mobilní zařízení Android nebo iOS s instalací aplikace Nous Smart Home. Hledání aplikací pro mobilní telefony a zdarma a stažení z trhu Play a App Store. Použijte kód QR pro všechny aplikace:

Použijte k instalaci aplikace, na tuto správnou funkcionalitu, která je nezbytná pro tento typ a pro všechny sezony odpovídající impostazionům pro smartphone. Quindi je nutné registrovat novou aplikaci.

Postup pro připojení k videokameře a síti Wi-Fi:

1	Společný přístupový bod smartphonu, který se používá pro připojení k videokameře. Assicurati che la frekvenční pásmo 2,4 GHz, změněná Smart WiFi kamera bez připojení, připojená k videokameře, která není podporována na síti Wi-Fi 5 GHz;
2	Přihlaste se k videokameře, zúčastněte se zpěvu zpráv. Se non è stato ricevuto alcun messaggio vocale, premere il pulsante di ripristino za 5-7 sekund za ripristinare le impostazioni della videocamera ai valori predefiniti di fabbrica
3	Apríl aplikace Nous Smart Home a fai clic sul pulsante Nové dispozice:

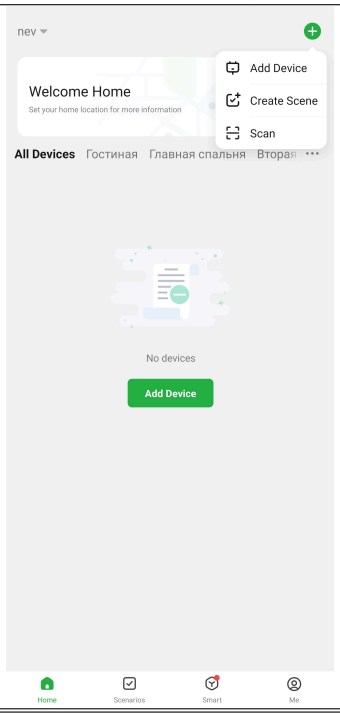	
4	Nella scheda aperta "Aggiungi manualmente" Vybraná kategorie "Videocamere", essa il modello "Fotocamera W7p", pochází z jiné figury sopra;
5	Nella finestra che si apre, seleziona il “passaggio successivo” e premi il pulsante “avanti”;
6	Nella finestra successiva, assicurati che il nome del punto di accesso corrisponda a quello necessario, quindi inserisci la password nella riga sottostante e premi il pulsante "Avanti";
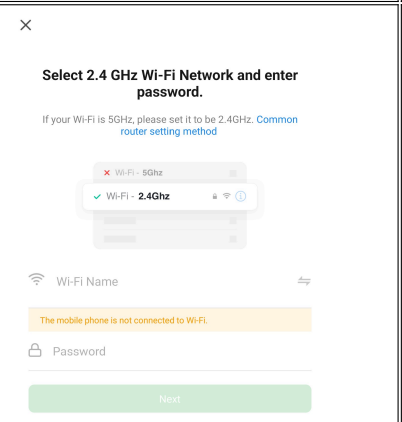	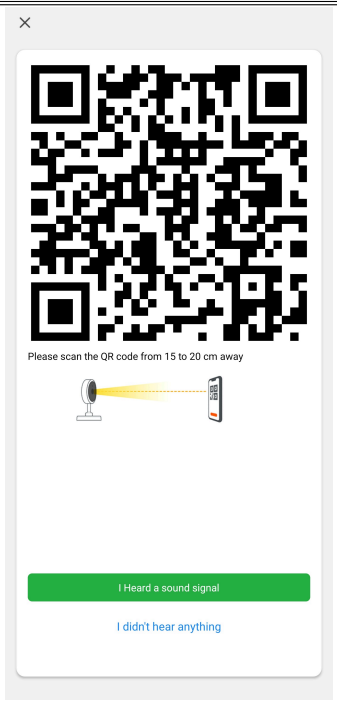
7	Apparirà una finestra che spiega come disporre lo la schermo dello smartphone di fronte all'obiettivo della videocamera in modo che riesca a il code code QR for connetters al punto di accesso, come Mostrato nella figura sopra;
8	Podívejte se na zařízení pro chytré telefony s kódem QR s datovým připojením k příslušenství, které je "zobrazeno" na fotoaparátu. Una volta completata con successo la lettura del codice, verrà emesso un breve segnale acustico a messaggio vocale "Connessione rete". Fare clic sul pulsante "segnale acustico";
9	Apparirà a finestra con l'Indication of the Grado di Concessione alla rete a l'aggiunta all'elenco dei dispositivi dell'attuale utente dell'applicazione:

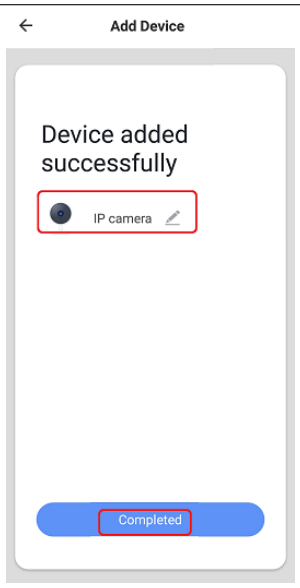	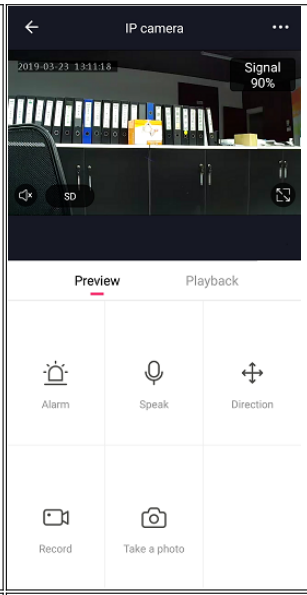
10	Al termine della procedura apparirà una finestra nella quale è possibile impostare il nome del dispositivo e selezionare la stanza in cui si trova.
Quando un dispositivo viene rimosso dall'elenco dei dispositivi dell'utente dell'applicazione, le impostazioni della fotocamera vengono ripristinate ai valori preddefiniti di fabbrica a la procedura di concessione Wi-Fi dovrà essere ripetuta. Heslo pro přístup k Wi-Fi je nastaveno v chybovém režimu, s časovým rozvrhem vizualizace aplikace pro dokonalou "Nemožné připojení k videokameře a Wi-Fi" s doporučením pro přístup k řešení problémů. problém.	

Přístup k ploše

Za ochranu videa ve streamování z telekamery ze srveglianza nebo prohlížeče a jsou umístěny na https://ipc-eu.ismartlife.me/login

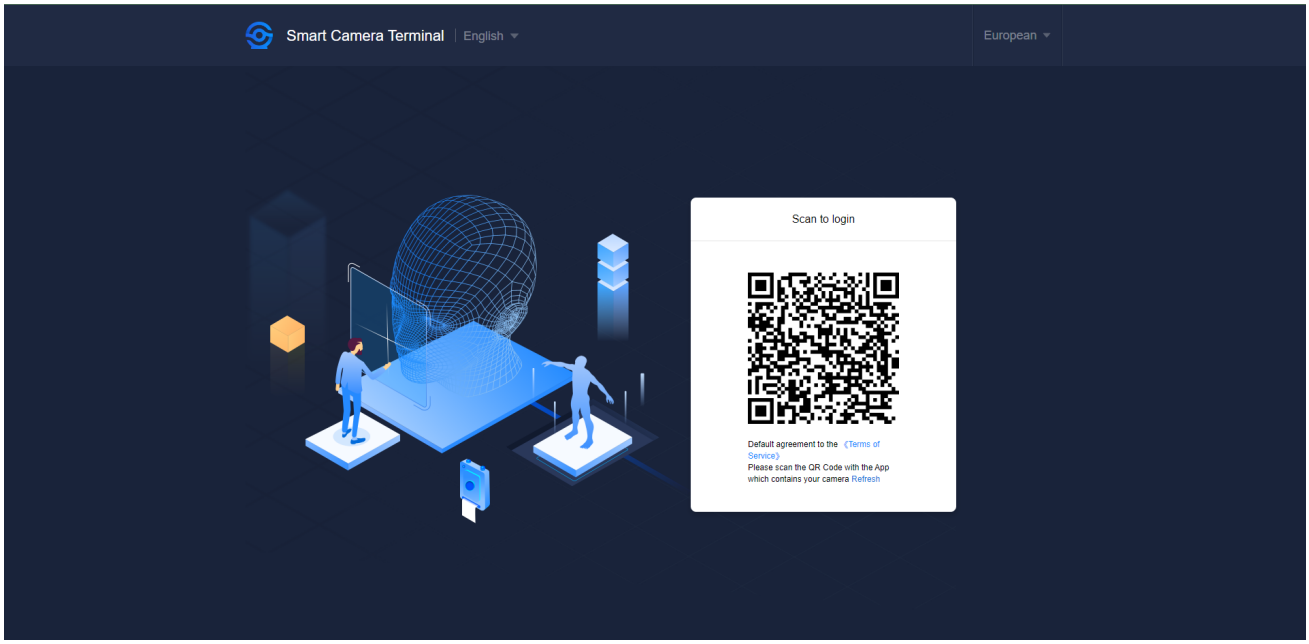

Nell'applicazione Nous Smart Home, výběr pulzního skenování kodexu QR a skenování kodexu risultante dal sito.

<span data-sheets-value="{"1":2,"2":"In the Nous Smart Home application, select the QR code scan button and scan the resulting code from the site."}" data-sh