


PROVOZNÍ NÁVOD

1. POPIS

Inteligentní vypínač NOUS D6 WiFi DIN 1-63A je multifunkční zařízení určené pro komplexní zabezpečení elektrické sítě domu nebo bytu. Kombinuje funkce jističe, napětového relé, proudového chrániče (RCD/GFCI) a měřiče energie.

Klíčové vlastnosti:

- Ochrana spotřebiče: okamžitě vypne napájení při nebezpečných přepětích, nadproudu nebo elektrickém úniku.
- Automatické opětovné zapnutí: automaticky obnoví napájení po uplynutí nastavené doby zpoždění, jakmile se parametry sítě vrátí k normálu.
- Dálkové ovládání: umožňuje uživatelům zapínat/vypínat napájení a nastavovat časovače nebo plány ze smartphonu přes Wi-Fi.
- Monitorování energie: sleduje spotřebu, energii a proud v reálném čase a podporuje obousměrné měření (např. generování energie solárními panely).

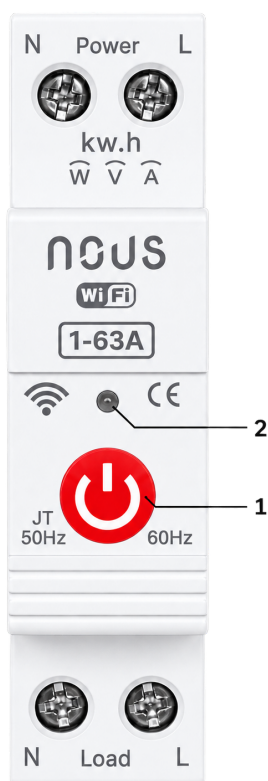

Žádný.	Jméno	Popis
1	Tlačítko	Krátkým stisknutím tlačítka se zařízení „ZAPNUTÍ“ a „VYPNUTÍ“. Dlouhým stisknutím tlačítka (5-7 °C) se resetují nastavení zařízení a parametry síťového připojení.
2	Indikátor	Zobrazuje aktuální stav zařízení

2. TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKA

Frekvence WiFi: 2,4 GHz (2,412–2,472 GHz)


Síťový protokol: IEEE802.11 b/g/n

Max. vysílací výkon: 10 dBm

Jmenovité napětí: AC 230 V
Provozní napětí: AC 80–300 V (jednofázové)
Jmenovitý proud: 1–63 A
Max. zatěžovací výkon: 7,0 kW
Pól: 1P+N
Montáž: 35mm DIN lišta
Stupeň krytí: IP20
Provozní teplota: -30 °C ~ 70 °C
Rozměry: 92*19*72 mm

3. BEZPEČNOSTNÍ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

- Pečlivě si prosím přečtete tento manuál.
- Používejte výrobek v mezích teploty a vlhkosti uvedených v technickém listu.
- Neinstalujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory atd.
- Nedovolte, aby zařízení spadlo nebo bylo vystaveno mechanickému namáhání.
- K čištění výrobku nepoužívejte chemicky aktivní ani abrazivní čisticí prostředky. Použijte místo toho vlhký flanelový hadřík.
- Nepřekračujte specifikovaný jmenovitý výkon. Může dojít ke zkratu a úrazu elektrickým proudem.
- Nerozebírejte výrobek sami - diagnostiku a opravy zařízení by měly provádět pouze certifikované servisní středisko.

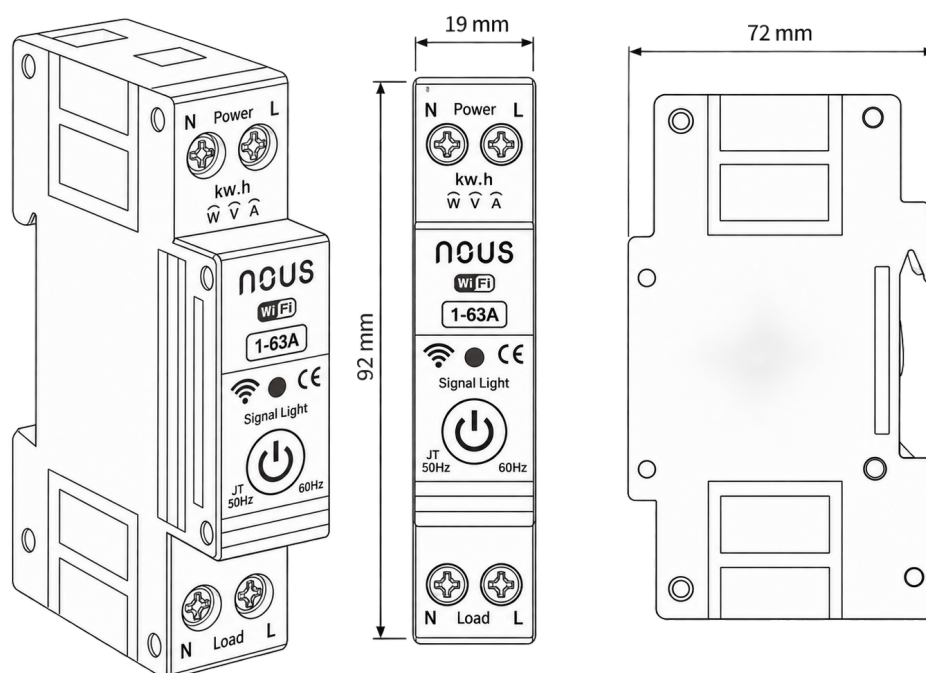

4. PŘIPOJENÍ

Pro připojení zařízení Ncus potřebujete chytrý telefon s operačním systémem Android nebo iOS s nainstalovanou aplikací Ncus Smart Home. Tato mobilní aplikace je zdarma a je k dispozici ke stažení z Play Marketu a App Storu. QR kód aplikace je uveden níže:




Naskenujte QR kód

Důležité: Ujistěte se, že je síť Wi-Fi stabilní a má dostatečnou úroveň signálu ve zvoleném místě instalace.

5. INSTALACE

Postup instalace:

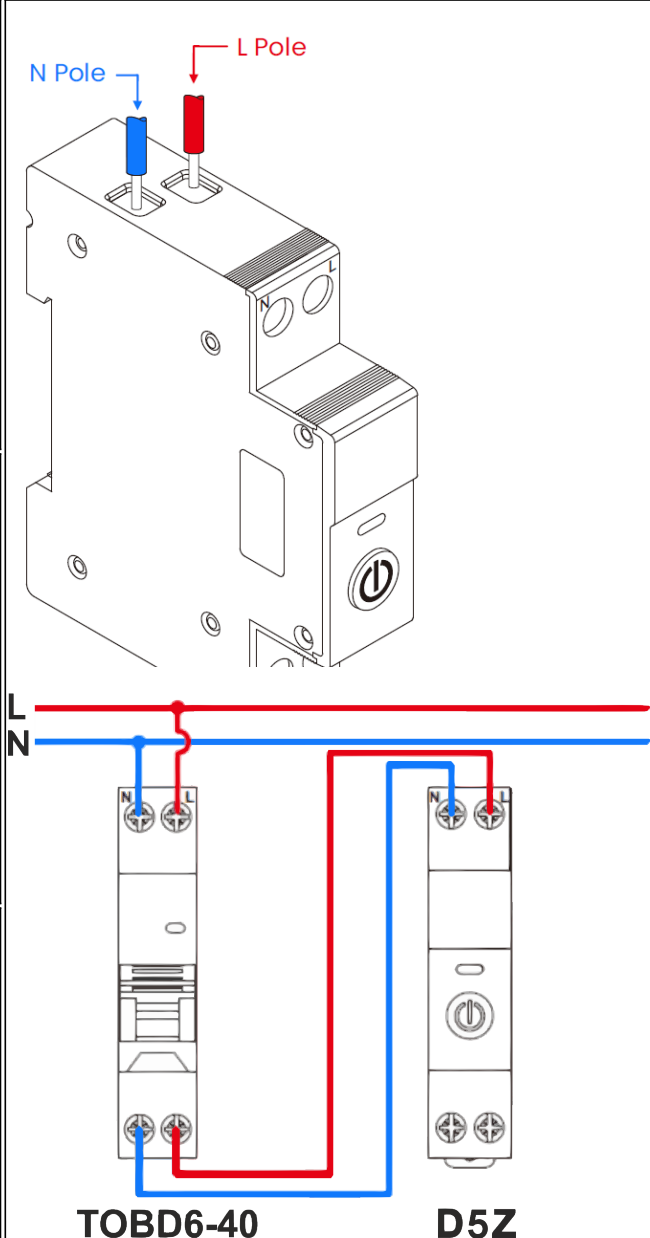1	Zapojte spínač podle jednoho z elektrických schémat.	 TOBD6-40 D5Z
2	Označení: • L - síťová svorka (110-240V) Fáze (fáze) • N - Neutrální (nula)	
3	Po dokončení instalace je zařízení připraveno k použití.	
Snímač proudu musí být umístěn na fázovém vodiči.		
Důležité: Ujistěte se, že síť Wi-Fi ve vybraném místě instalace je stabilní a má dostatečnou úroveň signálu.		