

KASUTUSJUHEND

ZigBee nutikas puutelüliti

Teil on vaja Nous Smart Home rakendust. Skannige QR-kood või laadige see alla [otselingilt](#)




ETTEVAATUSABINÕUD

- Lugege see juhend hoolikalt läbi.
- Kasutage toodet tehnilistel andmetelehel märgitud temperatuuri ja niiskuse piirides.
- Ärge paigaldage toodet soojusallikate, näiteks radiaatorite jms lähedusse.
- Ärge laske seadmel kukkuda ja sellele mehaanilist koormust avaldada.
- Ärge kasutage toote puhastamiseks keemiliselt aktiivseid ja abrasiivseid puhastusvahendeid. Kasutage selleks niisket flanelllappi.
- Ärge koormake määratud võimsust üle. See võib põhjustada lühise ja elektrilöögi.
- Ärge võtke toodet ise lahti – seadme diagnostika ja remont tuleb läbi viia ainult sertifitseeritud teeninduskeskuses.

Kuidas ühendada ja kasutada

Eraldage kruvikeerajaga lüliti ülemine ja torniosa

Demension: 3.4x3.4x1.39in

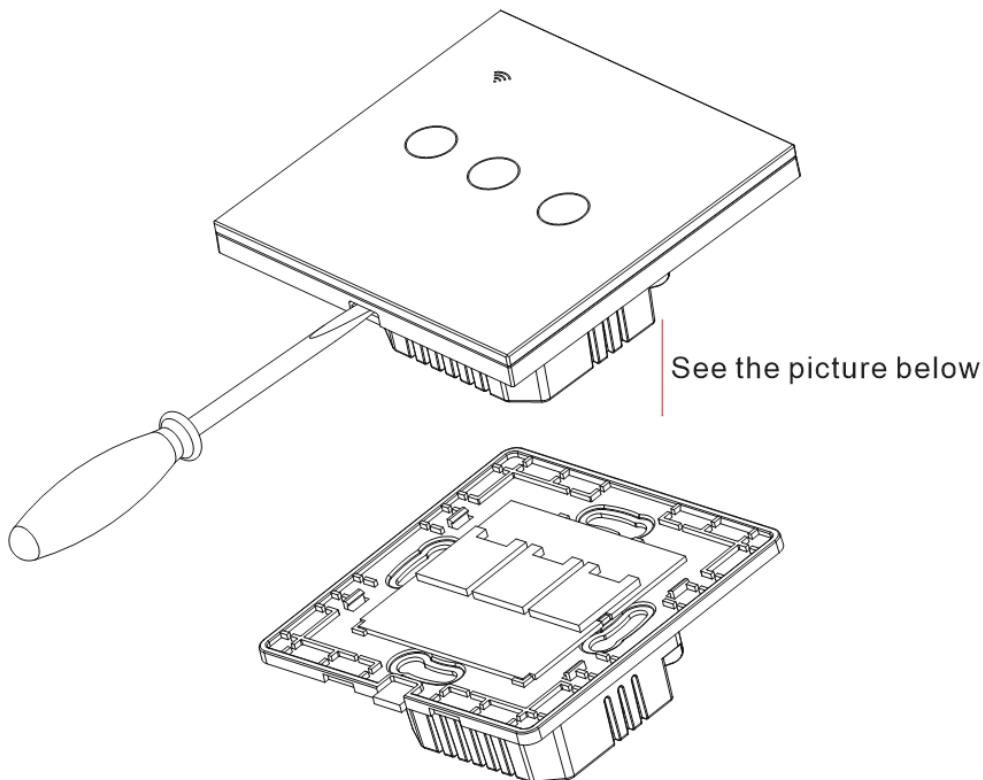


Tähelepanu: allpool on kahte tüüpi juhtmeid, ilma nulljuhtmeta ja nulljuhtmeta,

Tähelepanu: Ilma nulljuhtmeta

Valmistage ette juhtmestiku paigaldamine


1. Live Wire ühendab "L" klemmi
2. Pirni juhe ühendab "L1, L2, L3" klemm
- 1 rühm ühendab "L1"
2. rühm ühendab "L1, L2"
- klemm 3 ühendab "L1, L2, L3" terminal.

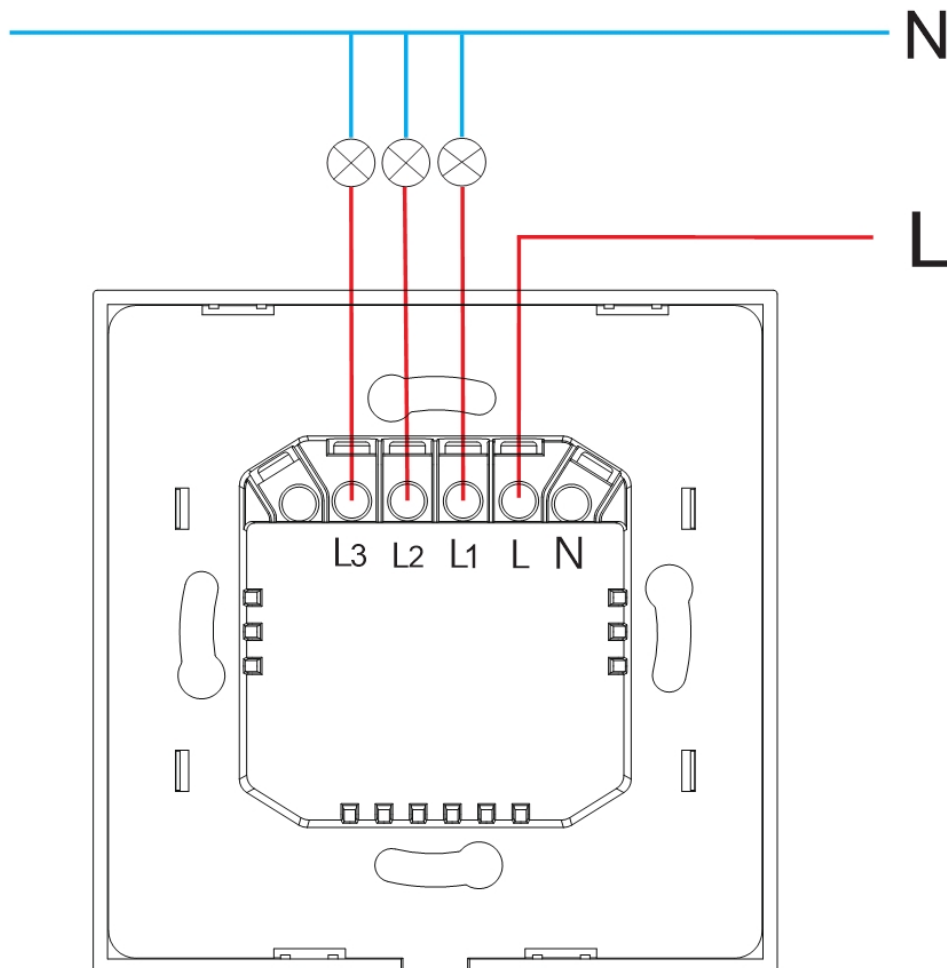

Tähelepanu: Vaja on neutraaljuhet.


Valmistage ette juhtmestiku paigaldamine

1. Voolukaabel ühendab "L" klemmi
2. Lambi juhe ühendab "L1, L2, L3" klemmiga
3. Neutraalne juhe ühendab "N" klemmi
1. rühm ühendab "L1" Klemmi
- 2 rühm ühendab "L1, L2" klemm 3 ühendab terminali "L1, L2, L3".

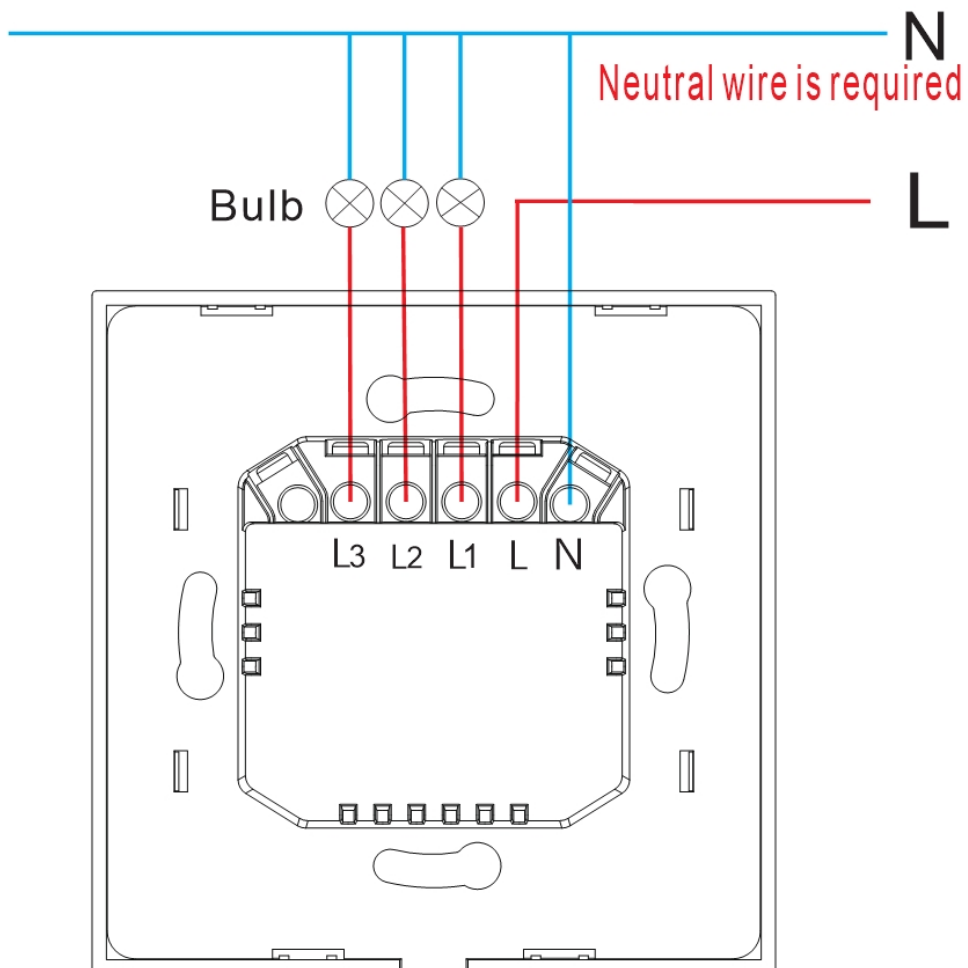

Lüliti paigaldamine seinale

1. Asetage lülitustorni osad seinas olevasse lülituskarpi
2. Kinnitage kaks küljekruvi.
3. Paigaldage ülemine korpus (paigaldage ülalt)
4. Kata ülemine korpus lülitisse.
5. Lülitage elekter sisse ja seejärel vilgub LED-tuli sidumiseks kiiresti. (või hoidke sidumise alustamiseks sõrme sisse-/väljalülitusnupul 10 sekundit)






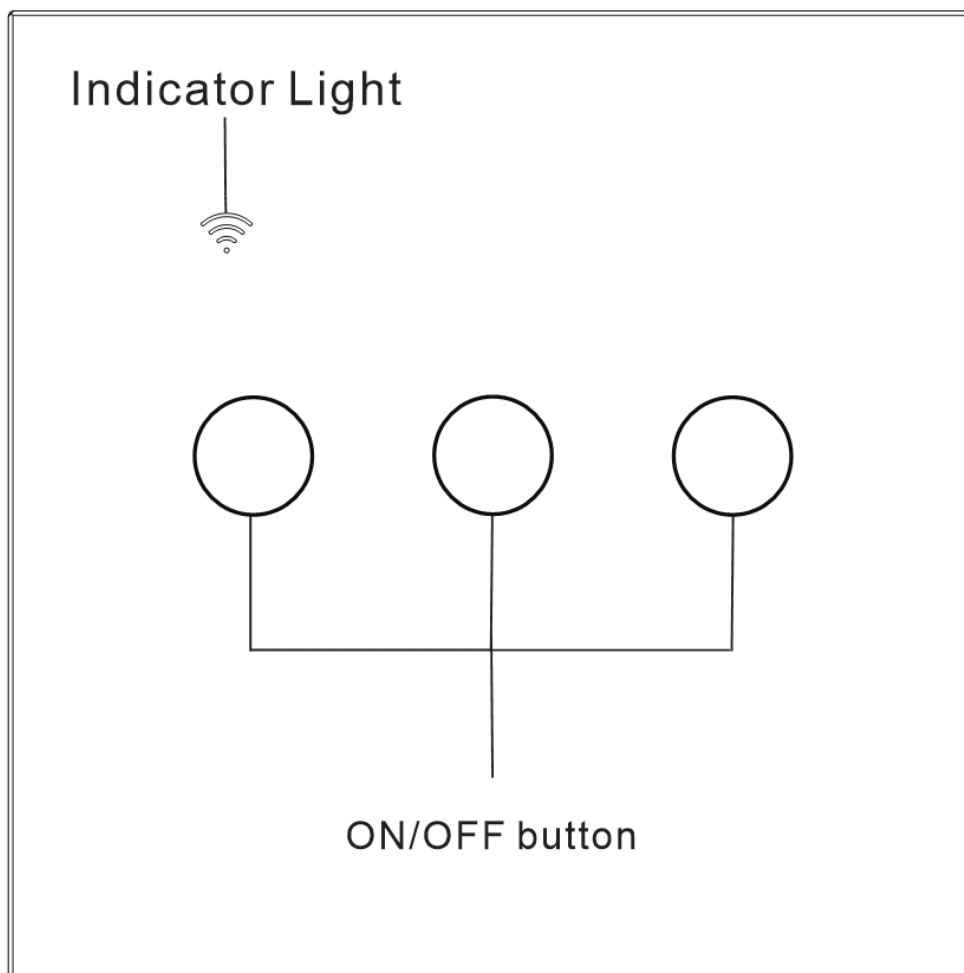


Märgutule olek:

1. Tuli põleb pidevalt: - Lüliti on ühendatud edukaks mobiiltelefoni APP-ga.
2. Tuli vilgub aeglaselt: lüliti ei ole võrku ühendatud.
3. Tuli vilgub pidevalt ja kiiresti: lüliti on valmis ühenduse loomiseks mobiiltelefoni APP-ga.
4. Tuli vilgub 1 kord iga 3 sekundi järel: lüliti on AP sidumisrežiimis.

Rakendusega ühenduse loomine:

1. Veenduge, et lüliti on elektrifitseeritud. Vajutage suvalist lüliti nuppu 6-10 sekundit, kuni märgutuli hakkab kiiresti vilkuma.
2. Kui nutikas lüüs on rakendusega APP ühendatud, klõpsake esmalt alamseadme lisamist ja seejärel nuppu "Indikaatortuli vilgub".
3. Seadme ühendamise toimub automaatselt, seejärel klõpsake "valmis", kui seade on edukalt lisatud.

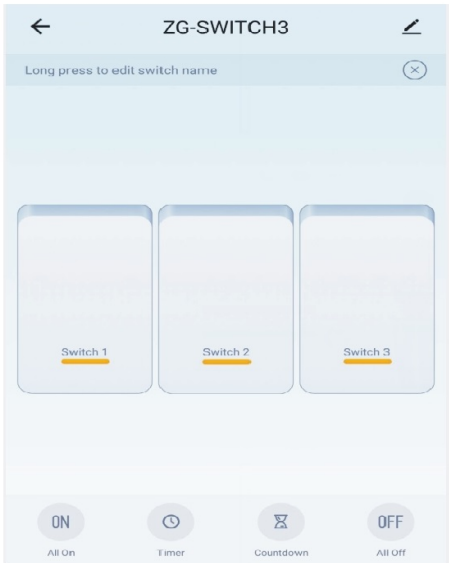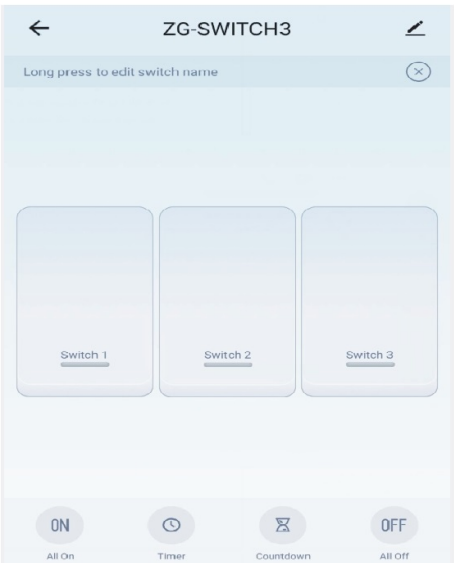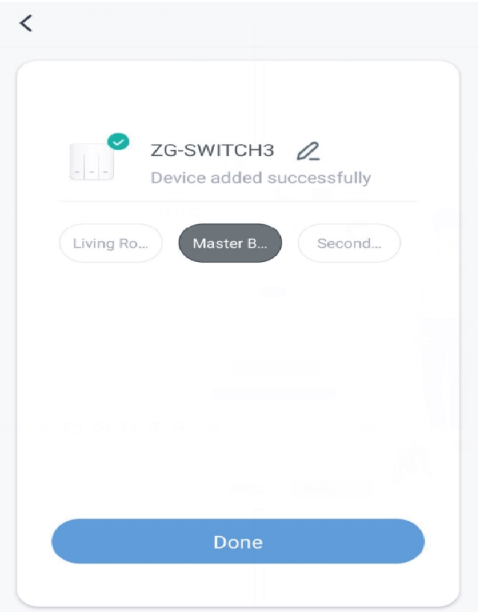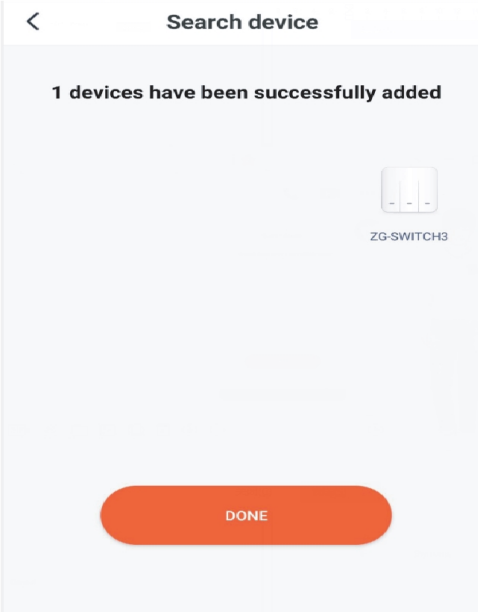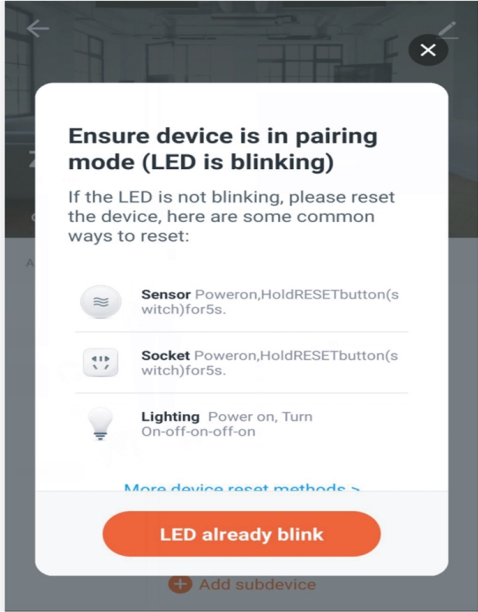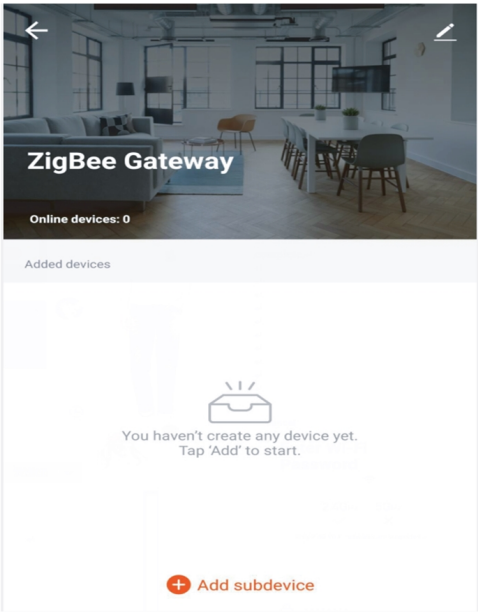

Tähelepanu: Zigbee Gateway saab ühendada ainult ühe kontoga. Ühishaldamine on võimalik, kui lisate oma koju rohkem kui ühe pereliige.

Alexa või Google'i assistendiga ühenduse loomine:



Alexa TUTORIAL



Google Home TUTORIAL