



Guía del usuario

- Encendido
- Principio de funcionamiento ON/OFF: Los aparatos conectados funcionan/se detienen a través del encendido/apagado del cable vivo.


1 gang

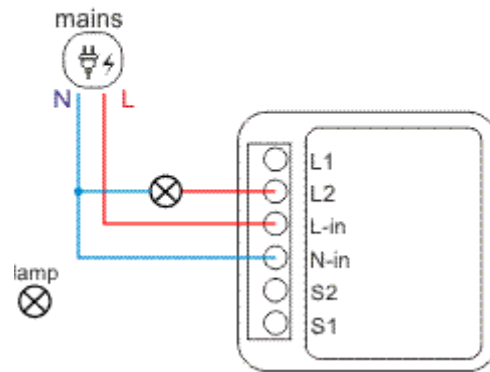

2 gang

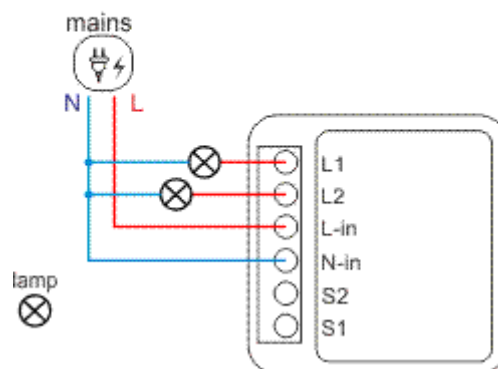

2 gang 1 way

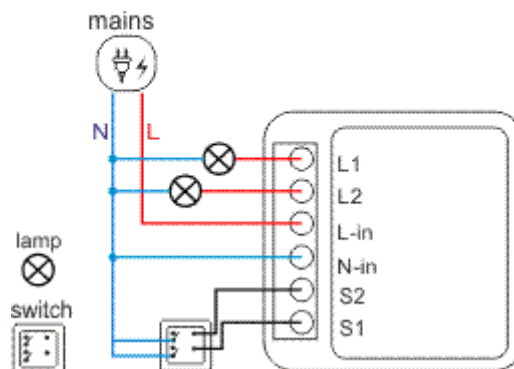

Como conectar:

1. Enchufe el dispositivo
2. Encuentre un punto de acceso wifi abierto con la palabra Tasmota en el nombre
3. Conéctese a él y vaya a la dirección 192.168.4.1 en el navegador
4. Ingrese su nombre de red wifi y contraseña
5. Después de confirmar los datos de la red, la regleta le mostrará la dirección IP desde la que estará disponible, cópiela, por si acaso.
6. Lo redirigirá automáticamente a esta dirección después de que se llenen y guarden los datos de su red.
7. La regleta está lista para usar. La plantilla y las reglas ya están activadas, pero en caso de que las necesite más adelante, puede encontrarlas a continuación.

Parámetros de la plantilla:

```
{"NOMBRE":"Módulo de interruptor WiFi inteligente NOUS L13T","GPIO":[1,161,1,160,225,224,1,1,544,1,32,1,1,1],"BANDERA":0,"BASE":18}
```

NOUS Smart WiFi switch module

Tasmota

Template parameters

Name	NOUS Smart WiFi switch r		
Based on	Generic (18) ▾		
GPIO0	User ▾		
GPIO1	Switch ▾	2 ▾	
GPIO2	User ▾		
GPIO3	Switch ▾	1 ▾	
GPIO4	Relay ▾	2 ▾	
GPIO5	Relay ▾	1 ▾	
GPIO9	User ▾		
GPIO10	User ▾		
GPIO12	LedLink ▾		
GPIO13	User ▾		
GPIO14	Button ▾	1 ▾	
GPIO15	User ▾		
GPIO16	User ▾		
GPIO17	User ▾		

Save

si hay botón de encendido:

Mantenga presionado el botón de encendido durante más de 40 segundos, hasta que la luz parpadee y el dispositivo se reinicie

si no hay botón de encendido:

Enchufe y desconecte el dispositivo 6 veces y déjelo enchufado la séptima - El LED debe comenzar a parpadear, eso significa que el enchufe está listo para conectarse nuevamente

si tiene acceso a la interfaz web:

escriba **reset 1** en la consola y presione enter

Interacciones de casas inteligentes

Tasmota es increíblemente ampliable y flexible y se puede integrar con:

Alexa, AWS IoT, Domoticz, Home Assistant, Homebridge, HomeSeer, IP Symcon, KNX, NodeRed, nymea, OctoPrint, openHAB, Otto, IOBroker, Mozilla WebThings Adapter, SmartThings, Tasmohab, Homematic ip, etc.