NÁVOD K POUŽITÍ

POZNÁMKA: Tasmota není komerční produkt a podpora je omezená. Musíte být ochotni nezávisle prošetřit a vyřešit potenciální problémy.

Podrobné informace o připojení, změně nastavení a úpravách jsou uvedeny na webu " https://tasmota.github.io/docs/ "

popis

Chytrý Wi-Fi přepínač NOUS L6t s nainstalovaným otevřeným softwarem Tasmota (dále jen chytrý vypínač) je určen k organizaci automatického i manuálního vypínání zařízení v místnosti, prostřednictvím vzdáleného přístupu přes Wi-Fi síť, pomocí chytrého telefonu popř. z osobního PC přes webové rozhraní. Komunikace s chytrým přepínačem se konfiguruje přes Wi-Fi síť, k čemuž slouží bezdrátový Wi-Fi adaptér. Je vybaven mechanickým tlačítkem a globální indikací stavu zařízení. Je také vybaven elektromechanickým relé.

POZOR: Připojení chytrého switche k Wi-Fi síti nelze zaručit ve všech případech, protože závisí na mnoha podmínkách: kvalita komunikačního kanálu a mezilehlého síťového vybavení, značka a model mobilního zařízení, verze operačního systému atd.

OPATŘENÍ

- Přečtěte si pozorně tento návod.
- Výrobek používejte v mezích teploty a vlhkosti uvedených v technickém listu.
- Neinstalujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory atd.
- Nedovolte, aby zařízení spadlo a bylo vystaveno mechanickému zatížení.
- K čištění výrobku nepoužívejte chemicky aktivní a abrazivní čisticí prostředky. Použijte k tomu vlhký flanelový hadřík.
- Nepřetěžujte uvedenou kapacitu. To může způsobit zkrat a úraz elektrickým proudem.
- Výrobek sami nerozebírejte - diagnostika a opravy zařízení musí být prováděny pouze v certifikovaném servisním středisku.
- Pokud dojde k poškození způsobenému přepravou, kontaktujte prodejce ohledně

výměny.

Design a ovládání

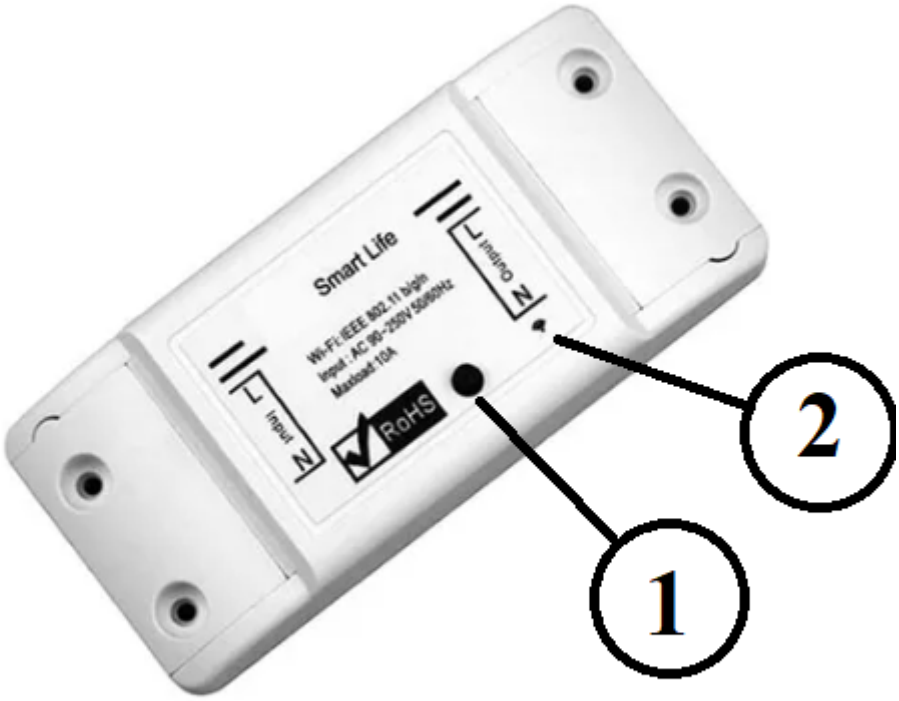

Ne.	název	popis
1	Indikátor/tlačítko	Zobrazuje aktuální stav zařízení / Krátkým stisknutím tlačítka se USB "ON" "OFF" přepne.
2	Indikátor sítě	Označuje stav síťového připojení

instalace

Chytrý vypínač se montuje do běžné zásuvky

Postup instalace:

1	Odstraňte ochranné kryty	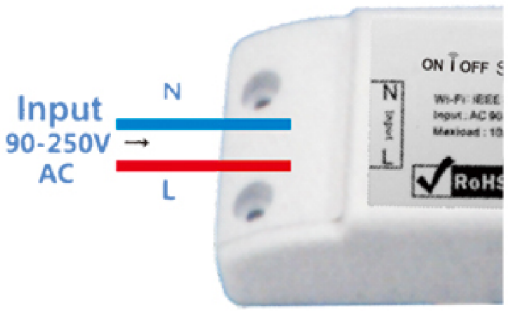
2	Připojte inteligentní spínač podle schématu elektrického zapojení.	
3	Nainstalujte inteligentní spínač do zásuvky a poté nainstalujte externí panel.	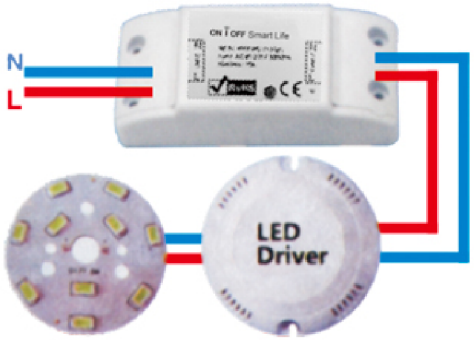
4	Po dokončení instalace je zařízení připraveno k použití.	
⚠	Důležité:	Ujistěte se, že síť Wi-Fi je stabilní a má dostatečnou úroveň ve zvoleném místě instalace.

Spojení

K připojení chytrého přepínače Nous L6T je zapotřebí chytrý telefon nebo počítač.

Postup připojení chytrého přepínače k síti Wi-Fi:

1	Ujistěte se, že frekvenční rozsah sítě, ke které bude zařízení připojeno, je 2,4 GHz, jinak se chytrý přepínač nepřipojí, protože není navržen pro práci s 5 GHz sítěmi Wi-Fi;
2	Připojte chytrý přepínač k síti. Na PC by se měl v seznamu sítí objevit přístupový bod "tasmota-xxxxxxxx", pokud přístupový bod není detekován, je potřeba provést "RESET" dle bodu 11.
3	Připojte se k hotspotu "tasmota-xxxxxxx"

4	Po připojení k přístupovému bodu se prohlížeč automaticky otevře a přejde na odkaz 192.168.4.1, pokud se tak nestalo, musíte otevřít prohlížeč a do pole pro zadání adresy zadat 192.168.4.
5	Na otevřené stránce musíte vybrat svůj přístupový bod a zadat jeho heslo do pole níže a kliknout na „Uložit“
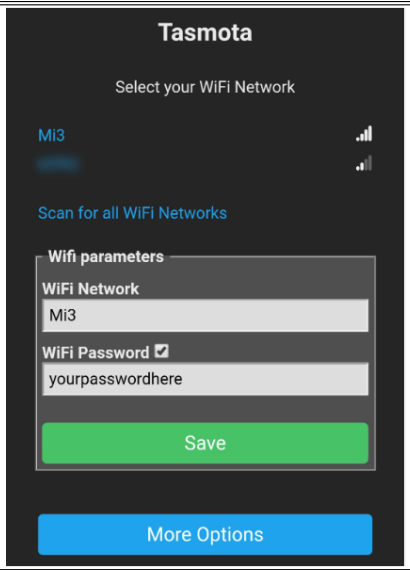	
6	Po dokončení připojení se zobrazí nápis „Úspěšně připojeno k Wi-Fi“ a adresa vašeho zařízení v síti
7	Připojte se k síti Wi-Fi a přejděte na adresu, která byla zadána v bodě 6
8	Chytrý spínač je připraven k použití. Šablona a pravidla jsou již aktivovány, ale pokud je budete potřebovat později, najdete je níže

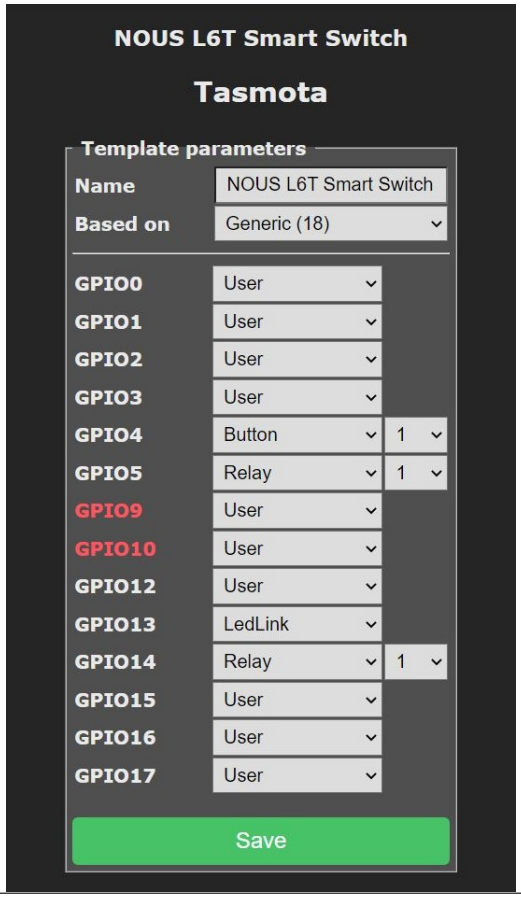

10	{"NAME":" NOUS Smart breaker L6T","GPIO":[1,1,1,1,32,224,1,1,1,544,224,1,1,1],"FLAG":0,"BASE":18} Šablonu je třeba zadat do pole "Šablona", zaškrtněte políčko "Aktivovat" a uložte změny: 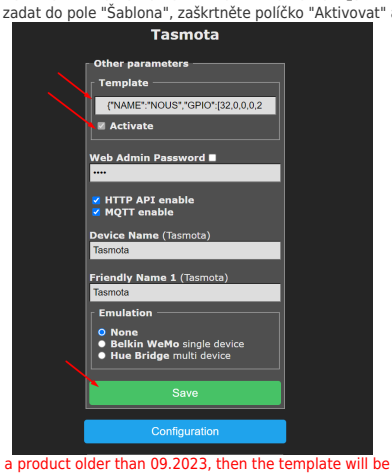 If you have a product older than 09.2023, then the template will be as follows {"NAME":" NOUS Smart breaker L6T","GPIO":[1,1,1,1,2720,224,1,1,544,2624,32,2656,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}
11	Chcete-li resetovat chytrý přepínač na tovární nastavení, potřebujete: Zapojte a odpojte zařízení 6krát a nechte je zapnuté 7. - LED by měla začít blikat, to znamená, že chytrý spínač je připraven k opětovnému připojení; pokud existuje přístup k webovému rozhraní, zadejte do konzole „ **reset 1“ a stiskněte „enter“**
Tasmota je vysoce rozšiřitelná a flexibilní aplikace, kterou lze integrovat s: Alexa, AWS IoT, Domoticz, Home Assistant, Homebridge, HomeSeer, IP Symcon, KNX, NodeRed, nymea, OctoPrint, openHAB, Otto, IOBroker, Mozilla WebThings Adapter, SmartThings, Tasmohab, Homematic ip atd. více informací naleznete zde: https://tasmota.github.io/docs/Integrations/	